

DynaScan

PREMIUM VISUAL SOLUTIONS

超高輝度ディスプレイ総合カタログ

www.dynascandisplay.com



DYNASCANについて

Dynascan Technologyは1998年創業以来独自の高輝度デジタルサイネージディスプレイを独自に開発・製造・販売して参りましたグローバルメーカーです。信頼性の高い最新技術の製品を全世界へお届けいたします。



弊社社長
アラン・カフマン



PRODUCT CATEGORY

INDOOR [室内用]

太陽光が差し込むような明るいショーウィンドウやガラスドア越しにダイナスキャンの超高輝度ディスプレイは屋外のお客様に向けて視認性の高い広告販促や情報発信に最適です。もちろん防水防磁の筐体に組み込んで屋外でご利用頂くことも可能です。

この他、商業施設等の明るい室内用のユニークな高輝度ディスプレイも提供します。

超高輝度室内用

- DSシリーズ 超高輝度ディスプレイ
- DWシリーズ ウィンドウ用超高輝度両面ディスプレイ

高輝度室内用

- DIシリーズ 高輝度プレミアムディスプレイ

OUTDOOR



Simulated Image

PRODUCT CATEGORY

OUTDOOR [屋外用]

ダイナスキャンの屋外用ディスプレイは四季の天候・環境に耐えるIP56適合の防水防塵設計です。太陽光下でも高い視認性を誇る超高輝度ディスプレイはIK10適合の強化ガラスに守られ安心して人通りの多い屋外に設置頂けます。また両面タイプKIOSKで地面へのアンカー設置でそのままご利用頂けるオールインワンタイプの製品もございます。

超高輝度屋外用

- DOシリーズ 超高輝度屋外ディスプレイ
- DKシリーズ 超高輝度両面KIOSKディスプレイ

INDOOR HIGH BRIGHTNESS

DS SERIES

超高輝度ウィンドウディスプレイ

ダイナスキャンの超高輝度ディスプレイは太陽光下の明るい環境でのご使用を前提に開発されています。DSシリーズは32型から86型まで各サイズをラインアップしており、用途と設置環境により最適のモデルをお選び頂けます。

各サイズに於いてサイネージディスプレイとして最高クラスの輝度を誇ります。

同時に弊社独自のサーマルマネジメント設計により製品内部の温度上昇を抑え、消費電力も1cd当たりで業界最小のエコソリューションとなっています。

DynaScan


Casagrande
SOUVENIRS




VICTORINOX

2ND FLOOR

 MAKERS OF THE ORIGINAL SWISS ARMY KNIFE | ESTABLISHED 1884

INDUSTRY TREND

紙のポスターやコルトンはデザインから印刷、配送、貼り付けまで長いリードタイムが必要で、毎回付け替え時の人件費も軽視できません。世の中の変化が著しい今日、広告販促は臨機応変に、また、情報もリアルタイムで発信できることが重要になっています。

ことにコロナ禍で店舗や施設へ気楽に入る人々が平時に比べ減っており、ウィンドウやガラスドア越しに屋外のお客様へ訪問を促すコンテンツ表示が効果絶大です。

APPLICATION

RETAILERS RESTAURANT

お客様はいつもお店の前を歩き去っています。超高輝度でインパクトの強い情報発信でお客様を店内に誘導下さい。



APPLICATION

SERVICE BANK

不動産業、旅行代理店、銀行保険等金融業の店舗で。最新の情報を常にアップデート。視認性の高い映像でお客様をゲット。



APPLICATION

CORPORATE & PUBLIC VENUES

企業やホテル、自治体施設や病院のロビー
でお客様へ企業紹介や活動内容をアピール。
Newsや交通情報、天気予報なども交えて待
合時間も退屈させません。



APPLICATION

TRANSPORTATION

駅やバス停、飛行場などでも従来のCRTや
電光板からサイネージへの置き換えが進ん
でいます。運航状況や地域の情報、緊急情
報の発信など大型高輝度ディスプレイの活
用が広がっています。



32"

37"

43"

49"

55"

65"

75"


見えないサイ



KEY FEATURE

太陽光に負けない 超高輝度画面

世界最高の75インチ4500cd/m²など、各サイズに於いて最高クラスの輝度を誇ります。ウィンドウサイネージや屋外用筐体への組み込み用途に最適です。



TRUECOLOR カラーカリブレーション

日光に相関するもっとも自然な色温度 CIEカラー基準のD65(6500K)に調整しているほか、D93(9300K),D55(5500K)を設定、またお好みでRGBの調整を行うことが可能です。



輝度減を抑えた耐久性

長時間の連続使用でも明るさと色の劣化を5年で一割程度に抑えており、長く明るくご利用頂けます。



インテリジェント サーマルコントロール

セット内部のシステムが過熱から保護されるように効果的な放熱設計を実現、また、センサーが内部温度を継続的に監視しています。(49/55インチはファンレス)

86"

KEY FEATURE

小型から大型まで フルラインアップ

32インチから86インチまで、用途と設置場所に応じて各サイズをお選びいただけます。

ネージなんて意味がない！

KEY FEATURE

店頭ウィンドウ サイネージ

お店や施設のもっとも目立つショーウィンドウや入口ガラスドア脇などで視認性の高い情報発信が可能です



ローカルディミング

高コントラストと低消費電力を実現するLEDバックライトのローカルディミング技術を採用しています。1cd/m²あたり業界最小の消費電力です。



高温対応LCDを採用

高コ過熱すると画面が黒くなる黒化現象が起こりにくい110°対応の業務用LCDを採用。

24 / 7

24時間連続稼働に対応

縦設置でも横設置でも24時間の連続運転が可能な耐久性を有しています。

DS SERIES

SMALL

DS323LT4

画面サイズ
32V型

輝度
2500cd/m²

解像度
1920 x 1080



DSM365-Androidベース内蔵メディアプレイヤー
自動輝度切り替え機能スリムベゼルHDMI2系統

DS371BT4

画面サイズ
37W型

輝度
3000cd/m²

解像度
1920 x 540



32/9 ストレッチパネルワイドディスプレイ
DSM365-Androidベース内蔵メディアプレイヤー
自動輝度切り替え機能

DS431LT4

画面サイズ
43V型

輝度
2500cd/m²


解像度
1920 x 1080




DSM365-Androidベース内蔵メディアプレイヤー
自動輝度切り替え機能 スリムベゼル HDMI2系統

本体寸法・重量


32"



37"



43"



DS323LT4

719.6 x 415.7 x 76.6 mm
9.8kg

DS371BT4

914.9 x 280.8 x 51.5 mm
9.0kg

DS431LT4

962.1 x 552.0 x 77.4 mm
18.1kg



MEDIUM

DS491LT4

画面サイズ
49"V型

輝度
3500cd/m²

解像度
1920 x 1080



(在庫限り)

DSM365-Androidベース内蔵メディアプレイヤー
自動輝度切り替え機能 スリムベゼル ファンレス

DS491LT5

画面サイズ
49"V型

輝度
4000cd/m²

解像度
1920 x 1080




DSM365-Androidベース内蔵メディアプレイヤー
自動輝度切り替え機能 スリムベゼル HDMI2系統
ファンレス

DS552LT5

画面サイズ
55"V型

輝度
4000cd/m²

解像度
1920 x 1080

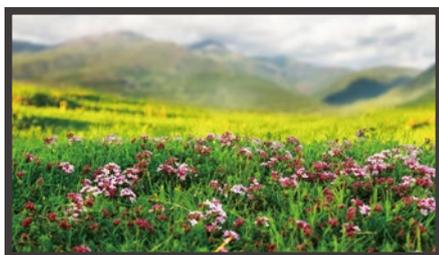

(在庫限り)

DSM365-Androidベース内蔵メディアプレイヤー
自動輝度切り替え機能 ファンレス

DS552LT5-1

画面サイズ
55"V型

輝度
4000cd/m²


解像度
1920 x 1080




DSM365-Androidベース内蔵メディアプレイヤー
自動輝度切り替え機能ファンレス HDMI2系統

本体寸法・重量


49"




49"



55"



55"



DS491LT4

1096.7 x 627.2 x 82.3 mm

19.6kg

DS491LT5

1096.7 x 627.2 x 82.3 mm

19.6kg

DS552LT5

1239.4 x 710.0 x 87.7 mm

27.5kg

DS552LT5-1

1239.4 x 710.0 x 87.7 mm

27.5kg



LARGE

DS653LT5

画面サイズ
65V型

輝度
4000cd/m²

解像度
1920 x 1080



DSM365-Androidベース内蔵メディアプレイヤー
自動輝度切り替え機能HDMI2系統

DS752LT5

画面サイズ
75V型

輝度
4500cd/m²

解像度
3840 x 2160



4K 大画面高精細スクリーン
DSM365-Androidベース内蔵メディアプレイヤー
自動輝度切り替え機能HDMI2系統

DS861LR4

画面サイズ
86V型

輝度
3500cd/m²


解像度
3840 x 2160



4K 大画面高精細スクリーン
DSM365-Androidベース内蔵メディアプレイヤー
自動輝度切り替え機能HDMI2系統
Intel SDM対応

本体寸法・重量


65"



DS653LT5

1456.7 x 829.7 x 89.6 mm
39.1kg


75"

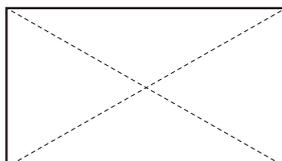

DS752LT5

1688 x 967.5 x 93.6 mm
60.0kg

86"

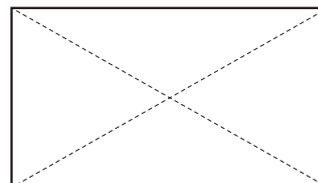

DS861LR4

1935.8 x 1106.8 x 79.0 mm
77.0kg



SPECIFICATIONS

All specifications subject to change without notice.

	DS323LT4	DS371BT4	DS431LT4	
パネル	画面サイズ	31.55"	37"	42.5"
	解像度 (dot)	1920 x 1080	1920 x 540	1920 x 1080
	輝度	2500 cd/m ²	3000 cd/m ²	2500 cd/m ²
	色深度	10 bits	8 bits	8 bits
	コントラスト比	1300:1	4000:1	4000:1
	応答速度(標準)	9 ms	16 ms	8 ms
	視野角(上下/左右)	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°
	バックライト寿命(時間)	100,000 hrs	50000 hrs	100,000 hrs
	黒化防止高温対応液晶	○	○	○
偏向眼鏡対応	-	-	-	
電源	電源	内蔵	内蔵	内蔵
	定格電圧	100V 50/60Hz	100V 50/60Hz	100V 50/60Hz
	消費電力(標準/最大)	145 W	95 W / 145 W	200 W
機構	ベゼル幅 (上/下/左/右)	8.7/8.7/8.7/8.7 mm	11.7 / 11.7 / 5.6 / 5.6 mm	8.7 / 8.7 / 8.7 / 8.7 mm
	本体寸法(幅×高さ×奥行)	719.6 x 415.7 x 76.6 mm	914.9 x 280.8 x 51.5 mm	962.1 x 552.0 x 77.4 mm
	本体重量	9.8 kg	9.0 kg	18.1 kg
	VESA穴位置(横×縦)	200 x 200 mm	200 x 100 mm	400 x 200 mm
機能	OSD表示言語	English	English	English
	焼き付け防止機能	○	○	○
	自動縦横センサー	○	○	○
	外光照度センサー	○	○	○
	電源On/Offタイマー	○	○	○
	OSD表示縦横切り替え	○	○	○
入力端子	HDMI 1.4b (HDCP 1.4)	-	x1 (1080p)	-
	HDMI 2.0 (HDCP 2.2)	-	-	-
	HDMI 2.1 (HDCP 2.2)	x2 (1080p 推奨)	-	x2 (1080p 推奨)
	HDMI 2.1 (HDCP 2.3)	-	-	-
	DVI-D	-	x1	-
	DisplayPort	-	x1	-
	USB 2.0	x2	x1	x2
	USB 3.0	-	-	-
	SD Slot	-	x1	-
	Micro SD Slot	-	-	-
	VGA	-	-	-
Audio	-	-	-	
出力端子	DVI-D	-	x1	-
	Audio	x1	x1	x1
外部コントロール	RS-232	In x1	In x1, Out x1	x1
	RJ-45	x1 (LAN)	x1 (LAN)	x1 (LAN)
内蔵メディアプレイヤー	オペレーティングシステム	Android 11.0	Android 4.4.2	Android 11.0
	プロセッサ	Quad-core A53	ARM Quad-Core Cortex-A9	Quad-core A53
	クロックスピード	15GHz	16 GHz	15GHz
	メモリーインターフェース	DDR4, 2GB	DDR3L-1066, 1GB	DDR4, 2GB
グラフィックス	Mali G52	Mali400MP4 support OpenGL ES1/2/0, OpenVG11	Mali G52	
環境条件	使用温度	0°~ 45° C	0°~ 40° C	0°~ 45° C
	保管時温度	-20°~60° C	-20°~60° C	-20°~60° C
	湿度	10% ~ 80% RH (結露なきこと)	10% ~ 80% RH (結露なきこと)	10% ~ 80% RH (結露なきこと)
適合規格	PSE / CE / FCC / RoHS	PSE / CE / FCC / RoHS	PSE / CE / FCC / RoHS	
付属品	クイックスタートガイド	○	○	○
	電源ケーブル	○	○	○
	リモコン(電池付き)	○	○	○
	リモコン/照度兼用センサー	○	○	○
	外部温度センサー	-	(別売り)	(別売り)

SPECIFICATIONS

All specifications subject to change without notice.

	DS491LT4	DS491LT5	DS552LT5	DS552LT5-1	
パネル	画面サイズ	48.5"	48.5"	54.64"	54.64"
	解像度 (dot)	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
	輝度	3500 cd/m ²	4000 cd/m ²	4000 cd/m ²	4000 cd/m ²
	色深度	10 bits	10 bits	8 bits	8 bits
	コントラスト比	3000:1	3000:1	3000:1	3000:1
	応答速度(標準)	8 ms (Typ.)	8 ms (Typ.)	9 ms	9 ms
	視野角(上下/左右)	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°
	バックライト寿命(時間)	100,000 hrs	100,000 hrs	100,000 hrs	100,000 hrs
	黒化防止高温対応液晶	○	○	○	○
偏向眼鏡対応	○	○	○	○	
電源	電源	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵
	定格電圧	100V 50/60Hz	100V 50/60Hz	100V 50/60Hz	100V 50/60Hz
	消費電力(標準/最大)	160 W / 230 W	160 W / 230 W (TBC)	160 W / 240 W	160 W / 260 W
機構	ベゼル幅 (上/下/左/右)	8.7 / 8.7 / 8.5 / 8.5 mm	8.7 / 8.7 / 8.5 / 8.5 mm	10.9 / 10.9 / 10.9 / 10.9 mm	10.9 / 10.9 / 10.9 / 10.9 mm
	本体寸法(幅×高さ×奥行)	1096.7 x 627.2 x 82.3 mm	1096.7 x 627.2 x 82.3 mm	1239.4 x 710.0 x 87.7 mm	1239.4 x 710.0 x 87.7 mm
	本体重量	19.6 kg	19.6 kg	27.5 kg	27.5 kg
	VESA穴位置(横×縦)	400 x 400 mm	400 x 400 mm	400 x 400 mm	400 x 400 mm
機能	OSD表示言語	English	English	English	English
	焼き付け防止機能	○	○	○	○
	自動縦横センサー	○	○	○	○
	外光照度センサー	○	○	○	○
	電源On/Offタイマー	○	○	○	○
	OSD表示縦横切り替え	○	○	○	○
入力端子	HDMI 1.4b (HDCP 1.4)	x1 (1080p)	-	x1 (1080p)	-
	HDMI 2.0 (HDCP 2.2)	-	-	-	-
	HDMI 2.1 (HDCP 2.2)	-	-	-	-
	HDMI 2.1 (HDCP 2.3)	-	x2	-	x2
	DVI-D	x1	-	x1	-
	DisplayPort	x1	x1	x1	x1
	USB 2.0	x1	-	x1	-
	USB 3.0	-	x1	-	x1
	SD Slot	x1	-	-	-
	Micro SD Slot	-	x1	x1	x1
	VGA	-	-	-	-
Audio	-	-	-	-	
出力端子	DVI-D	x1	-	x1	-
	Audio	x1	x1	x1	x1
外部コントロール	RS-232	In x1, Out x1	x1	In x1, Out x1	x1
	RJ-45	x1 (LAN)	x2 (LAN)	x1 (LAN)	x2 (LAN)
内蔵メディアプレイヤー	オペレーティングシステム	Android 4.4.2	Android 8.0.0	Android 7.1.2	Android 8.0.0
	プロセッサ	ARM Quad-Core Cortex-A9	Dual-core A73 and dual-core A53	ARM Quad-Core Cortex-A7	Dual-core A73 and dual-core A53
	クロックスピード	1.6 GHz	1.5 GHz	1.2 GHz	1.5 GHz
	メモリーインターフェース	DDR3L-1066, 1GB	DDR4, 2GB	DDR3L-1066, 1GB	DDR4, 2GB
	グラフィックス	Mali-400MP4 support OpenGL ES1/2.0, OpenVG1.1	Quad-core Mali-G51	Mali-400MP2 GPU, Support OpenGL ES1/2.0	Quad-core Mali-G51
環境条件	使用温度	0° - 45° C	0° - 45° C	0° - 45° C	0° - 45° C
	保管時温度	-20° - 60° C	-20° - 60° C	-20° - 60° C	-20° - 60° C
	湿度	10% - 80% (結露なきこと)	10% - 80% (結露なきこと)	10% - 80% (結露なきこと)	10% - 80% (結露なきこと)
適合規格	PSE / CE / FCC / RoHS	PSE / CE / FCC / RoHS	PSE / CE / FCC / RoHS	PSE / CE / FCC / RoHS	
付属品	クイックスタートガイド	○	○	○	○
	電源ケーブル	○	○	○	○
	リモコン(電池付き)	○	○	○	○
	リモコン/照度兼用センサー	○	○	○	○
	外部温度センサー	(別売り)	(別売り)	(別売り)	(別売り)

SPECIFICATIONS

All specifications subject to change without notice.

	DS653LT5	DS752LT5	DS861LR4	
パネル	画面サイズ:	65"	74.52"	85.6"
	解像度 (dot)	1920 x 1080	3840 x 2160	3840 x 2160
	輝度:	4,000 cd/m ²	4,500 cd/m ²	3,500 cd/m ²
	色深度	10 bits	10 bits	10 bits
	コントラスト比	4000:1	3000:1	3000:1
	応答速度(標準)	8 ms	8 ms	8 ms
	視野角(上下/左右)	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°
	バックライト寿命(時間)	100,000 hrs	100,000 hrs	100,000 hrs
	黒化防止高温対応液晶	○	○	○
偏向眼鏡対応	○	○	○	
電源	電源	内蔵	内蔵	内蔵
	定格電圧	100V 50/60Hz	100V 50/60Hz	100V 50/60Hz
	消費電力(標準/最大)	440 W / 550 W	570 W / 800 W	750 W / 1300 W
機構	ベゼル幅 (上/下/左/右)	11.8 / 11.8 / 11.8 / 11.8 mm	17.0 / 17.0 / 16.5 / 16.5 mm	17.8 / 17.8 / 17.8 / 17.8 mm
	本体寸法(幅x高さx奥行)	1456.7 x 829.7 x 89.6 mm	1688 x 967.5 x 93.6 mm	1935.8 x 1106.8 x 79.0 mm
	本体重量	39.1 kg	58 kg	77 kg
	VESA穴位置(横x縦)	400 x 400 mm, 600 x 400 mm	800 x 400 mm	600 x 400 mm
機能	OSD表示言語	English	English	English
	焼き付け防止機能	○	○	○
	自動縦横センサー	○	○	○
	外光照度センサー	○	○	○
	電源On/Offタイマー	○	○	○
	OSD表示縦横切り替え	○	○	○
入力端子	HDMI 1.4b (HDCP 1.4)	-	-	-
	HDMI 2.0 (HDCP 2.2)	-	-	-
	HDMI 2.1 (HDCP 2.2)	-	-	-
	HDMI 2.1 (HDCP 2.3)	x2 (1080p 推奨)	x2 (2160P)	x2 (2160P)
	DVI-D	-	-	-
	DisplayPort	x1	x1	x1
	USB 2.0	-	-	-
	USB 3.0	x1	x1	x1
	SD Slot	-	-	-
	Micro SD Slot	x1	x1	x1
	VGA	-	-	-
Audio	-	-	-	
出力端子	DVI-D	-	-	-
	Audio	x1	x1	x1
外部コントロール	RS-232	In x1	In x1	In x1
	RJ-45	x2 (LAN)	x2 (LAN)	x2 (LAN)
内蔵メディアプレイヤー	オペレーティングシステム	Android 8.0.0	Android 8.0.0	Android 8.0.0
	プロセッサ	Dual-core A73 and dual-core A53	Dual-core A73 and dual-core A53	Dual-core A73 and dual-core A53
	クロックスピード	1.5GHz	1.5GHz	1.5GHz
	メモリーインターフェース	DDR4, 2G	DDR4, 2G	DDR4, 2G
グラフィックス	Quad-core MaliG51	Quad-core MaliG51	Quad-core MaliG51	
環境条件	使用温度	0°~ 45° C	0°~ 45° C	0°~ 45° C
	保管時温度	-20°~60° C	-20°~60° C	-20°~60° C
	湿度	10% ~ 80% (結露なきこと)	10% ~ 80% (結露なきこと)	10% ~ 80% (結露なきこと)
適合規格	PSE / CE / FCC / RoHS	PSE / CE / FCC / RoHS	PSE / CE / FCC / RoHS	
付属品	クイックスタートガイド	○	○	○
	電源ケーブル	○	○	○
	リモコン(電池付き)	○	○	○
	リモコン/照度兼用センサー	○	○	○
	外部温度センサー	(別売り)	(別売り)	(別売り)

INDOOR HIGH BRIGHTNESS

DW SERIES

超高輝度 & 高輝度両面ディスプレイ

ダイナスキャンのDWシリーズ両面ディスプレイは特に店舗等でのウィンドウサインージ用に設計された製品です。

超高輝度3000cd/m²面は窓越しに屋外に向けて、高輝度1000cd/m²面は室内側に明るく見やすい情報発信が可能です。標準パッケージには縦設置用のフロアスタンドが付属しており、外部の映像機器やPC、ケーブル類を収納できる上、ごく限られた床スペースで55型大画面2面のスマートな設置が可能にまさにオールインワンソリューションです。

DynaScan



INDUSTRY TREND

DSシリーズ同様に超高輝度ディスプレイによるウィンドウサインは屋外のお客様への視認性が抜群です。一方室内側は外付けのPCや映像機器、配線が見苦しい場合も多いですね。

DWシリーズは室内側にも高輝度ディスプレイがついており、配線は付属のスタンド内を経由して設置できますので、とてもクリーンでスマートな設置が可能です。

APPLICATION

RETAILERS RESTAURANT

鮮やかで自然な色合いがレストラン
自慢の料理をそのままおいしくアピール。

コスメ、アパレル、ジュエリーショップでも商品の美しさを直感的にお客様へお伝えします。ブランドのロゴも忠実な色再現が可能です。

カスタマージャーニーに沿ってお店や施設に入る前と入った後に連続して効果的な情報発信をスマートに行うことができます。



APPLICATION

SERVICE BANKS

建物の内外装と調和したすっきりとした設置が可能ですので、最新の経済情報やサービス・広告の屋内外への発信に加え、空間演出上の効果も期待できます。



KEY FEATURE

省スペース 両面デザイン


屋外のポテンシャルカスタマーと店内のお客様へ同一-或いはそれぞれ異なるコンテンツでアプローチすることが出来ます。両面ですが厚さ6cmとスリムでインテリアにも溶け込みます。



KEY FEATURE


設置のバラエティ

付属の縦設置用スタンドは高さが三段階あり設置場所の環境によってお選び頂けます。セット本体は横設置にも対応していますので、別売りの天吊り金具で縦横どちらでも設置頂けます。




TRUECOLOR カラーカリブレーション

日光に相関するもっとも自然な色温度 CIEカラー基準のD65(6500K)に調整しているほか、D93(9300K),D55(5500K)を設定、またお好みでRGBの調整を行うことが可能です。



自動輝度切り替え機能

外光センサーが周囲の照度を検知し自動的に高輝度モード、低輝度モードを切り替えます。
(時間設定での切り替えも可能)
昼夜を通して最適な輝度での運用をサポートし、夜間の光害もありません。



縦横設置に対応

設置環境と用途に応じて縦・横どちらでも設置が可能です。付属の縦用スタンドはアンカー設置用です。(横のスタンドはおお客様にご用意頂く必要があります。)別売りの天吊り金具は縦横両方の設置に適応しています。

DW551DR4

画面サイズ
55V型 x2

輝度
1000/3000cd/m²

解像度
1920 x 1080




DSM365-Androidベース内蔵メディアプレイヤー
自動輝度切り替え機能映像入力はすべて2系統
(2画面が独立した設計) スリムな奥行

付属縦用スタンド ISK551DR

底面部ボックスサイズ
732 x 248 x 87mm
(PC, STB, 配線を収納
することが可能。)

脚の長さ(地面より
モニター下辺まで)
981, 829, 677mm


床へのアンカー設置用
(床の強度は建築業者
へご確認ください。)

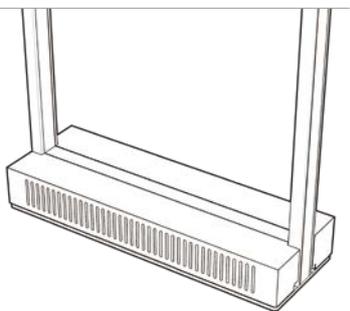


別売り天吊りキット IHK551DR

天吊りケーブルの長さ
(天井取り付け面より
モニター上辺まで)
最短300 ~
最長2900mm

縦・横双方に対応
(天井の強度は建築
業者にご確認下さい)

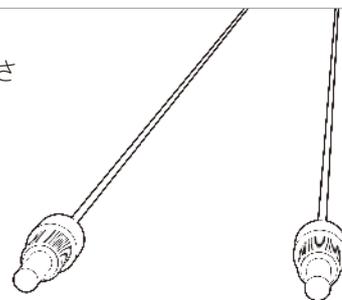

本体寸法・重量

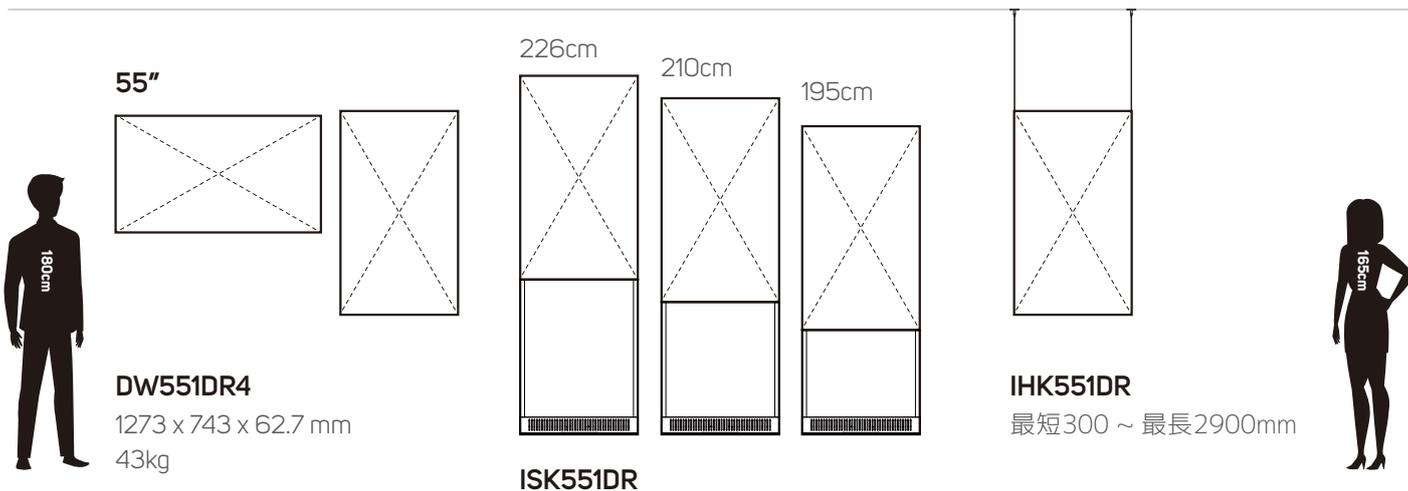

SPECIFICATIONS

All specifications subject to change without notice.

DW551DR4

パネル	画面サイズ	54.64" x2
	解像度 (dot)	1920 x1080
	輝度	1000 cd/m ² , 3000 cd/m ²
	色深度	8 bits
	コントラスト比	3000:1
	応答速度(標準)	9 ms (Typ.)
	視野角(上下/左右)	178° / 178°
	バックライト寿命(時間)	100,000 hrs
	黒化防止高温対応液晶	○
	偏向眼鏡対応	-
電源	電源	内蔵
	定格電圧	100V 50/60Hz
	消費電力(標準/最大)	240 W / 380 W
機構	ベゼル幅 (上/下/左/右)	29.5 / 29.5 / 29.5 / 29.5 mm
	本体寸法(幅x高さx奥行)	1272.8 x 743.3 x 62.7 mm
	本体重量	40 kg
	VESA穴位置(横x縦)	Portrait / Landscape
機能	OSD表示言語	English
	焼き付け防止機能	○
	自動縦横センサー	○
	外光照度センサー	○
	電源On/Offタイマー	○
	OSD表示縦横切り替え	○
入力端子	HDMI 1.4b (HDCP 1.4)	x2 (1080p)
	HDMI 2.0 (HDCP 2.2)	-
	HDMI 2.1 (HDCP 2.2)	-
	HDMI 2.1 (HDCP 2.3)	-
	DVI-D	x2
	DisplayPort	x2
	USB 2.0	x2
	USB 3.0	-
	SD Slot	-
	Micro SD Slot	x2
	VGA	-
Audio	-	
出力端子	DVI-D	-
	Audio	x2
外部コントロール	RS-232	In x2
	RJ-45	x2 (LAN)
内蔵メディアプレイヤー	オペレーティングシステム	Android 7.12
	プロセッサ	ARM Quad-Core Cortex-A7
	クロックスピード	12 GHz
	メモリーインターフェース	DDR3L-1066, 1GB
	グラフィックス	Mali-400MP2 GPU Support OpenGL ES1.1/2.0
環境条件	使用温度	0°~45° C
	保管時温度	-20°~60° C
	湿度	10%~80% (結露なきこと)
適合規格		PSE / CE / FCC / RoHS
付属品	クイックスタートガイド	○
	電源ケーブル	○
	リモコン(電池付き)	○
	リモコン/照度兼用センサー	○
	外部温度センサー	(別売り)

INDOOR PREMIUM

DI SERIES

高輝度室内用ディスプレイ

ダイナスキャンのDIシリーズは室内用のユニークな高輝度プレミアムディスプレイです。1000cd/m²の55インチは29mmの超薄型デザインで、IP5xの防塵設計です。

100インチは700cd/m²で90インチ以上では最も明るく4K液晶では最大のスクリーンサイズです。Intel SDMに対応したスロットを準備、同規格のボードPCをコードレスで装着頂くことが可能です。

どちらの製品もカラーカリブレーション設定があり、(True Color) また、メディアプレイヤーを搭載しています。サイネージ用途で、或いは会議室のモニター用途でご活用ください。

DynaScan



INDUSTRY TREND

商業施設内などではデジタルサイネージは今や当たり前のように多くのディスプレイが設置されています。ショッピングモールなど室内とは言え、明るい環境も多く、視認性を高めるために高輝度ディスプレイの需要が拡大しています。長時間の連続運転でも輝度の劣化が少ない耐久性の高い製品が期待されています。

APPLICATION

RETAIL

化粧品、アパレルやジュエリーショップでは人の肌や商品本来の色合いを再現することが重要です。ダイナスキャンのTrue Colorは自然な色合いD65の他、高い色温度のD93, 温かみのあるD55の工場設定がある他、RGB個別に調整することが可能です。多数面を並べて使用されるような場合の色のユニフォーミティを合わせられます。



APPLICATION

BANKS

ダイナスキャンのDIシリーズはファンレスですので、非常に静かなオペレーションが可能です。銀行や企業の施設など雑音が受け入れがたい環境に有効です。4K液晶で最大の100inchや薄型55inchは高輝度で視認性が高い他、空間演出にも最適です。



APPLICATION

SUPERMARKETS

明るい店舗内では1000cd/m²の高輝度55inchディスプレイが有効です。奥行も29mmと薄いので壁掛設置時にも出っばりが小さく邪魔になりません。



APPLICATION

PUBLIC VENUES


駅構内、公共ホール、大学施設など人通りの多い空間では埃が大敵です。IP5x防塵設計の高輝度55inchディスプレイが最適です。



KEY FEATURE

ファンレスベンチレーションの静粛性

ダイナスキャンDIシリーズは独自の熱処理設計によりファン無しで温度コントロールをしておりファンノイズが無くとても静かです。




KEY FEATURE

超薄型筐体

(55インチ)

ダイナスキャンDIシリーズの55インチは奥行僅か29mmと同サイズの液晶ディスプレイでは最も薄い製品のひとつです。スタイリッシュな設置で空間演出にも一役買います。



TRUECOLOR カラーカリブレーション

日光に相関するもっとも自然な色温度 CIEカラー基準のD65(6500K)に調整しているほか、D93(9300K),D55(5500K)を設定、またお好みでRGBの調整を行うことが可能です。



DSM365 Androidベース 内蔵メディアプレイヤー

外付けのPCやMedia Playerを使用しなくても、ディスプレイに内蔵されたMedia Playerで簡単にコンテンツ再生が可能です。



高温対応LCDを採用 (55インチ)




過熱により画面が黒くなる黒化現象が起りにくい高温対応LCDを使用しており高い熱耐久性を維持しています。

KEY FEATURE

IP5X 防塵筐体

(55インチ)

ダイナスキャンDIシリーズ55インチは、機器内への埃の侵入を防ぐIP5x準拠の防塵設計となっています。

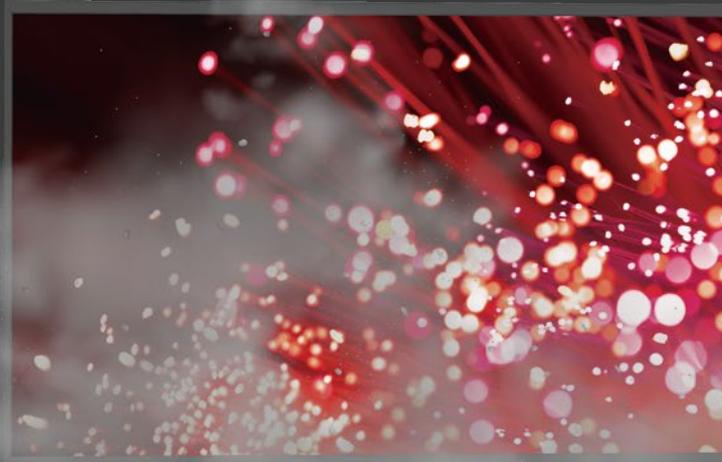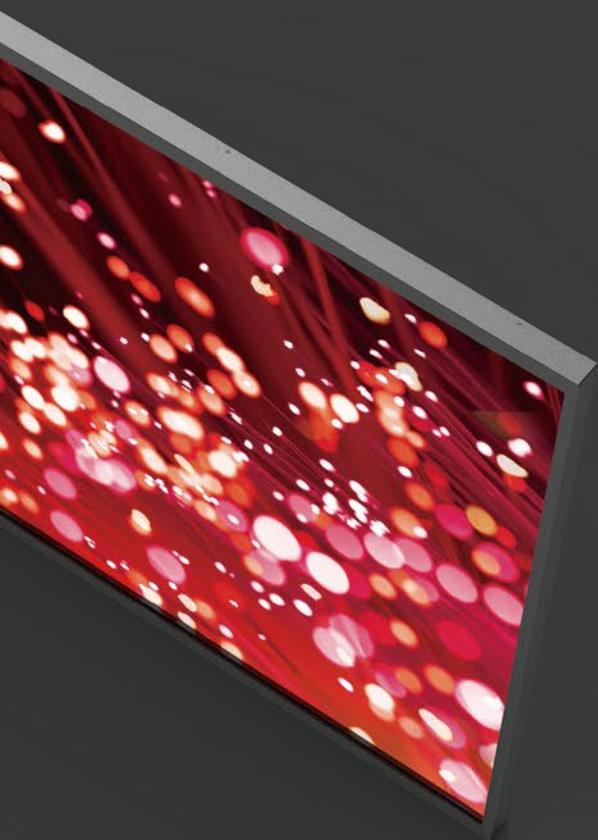

縦横設置に対応

設置環境と用途に応じて縦・横どちらでも設置が可能です。



インテリジェント サーマルコントロール

セット内部のシステムが過熱から保護されるように効果的な放熱設計を実現、また、センサーが内部温度を継続的に監視しています。



24時間連続稼働に対応

ダイナスキャンディスプレイは安心して24時間の連続稼働が必要な用途にもお使い頂けます。

DI551ST2

画面サイズ
55 V型

輝度
1000cd/m²

解像度
1920 x 1080



厚さ29mmの超薄型デザイン
DSM365-Androidベース内蔵メディアプレイヤー
自動輝度切り替え機能 スリムベゼル ファンレス
(在庫限り)

DI881LT2

画面サイズ
88 W型

輝度
1000cd/m²

解像度
3840 x 1080



(在庫限り)

32/9ウルトラストレッチパネル
DSM365-Androidベース内蔵メディアプレイヤー
自動輝度切り替え機能 スリムベゼル ファンレス

DI100ST2-M

画面サイズ
100 V型

輝度
700cd/m²


解像度
3840 x 2160



4K液晶では最大の100型大画面高精細スクリーン
DSM365-Androidベース内蔵メディアプレイヤー
自動輝度切り替え機能 Intel SDM対応

本体寸法・重量

55"




DI551ST2

1240 x 710 x 29 mm

23kg

88"

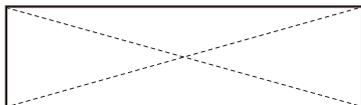


DI881LT2

2158 x 611 x 84 mm

38.5kg

100"

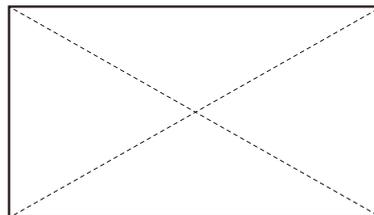

DI100ST2-M

2252 x 1285 x 89 mm

93kg



SPECIFICATIONS

All specifications subject to change without notice.

	DI551ST2	DI881LT2	DI100ST2-M	
パネル	画面サイズ:	54.64"	67.8"	99.5"
	解像度 (dot)	1920 x 1080	3840 x 1080 (32:9)	3840 x 2160
	輝度:	1000 nits	1000 nits	700 nits
	色深度	8 bits	10 bits	10 bits
	コントラスト比	3000:1	3000:1	3000:1
	応答速度(標準)	9ms	8ms	6.5ms
	視野角(上下/左右)	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°
	バックライト寿命(時間)	50,000 hrs	50,000 hrs	50,000 hrs
	黒化防止高温対応液晶	○	○	-
偏向眼鏡対応	○	-	-	
電源	電源	内蔵	内蔵	内蔵
	定格電圧	100V 50/60Hz	100V 50/60Hz	100V 50/60Hz
	消費電力(標準/最大)	105 W / 150 W	360 W / 580 W	500 W
機構	ベゼル幅 (上/下/左/右)	10.9 / 10.9 / 10.9 / 10.9 mm	5.8 / 5.8 / 4.3 / 4.3 mm	20.9 / 20.9 / 22.3 / 22.3 mm
	本体寸法(幅×高さ×奥行)	1240.0 x 710.0 x 29 mm	2158.4 x 611.3 x 84 mm	2251.8 x 1285.1 x 89.3 mm
	本体重量	25 kg	38.5 kg	93 kg
	VESA穴位置(横×縦)	400 x 400 mm	600 x 400 mm	800 x 400 mm
機能	OSD表示言語	English	English	English
	焼き付け防止機能	○	○	○
	自動縦横センサー	○	-	○
	外光照度センサー	○	○	○
	電源On/Offタイマー	○	○	○
	OSD表示縦横切り替え	○	○	○
入力端子	HDMI 1.4b (HDCP 1.4)	x1 (1080p)	-	-
	HDMI 2.0 (HDCP 2.2)	-	x2 (2160p)	-
	HDMI 2.1 (HDCP 2.2)	-	-	-
	HDMI 2.1 (HDCP 2.3)	-	-	x2 (2160p)
	DVI-D	x1	-	-
	DisplayPort	x1	x1	x1
	USB 2.0	x1	x2	-
	USB 3.0	-	-	x1
	SD Slot	x1	x1	-
	Micro SD Slot	-	-	x1
	VGA	-	-	-
Audio	-	-	-	
出力端子	DVI-D	-	-	-
	Audio	x1	x1	x1
外部コントロール	RS-232	In x1	In x1, Out x1	In x1
	RJ-45	x1 (LAN)	x1 (LAN)	x2 (LAN)
内蔵メディアプレイヤー	オペレーティングシステム	Android 4.4.2	Android 7.1.2	Android 8.0.0
	プロセッサ	ARM Quad-Core Cortex-A9	ARM Quad-Core Cortex-A17	Dual-core A73 and dual-core A53
	クロックスピード	1.6 GHz	1.6 GHz	1.5 GHz
	メモリーインターフェース	DDR3L-1066, 1GB	DDR3, 2G	DDR4, 2G
	グラフィックス	Mali400MP4 / support OpenGL ES1.1/2.0, Open VG1.1	Mali-T764 GPU	Quad-core MaliG51
環境条件	使用温度	0°~ 40° C	0°~ 40° C	0°~ 40° C
	保管時温度	-20°~ 60° C	-20°~ 60° C	-20°~ 60° C
	湿度	10% ~ 80% (結露なきこと)	10% ~ 80% RH (結露なきこと)	10% ~ 80% (結露なきこと)
適合規格	PSE / CE / FCC / RoHS	PSE / CE / FCC / RoHS	PSE / CE / FCC / RoHS	
付属品	クイックスタートガイド	○	○	○
	電源ケーブル	○	○	○
	リモコン(電池付き)	○	○	○
	リモコン/照度兼用センサー	(別売り)	○	○
	外部温度センサー	(別売り)	(別売り)	(別売り)

OUTDOOR KIOSK

DK SERIES

超高輝度両面屋外用ディスプレイ

ダイナスキャンのDKシリーズは屋外でご利用いただく両面KIOSKタイプ超高輝度ディスプレイです。基本的な電気・STB用LAN工事以外、セットをアンカー設置頂けばすぐにご利用頂けるオールインワンタイプです。

ショッピングモール、交通機関、公共施設、観光地市街地などでタッチ操作を含むさまざまな用途に適応可能なディスプレイソリューションです。

DynaScan



Simulation of a DK651DR5 with customizes cap and base, and optional P-CAP touch in transportation plaza.

INDUSTRY TREND

ショッピングモールなどの大規模な商業施設、スタジアムや交通機関などの公共施設、テーマパーク、観光地、そして市街地にも超高輝度で視認性の高い屋外用ディスプレイが設置されてきました。広告配信のみならず、施設や自治体の最新情報や予定、また緊急警報などリアルタイムでの情報発信が望まれます。



Simulated Image. Shown with optional equipment.

APPLICATION

SHOPPING CENTERS

ダイナスキャンのDKシリーズは両面ディスプレイとなっており、広告・販促に加え、オプションのタッチセンサーを活用し店舗ロケーション情報をインタラクティブに提供することが可能です。

APPLICATION

SMART CITIES

自治体などロケーションオーナーは広告収入を得る傍ら、ビジターへその地域の情報を提供したり、観光名所等への道先案内表示を行えます。外国からのお客様へは簡単なタッチ操作で言語の切り替えも可能。



Simulated Image. Shown with optional equipment.

APPLICATION

TRANSIT

駅や空港の入口付近で運行状況や乗り換え案内を視認性の高い超高輝度ディスプレイで乗客にお知らせします。

APPLICATION

OUTDOOR ADVERTISING

屋外広告は長期間の契約が多いものです。ダイナスキャンの超高輝度ディスプレイは輝度や色彩の減衰が少なく長い期間明るく船名な広告配信をお約束します。また万が一の故障時にも修理がしやすいモジュール設計となっています。




IP56適合 防塵防水 全天候対応

防水防塵の性能レベルを示す国際標準規格に於いて粉塵の内部侵入を防止し、あらゆる強い糞流水に対し影響を受けない強靱な製品となっています。屋外使用に最適です。


フィルターレス空調設計

防塵のためにフィルターが採用されている製品が多く定期的な清掃が必要ですね。ダイナスキャンは独自のサーマルマネジメント設計によりフィルター無しのメンテナンスフリーな製品を実現しました。




前後両面
ディスプレイ

高視野角の大画面IPS液晶を両面に配置したディスプレイは同一或いは異なるコンテンツを広範囲な空間に向けて発信することが可能です。



4000cd
超高輝度

太陽光に負けない明るい画像を再現します。65型ではクラス最高の4000cd/m²を達成。夜間は適正輝度への自動切換え機能も搭載しています。




偏光眼鏡
対応

偏光サングラスをかけてディスプレイを見ても画面が暗く見えたり、変色することなく本来の色を再現します。

IK10強化ガラス採用

欧州での電子機器筐体の耐衝撃保護規格で最高レベルの「IK10」に準拠した強靱な外装設計となっています。

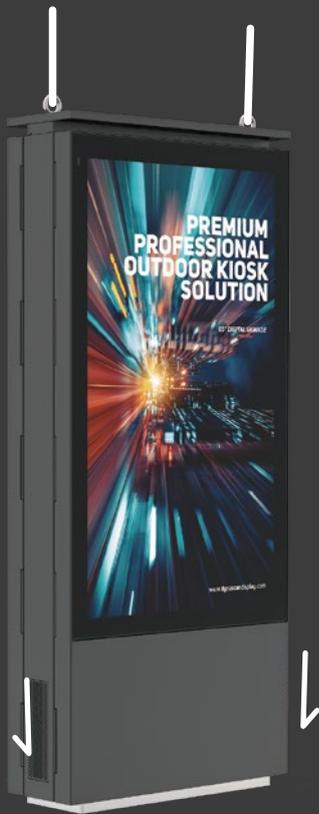

そのまま屋外設置可能


電源とSTBへの配信さえ確保頂ければ、本製品そのものは、荷重に耐えうる床面へのアンカー止め設置ですぐに運用が可能です。

*アンカー設置は専門業者による作業が必要

100,000

24時間稼働対応
高耐久性業務用液晶

高温による黒化現象にも強い24時間連続稼働にも対応した業務用液晶を採用しています。バックライトも長寿命です。



フレキシブル
サ-ビスビリティ

万が一の故障時も現場対応に適したシンプルなモジュラー構造を採用。オプションで機器状態の遠隔監視も可能。



インテリジェント
サ-マル・コントロール











仕様環境温度下であれば、セット内部のシステムが適正温度に保たれる効果的なベンチレーション/放熱設計を実現。

DIMENSIONS

All specifications subject to change without notice.

DK651DR5

DK861DR4

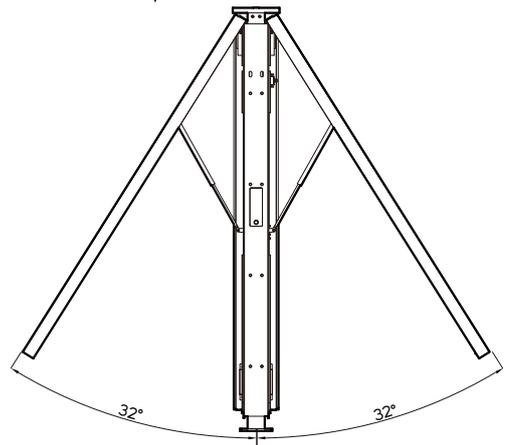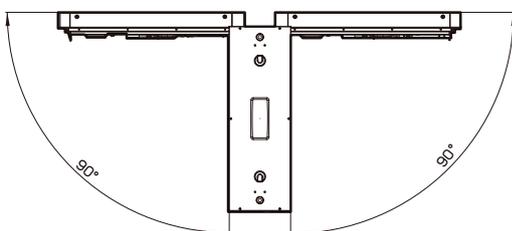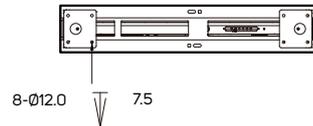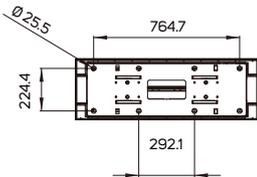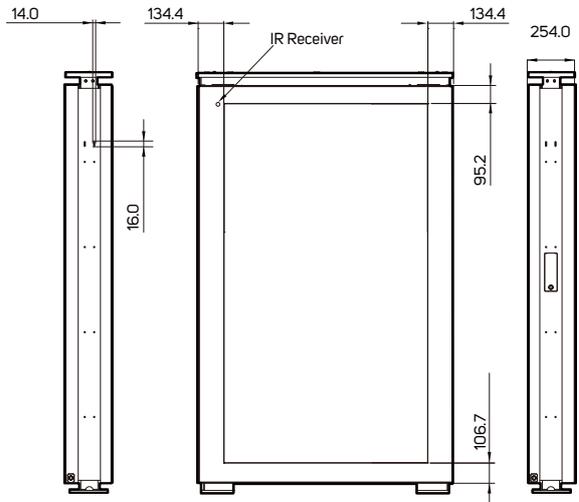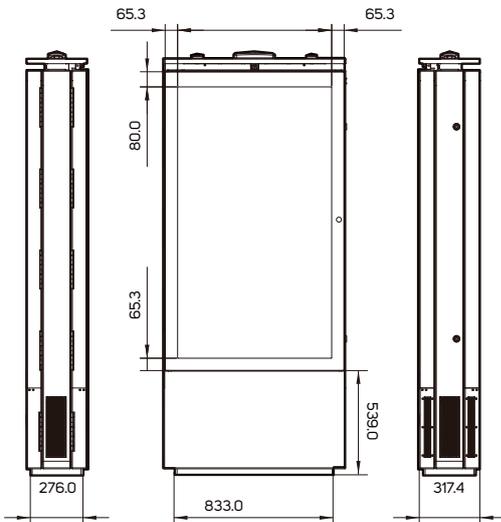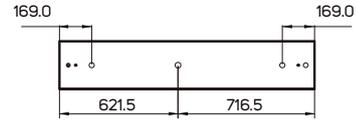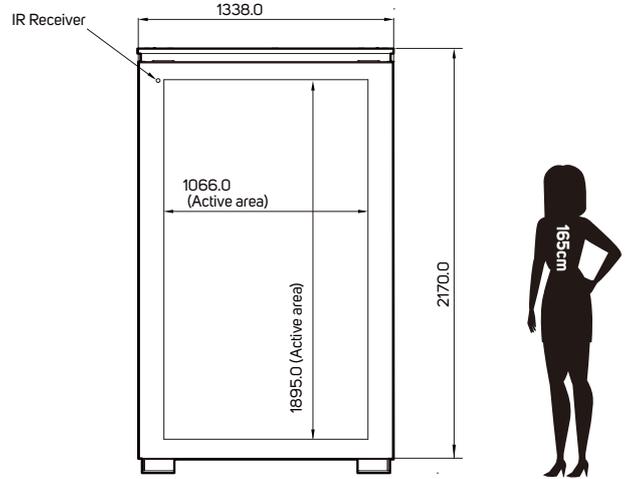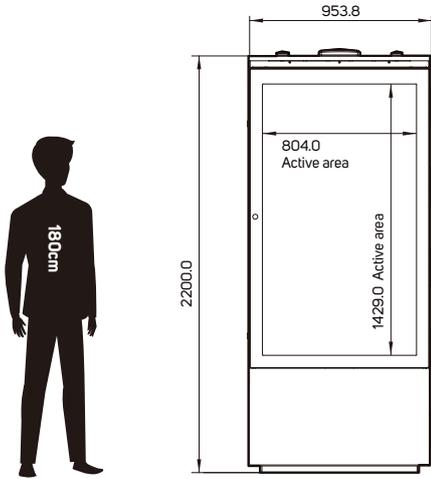

SPECIFICATIONS

All specifications subject to change without notice.

	DK651DR5	DK861DR4	
パネル	画面サイズ	65 inches LCD (x2)	85.6 inches LCD (x2)
	解像度 (dot)	1920 x 1080	3840 x 2160
	輝度	4000 cd/m ²	3500 cd/m ²
	色深度	10 bits	10 bits
	コントラスト比	4000 : 1	3000 : 1
	バックライト寿命(時間)	100,000 hrs	100,000 hrs
	視野角(上下/左右)	178° / 178°	178° / 178°
	偏向眼鏡対応	○	○
設置方向	縦設置のみ	縦設置のみ	
タッチ操作 (オプション)	タッチセンサー方式	静電容量方式	静電容量方式
	入力方法	指 (手袋可)	指 (手袋可)
	ノイズ防御機能	○	○
	最大タッチポイント数	最大40ポイント	最大40ポイント
電源	定格電圧	200-240V ~ 50/60Hz 11A	200-240V ~ 50/60Hz 11A
	消費電力 (標準/最大)	1400 W / 2200 W [TBD]	1500 W / 2700 W
機構仕様	筐体カラー	RAL 7021	RAL 7021
	筐体サイズ (縦 x 横 x 奥行)	2200.0 x 953.8 x 317.4 mm	2170.0 x 1338.0 x 254.0 mm
	セット重量	380 kg	500 kg
	保護ガラス	二重積層強化ガラス	二重積層強化ガラス
	空冷ベンチレーション	上面 & 底面	上面 & 底面
	ベース脚部	539.0 mm H	58.0 mm H
機能	焼き付け防止機能	○	○
	外光照度センサー	○	○
	電源On/Offタイマー	○	○
入力端子	HDMI 2.1 (HDCP 2.3)	x 6 (1080p 推奨)	x 6 (1080p 推奨)
	DisplayPort 1.2	x 2	x 2
	USB 3.0	x 2	x 2
	Micro SD Slot	x 2	x 2
環境条件	使用温度	-30° C ~ 50° C	-30° C ~ 50° C
	保管時温度	-20° C ~ 60° C	-20° C ~ 60° C
	湿度	10% ~ 100% (結露なきこと)	10% ~ 100% RH (結露なきこと)
	防塵防水性能	IP56	IP56
適合規格	PSE / CE / FCC / RoHS	PSE / CE / FCC / IEC60950-22 / RoHS	

OUTDOOR MONITOR

DO SERIES

超高輝度屋外用ディスプレイ

ダイナスキャンは筐体メーカーにご採用頂いている超高輝度DSシリーズに加え、ニーズに応える独自のアウトドアサイネージDOシリーズをご提供致します。防水防塵筐体無しに強度のある建物の壁面や、屋外用スタンドへの設置に対応します。超高輝度の映像はインパクトがあり、アイキャッチーです。今後は紙媒体・コルトンに変わり屋外広告・販促等で主力メディアに成長していくと見込まれています。

DynaScan



INDUSTRY TREND

ビルの屋上や壁面のみならず、大規模な商業施設、鉄道など交通機関、公共施設などデジタルサイネージの屋外設置が増えてきています。また、自治体の情報発信や広告を中心としたスマートシティサイネージ用途が今後拡大していくと思われます。

APPLICATION

SMART CITIES

交通機関の運行情報、地域の情報、緊急情報、タッチスクリーンを組み込んだ行先表示等双方向サイネージなど、ファンクショナルなデジタルサイネージは街へも広がりを見せています。ダイナスキャンの超高輝度ディスプレイで視認性の高い情報発信を。



APPLICATION

QUICK-SERVICE RESTAURANTS


ドライブスルーや店外での発注端末、スマホで発注したメニューの順番の表示など、屋外ディスプレイがコロナ禍での非対面運用や業務効率改善のお役に立ちます。



APPLICATION

OUTDOOR ADVERTISING

ダイナスキャンの大型屋外両面ディスプレイはクラス最高の超高輝度でインパクトのある広告配信をサポートします。独自ベンチレーション機構でメンテナンスフリーです。

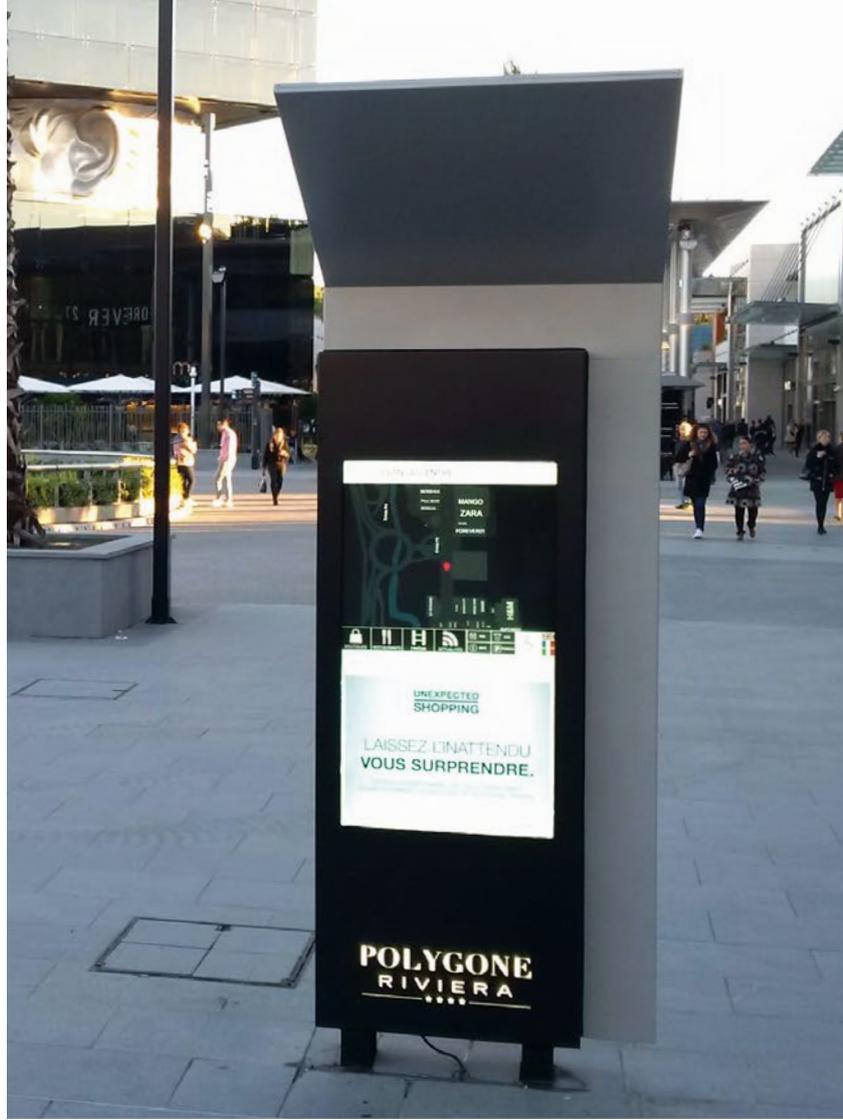

APPLICATION

TRANSPORTATION

空港や駅での運行情報、安全とセキュリティの警告など、重要な情報をダイナスキャンの超高輝度ディスプレイは広範囲の視認エリアに向けて発信します。





SNOW

KEY FEATURE

IP56全天候型

ダイナスキャンの屋外ディスプレイは埃、雨風、雪などの機器内への侵入を防ぐ強靱な防護設計となっており、安心してご利用頂けます。



RAIN



DUST



TRUECOLOR カラーカリブレーション

日光に相関するもっとも自然な色温度 CIEカラー基準のD65(6500K)に調整しているほか、D93(9300K),D55(5500K)を設定、またお好みでRGBの調整を行うことが可能です。



低消費電力

セット内部のシステムが過熱から保護されるように効果的な放熱設計を実現、また、センサーが内部温度を継続的に監視しています。



インテリジェント サーマルコントロール

セット内部のシステムが過熱から保護されるように効果的な放熱設計を実現、また、センサーが内部温度を継続的に監視しています。

KEY FEATURE


IK10適合強化ガラスの 高い堅牢性

ダイナスキャンの屋外ディスプレイは電子機器筐体の耐衝撃保護規格最高レベルの“IK10”に準拠した強化ガラスを採用しており保護カバーなど無しにそのまま設置して頂けます。

KEY FEATURE


夜間の“光害”を回避 する自動輝度切換え

付属の照度センサーが日没を検知し夜間に光害の原因となる過剰な輝度を回避し、反射、ぎらつき、ブルーライトも低減した適正な映像を自動で再生します。



縦横設置に対応
(DO553LR5)

設置環境と用途に応じて縦・横どちらでも設置が可能です。



システム統合管理機能

回路上のセンサーが内部温度、輝度の状態、消費電力状況をモニターリングしており配信を行っているネットワーク管理者にフィードバックします。



太陽光に負けない
超高輝度

各サイズでクラス最大の輝度で晴天時でも視認性の高い表示が可能です。

D0553LR5

画面サイズ
55V型

輝度
4000cd/m²

解像度
1920 x 1080



IP56屋外用高輝度ディスプレイ
DSM365-Androidベース内蔵メディアプレイヤー
自動輝度切り替え機能

D0861LR4

画面サイズ
86V型

輝度
3500cd/m²


解像度
3840 x 2160



IP56屋外用4K 大画面高精細ディスプレイ
DSM365-Androidベース内蔵メディアプレイヤー
自動輝度切り替え機能

本体寸法・重量

55"




D0553LR4

1388.4 x 799.0 x 139.3 mm

82kg

86"

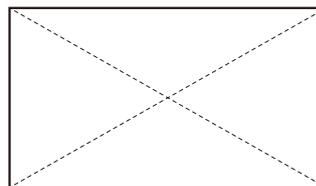

D0861LR4

2034.0 x 1204.9 x 154.7 mm

222kg

SPECIFICATIONS

All specifications subject to change without notice.

	D0553LR5	D0861LR4	
パネル	画面サイズ:	54.64"	85.6"
	解像度 (dot)	1920 x 1080	3840 x 2160
	輝度:	4000 nits	3500 nits
	色深度	8 bits	10 bits
	コントラスト比	3000:1	3000:1
	応答速度(標準)	9 ms	8 ms
	視野角(上下/左右)	178° / 178°	178° / 178°
	バックライト寿命(時間)	100,000 hrs	100,000 hrs
	黒化防止高温対応液晶	○	○
	偏向眼鏡対応	○	-
電源	電源	内蔵	内蔵
	定格電圧	100V 50/60HZ	100V 50/60HZ
	消費電力(標準/最大)	320 W / 460 W (暫定)	860 W / 1500 W (暫定)
機構	ベゼル幅 (上/下/左/右)	87.4 / 87.4 / 57.5 / 57.5 mm	66.5 / 66.5 / 66.5 / 66.5 mm
	本体寸法(幅x高さx奥行)	1388.4 x 799.0 x 139.3 mm	2034.0 x 1204.9 x 154.7 mm
	本体重量	82 kg	222 kg
	VESA穴位置(横x縦)	1354.2 x 765 mm	1500 x 440, 1500 x 500 mm
機能	OSD表示言語	English	English
	焼き付け防止機能	○	○
	自動縦横センサー	○	○
	外光照度センサー	○	○
	電源On/Offタイマー	○	○
	OSD表示縦横切り替え	○	○
入力端子	HDMI 1.4b (HDCP 1.4)	-	-
	HDMI 2.0 (HDCP 2.2)	-	-
	HDMI 2.1 (HDCP 2.2)	-	-
	HDMI 2.1 (HDCP 2.3)	x 2 (2160p)	x 2 (2160p)
	DVI-D	-	-
	DisplayPort	x1	x1
	USB 2.0	-	-
	USB 3.0	x1	x1
	SD Slot	-	-
	Micro SD Slot	-	x1
	VGA	-	-
Audio	-	-	
出力端子	DVI-D	-	-
	Audio	x1	x1
外部コントロール	RS-232	In x1	In x1
	RJ-45	x 2 (LAN)	x 2 (LAN)
内蔵メディアプレイヤー	オペレーティングシステム	Android 8.0.0	Android 8.0.0
	プロセッサ	Dual-core A73 and dual-core A53	Dual-core A73 and dual-core A53
	クロックスピード	15GHz	15GHz
	メモリーインターフェース	DDR4, 2G	DDR4, 2G
	グラフィックス	Quad-core MaliG51	Quad-core MaliG51
環境条件	使用温度	-30°~50° C	-30°~50° C
	保管時温度	-20°~60° C	-20°~60° C
	湿度	10%~100% (結露なきこと)	10%~100% (結露なきこと)
	防塵・防水性能	IP56	IP56
適合規格	PSE / CE / FCC / RoHS	PSE / CE / FCC / RoHS	

WORLDWIDE OFFICES

ダイナスキャンは国外店舗への対応もグローバルにバックアップさせていただきます。
アメリカIrvine CA（HQ 全世界統括）
オランダ（欧州統括）、イギリス、フランス、ドイツ
台湾（アジア/太平洋地域統括）、中国、日本

3年保証

仕様環境下で通常にご利用いただいているダイナスキャンのディスプレイは3年間の保証がついています。



警告安全に関するご注意事項

- ご使用の前にユーザーマニュアルをよくお読みいただき正しくお使いください。
- 各製品にはクイックスタートガイドのみが同梱されています。ユーザーマニュアル（取り扱い説明書）は弊社ホームページより必ず事前にダウンロードください。
URL : www.dynascandisplay.co.jp
- もしご使用になる環境が適切かご心配な場合には、ぜひ上記のサイトよりご購入前のリファレンスブックやインストールガイドをご覧ください。また販売店或いはダイナスキャンまでお問合せください。
support@dynascandisplay.co.jp
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。
火災、故障、感電、けが、死亡など重大な事故の原因となることがあります。
ディスプレイ設置時には据え付け業者により必ず転倒/落下防止の処置をするようにしてください。

お問い合わせは：

DynaScan

ダイナスキャン・テクノロジー・ジャパン株式会社

〒223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町 888 番地
www.dynascandisplay.co.jp TEL: 045-716-6699 FEX: 045-542-1080

仕様やサービスについては事前に通告されることなく変更されることがございます。