



DK シリーズ

# DK752DN5


75 インチ 4000cd/m<sup>2</sup> 4K屋外用両面キオスク

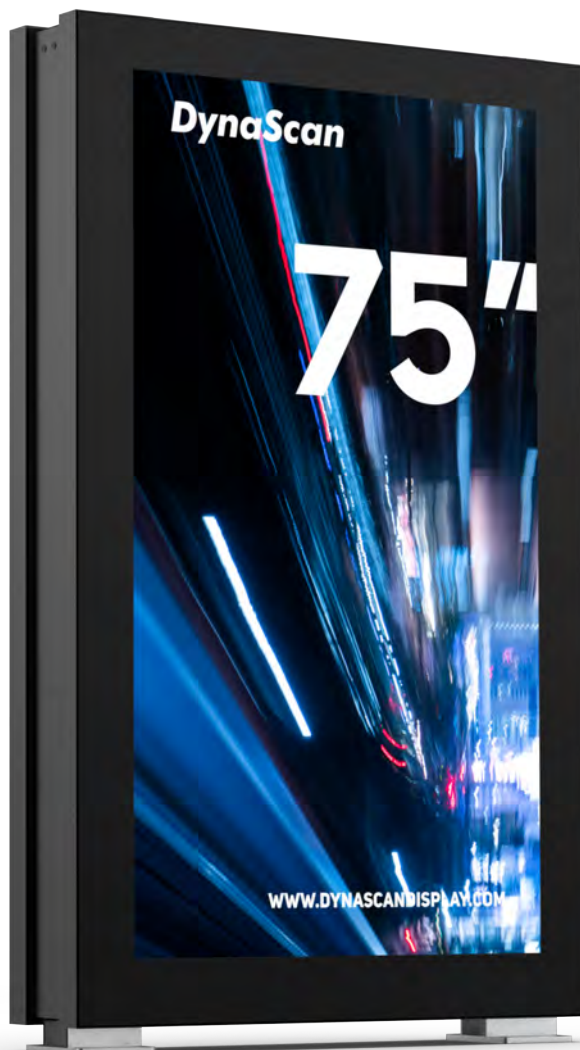


両面ディスプレイ



超高輝度4000cd/m<sup>2</sup>  
明るい屋外でも  
よく見える



低消費電力/cd



偏光眼鏡  
対応



防水防塵筐体  
IP56 準拠

ダイナスキャン・テクノロジー・ジャパン株式会社

〒223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町 888 番地 [www.dynascandisplay.co.jp](http://www.dynascandisplay.co.jp) Tel 045-716-6699 Fax 045-542-1080

製品改良のため、仕様は事前に通告することなく変更されることがございます。

Copyright © DynaScan Technology Inc. All rights reserved.


## DynaScan

V1.02

# 仕様

型名	DK752DN5
LCD パネルサイズ	75型 (74.52インチ) x2
解像度 (画素)	3840 x 2160
輝度	4000 cd/m <sup>2</sup>
バックライト寿命 (標準値)	10 bits
コントラスト比 (標準値)	3000 : 1
色深度	8 ms (Typ.)
応答速度 (標準値)	178° / 178°
視野角 (上下、左右)	100,000 時間
偏光眼鏡対応	○
電源	内蔵
定格電圧	200-240V ~ 50/60HZ
消費電力 (標準 / 最大)	650 W / 1635 W
ベゼル幅 (上/下/左/右)	97.6 / 137.5 / 122.1 / 122.1 mm
キャビネット色	黒
筐体サイズ(縦 x 横 x 奥行)	1175.7 x 1893.0 x 250.0 mm
セット重量	410 kg
設置方向	縦置き
ハイセキュリティロック	○
ユーザー インターフェイス表示言語	英語
SNMP (upto Version 3.0)対応	○
ディミングコントロール	○
外光センサー	○
オン/オフ時間設定	○
内部温度センサー	○
HDMI 2.1 (HDCP 2.3)	x6 (2160p 推奨)
USB 3.0 接続端子	x2
Micro SD スロット	x2
音声/ステレオミニジャック	x2
外部コントロール	RS-232 In x2 RJ-45 (100BASE-T) x4 (LAN コネクタ)
オペレーティングシステム	Android 11.0
プロセッサ	Cortex-A73
クロックスピード	1.8GHz
メインメモリーインターフェース	DDR4, 4G
グラフィックス	Mali-G52
ストレージ	内蔵: 16GB eMMC Flash 外部: Support Micro SD , Up to 128GB(FAT32/NTFS)
対応フォーマット	4K 10bits VP9/H265/H264 video decoders, up to 60fps 1080P other video decoders (VC-1, MPEG-1/2/4, VP8)
動作温度	-30° C ~ 50° C
保存温度	-20° C ~ 60° C
湿度	5% ~ 95% (結露無きこと)
防塵防水性能	IP56
適合規格	CE / CB / FCC / ETL / PSE / RoHS / AS / NZS

# 寸法

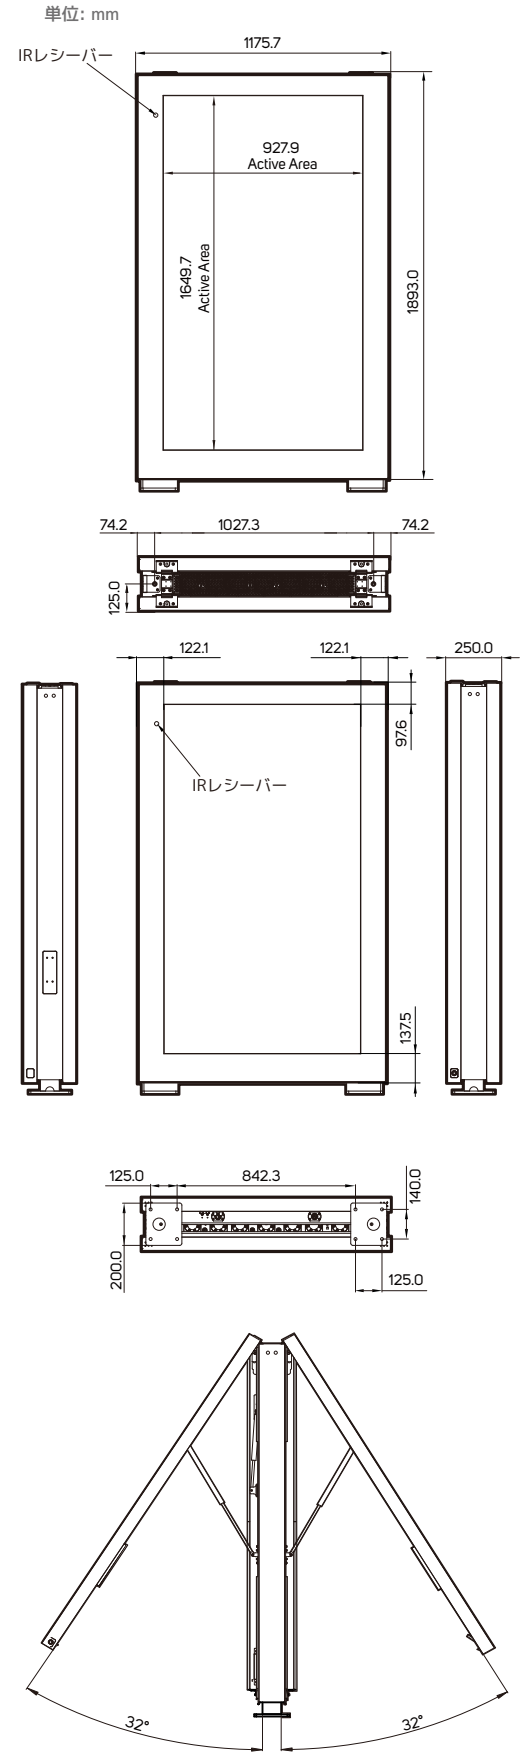

## ダイナスキャン・テクノロジー・ジャパン株式会社

〒223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町 888 番地 www.dynascandisplay.co.jp Tel 045-716-6699 Fax 045-542-1080

製品改良のため、仕様は事前に通告することなく変更されることがございます。

Copyright © DynaScan Technology Inc. All rights reserved.