



DK シリーズ

DK752DR5


75 インチ超高輝度 4000cd/m²
屋外用両面ディスプレイ




低消費電力/cd



超高輝度4000cd/m²
明るい屋外でも
よく見える



耐衝撃性 IK10
強化保護ガラス採用



偏光眼鏡
対応



防水防塵筐体
IP56 準拠

ダイナスキャン・テクノロジー・ジャパン株式会社

〒223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町 888 番地 www.dynascandisplay.co.jp Tel 045-716-6699 Fax 045-542-1080
製品改良のため、仕様は事前に通告することなく変更されることがございます。

Copyright © DynaScan Technology Inc. All rights reserved.


DynaScan

V1.02

仕様

寸法

型名	DK752DR5	
パネル	LCD パネルサイズ	75型 (74.52インチ) x2
	解像度 (画素)	3840 x 2160
	輝度	4000 cd/m ²
	色深度	10 bits
	コントラスト比 (標準値)	1100 : 1
	応答速度 (標準値)	8 ms (Typ.)
	視野角 (上下、左右)	178° / 178°
	バックライト寿命 (標準値)	100,000 時間
	偏光眼鏡対応	○
電源	電源	内蔵
	定格電圧	200-240V ~ 50/60HZ
	消費電力 (標準 / 最大)	650 W / 1635 W
機構	ベゼル幅 (上/下/左/右)	97.6 / 137.5 / 203.3 / 203.3 mm
	キャビネット色	黒
	筐体サイズ (縦 x 横 x 奥行)	1338.0 x 1893.0 x 250.0 mm
	セット重量	433 kg
	設置方向	縦置き
機能	ユーザー インターフェイス表示言語	英語
	ディミングコントロール	○
	SNMP (upto Version 3.0)対応	○
	残像防止機能	○
	外光センサー	○
	オン/オフ時間設定	○
入力端子	HDMI 2.1 (HDCP 2.3)	x6 (2160p 推奨)
	USB 3.0 接続端子	x2
	Micro SD スロット	x2
出力端子	音声/ステレオミニジャック	x2
外部 コントロール	RS-232	In x2
	RJ-45 (100BASE-T)	x4 (LAN コネクタ)
環境条件	動作温度	-30° ~ 50° C
	保存温度	-20° ~ 60° C
	湿度	5% ~ 95% (結露無きこと)
	防塵防水性能	IP56
内蔵プレイヤー	オペレーティングシステム	Android 11.0
	プロセッサ	Cortex-A73
	クロックスピード	1.8GHz
	メインメモリーインターフェース	DDR4, 4G
	グラフィックス	Mali-G52
	ストレージ	内蔵: 16GB eMMC Flash 外部: Support Micro SD, Up to 128GB (FAT32/NTFS)
対応フォーマット	4K 10bits VP9/H265/H264 video decoders, up to 60fps 1080P other video decoders (VC-1, MPEG-1/2/4, VP8)	
適合規格	CE / FCC / PSE / VCCI / IEC60950-22 / RoHS	

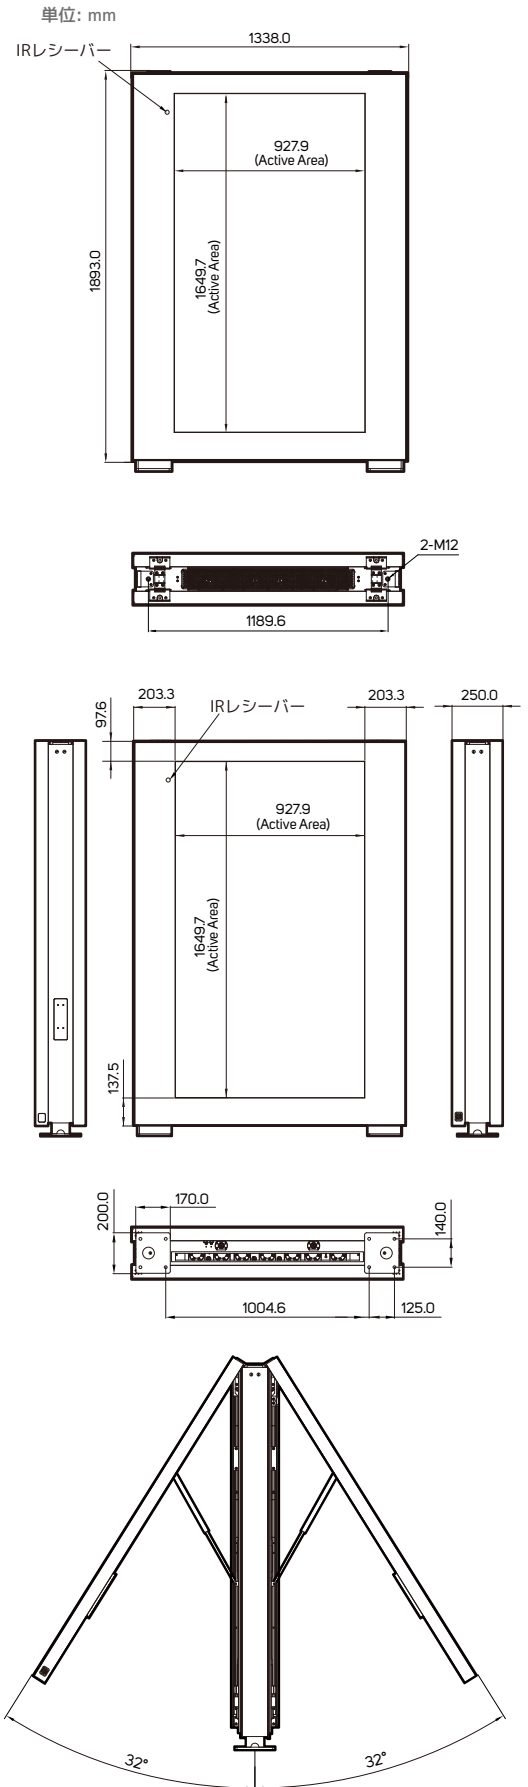

ダイナスキャン・テクノロジー・ジャパン株式会社

〒223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町 888 番地 www.dynascandisplay.co.jp Tel 045-716-6699 Fax 045-542-1080

製品改良のため、仕様は事前に通告することなく変更されることがございます。

Copyright © DynaScan Technology Inc. All rights reserved.

DynaScan