



DK シリーズ

DK862DH4

86 インチ超高輝度 3500cd/m² 4K 超高輝度LCD & 電飾看板
屋外用自立型両面ディスプレイ



ハイブリッド
デジタル & 電飾看板



耐衝撃性 IK10
強化保護ガラス採用



超高輝度3500cd/m²
明るい屋外でも
よく見える



スマート
ライト ボックス



防水防塵筐体
IP56 準拠

ダイナスキャン・テクノロジー・ジャパン株式会社

〒223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町 888 番地 www.dynascandisplay.co.jp Tel 045-716-6699 Fax 045-542-1080

製品改良のため、仕様は事前に通告することなく変更されることがございます。

Copyright © DynaScan Technology Inc. All rights reserved.

DynaScan






V1.01

仕様

型名	DK862DH4
LCD パネルサイズ	85.6 inches LCD (x1)
解像度 (画素)	3840 x 2160
輝度	3500 cd/m ²
バックライト寿命 (標準値)	100,000時間
色深度	10 bits
コントラスト比 (標準値)	3000 : 1
応答速度(標準値)	8 ms
視野角 (上下、左右)	178° / 178°
偏光眼鏡対応	Yes
タッチ機能 (オプション)	P-Cap touch
ベゼル幅 (上/下/左/右)	192.5 / 192.5 / 89.0 / 89.0 mm
ポスターサイズ (幅x高さ)	1200 x 1800 mm
ポスター表示サイズ (幅x高さ)	1160.0 x 1710.0 mm
電源	内蔵
定格電圧	200-240V ~ 50/60Hz
消費電力 (最大)	1470 W
ベゼル幅 (上/下/左/右)	84.7 / 112.2 / 134.4 / 134.4 mm
キャビネット色	黒
筐体サイズ(縦 x 横 x 奥行, スタンド無し)	1338.0 x 2100.0 x 250.0 mm
セット重量	350 kg
設置方向	縦置き
保護ガラス	二重積層強化ガラス
空冷ベンチレーション	上面 & 底面
ユーザー インターフェイス表示言語	英語
SNMP (upto Version 3.0)対応	Yes
デミングコントロール	Yes
残像防止機能	Yes
外光センサー	Yes
オン/オフ時間設定	Yes
HDMI 2.1 (HDCP 2.3)	x3 (2160p)
USB 3.0 接続端子	x1
Micro SD スロット	x1
音声/ステレオミニジャック	x1
RS-232	In x1
RJ-45 (100BASE-T)	x2 (LAN)
オペレーティングシステム	Android 11.0
プロセッサ	Cortex-A73
クロックスピード	1.8GHz
メインメモリーインターフェース	DDR4, 4G
グラフィックス	Mali-G52
ストレージ	内蔵: 16GB eMMC Flash 外部: Support Micro SD, Up to 128GB(FAT32/NTFS)
対応フォーマット	4K 10bits VP9/H265/H264 video decoders, up to 60fps 1080P other video decoders (VC-1, MPEG-1/2/4, VP8)
動作温度	-30°~ 50° C
保存温度	-20°~ 60° C
湿度	5% ~ 95% (結露無きこと)
防塵防水性能	IP56
適合規格	CE / FCC / RoHS / PSE

寸法

単位: mm

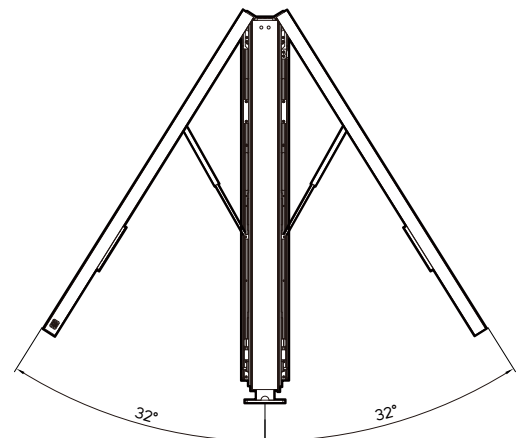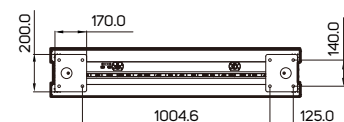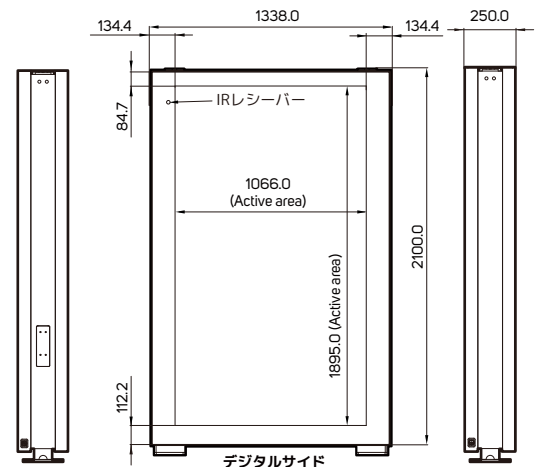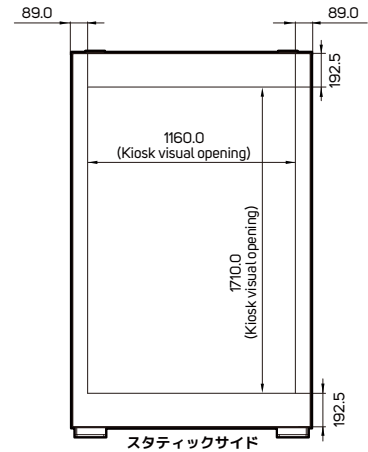

ダイナスキャン・テクノロジー・ジャパン株式会社

〒223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町 888 番地 www.dynascandisplay.co.jp Tel 045-716-6699 Fax 045-542-1080

製品改良のため、仕様は事前に通告することなく変更されることがございます。

Copyright © DynaScan Technology Inc. All rights reserved.

DynaScan