

超高輝度屋外用ディスプレイ

# DK862LR4

86 インチ3500 cd/m<sup>2</sup> 4K 超高輝度LCD  
屋外用自立型ディスプレイ




低消費電力/CD



超高輝度  
明るい屋外でも  
よく見える



耐衝撃性 IK10  
強化保護ガラス採用



偏光眼鏡対応



防水防塵筐体  
IP56 準拠

ダイナスキャン・テクノロジー・ジャパン株式会社

**DynaScan**

〒223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町 888 番地 [www.dynascandisplay.co.jp](http://www.dynascandisplay.co.jp) Tel 045-716-6699 Fax 045-542-1080

製品改良のため、仕様は事前に通告することなく変更されることがございます。




Copyright © DynaScan Technology Inc. All rights reserved.

# 仕様

<b>MODEL</b>	DK862LR4	
<b>パネル</b>	LCD パネルサイズ	86型 (85.6インチ)
	解像度 (画素)	3840 x 2160
	輝度	3,500 cd/m <sup>2</sup>
	バックライト寿命 (標準値)	100,000 時間
	コントラスト比 (標準値)	3000 : 1
	色深度	10 bits
	視野角 (上下、左右)	178° / 178°
	偏光眼鏡対応	○
	<b>電源</b>	電源
定格電圧		200-240V
消費電力 (標準 / 最大)		550W / 1310W
<b>機構仕様</b>	ベゼル幅 (上/下/左/右)	84.7 / 112.2 / 134.4 / 134.4 mm
	キャビネット色	黒
	本体外形寸法 (幅x高さx奥行)	1338 x 2100 x 202 mm
	本体質量	300 kg
	設置方向	縦置き
<b>入力端子</b>	HDMI 2.1 (HDCP 2.3)	x3 (2160p 推奨)
	USB3.0接続端子	x1
	Micro SD スロット	x1
<b>出力端子</b>	音声/ステレオミニジャック	x1
<b>外部コントロール</b>	RS-232	In x1
	RJ-45	x2 (LAN)
<b>環境条件</b>	動作温度	-30°C ~ 50°C
	保存温度	-20° ~ 60° C
	湿度	5% ~ 95% (結露無きこと)
	防水・防塵設計	IP56 / IK10
<b>内蔵プレイヤー</b>	オペレーティングシステム	Android 11.0
	プロセッサ	Cortex-A73
	クロックスピード	1.8GHz
	メインメモリーインターフェース	DDR4, 4G
	グラフィックス	Mali-G52
	ストレージ	内蔵:16GB eMMC Flash 外部: Support Micro SD, Up to 128GB(FAT32/NTFS)
	対応フォーマット	4K 10bits VP9/H265/H264 video decoders, up to 60fps 1080P other video decoders (VC-1, MPEG-1/2/4, VP8)
<b>機能</b>	ユーザー インターフェース表示言語: 英語 / SNMP (upto Version 3.0)対応: ○ / 残像防止機能: ○ / 外光センサー: ○ / オン/オフ時間設定: ○	
<b>適合規格</b>	CE / CB / FCC / RoHS / PSE	

# 外形寸法

単位: mm

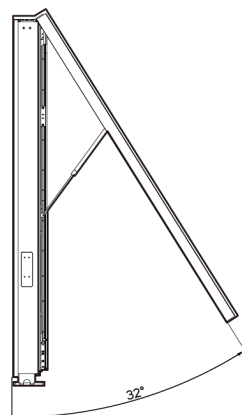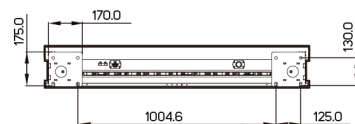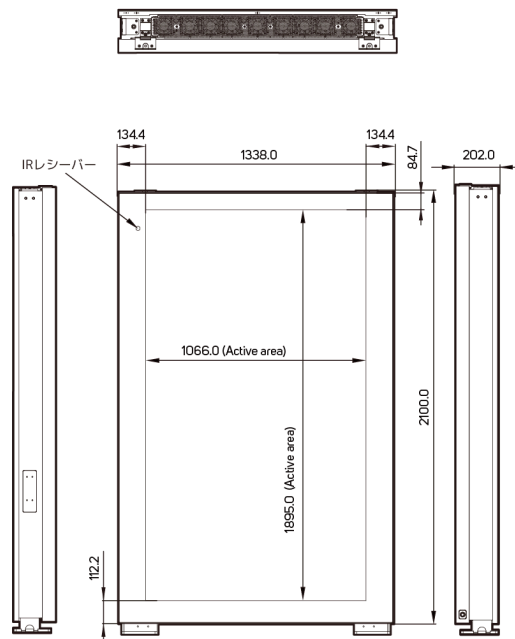

# DynaScan