


DO シリーズ

# D0552LR4

55インチ屋外用防水防塵 超高輝度ディスプレイ



超高輝度3500cd/m<sup>2</sup>  
明るい屋外でも  
よく見える




縦置き/横置き



耐衝撃性 IK10  
強化保護ガラス採用



防水防塵筐体  
IP66 準拠



TRUECOLOR™  
キャリブレーション  
美しい自然な色

ダイナスキャン・テクノロジー・ジャパン株式会社

〒223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町 888 番地 [www.dynascandisplay.co.jp](http://www.dynascandisplay.co.jp) Tel 045-716-6699 Fax 045-542-1080

製品改良のため、仕様は事前に通告することなく変更されることがございます。

Copyright © DynaScan Technology Inc. All rights reserved.

## DynaScan



V1.01

# 仕様

型名	DO552LR4	
パネル	LCD パネルサイズ	55型 (55.64インチ)
	解像度 (画素)	1920 x 1080
	バックライト	LED
	色温度 (工場出荷時設定)	D65 (6500 K)
	輝度	3500 cd/m <sup>2</sup>
	色深度	8 bits
	コントラスト比 (標準値)	3000 : 1
	応答速度 (標準値)	9 ms
	視野角 (上下、左右)	178° / 178°
	バックライト寿命 (標準値)	100,000 時間
	黒化現象-耐熱性	最大110°C (Hi-Tni採用)
偏光眼鏡対応	○	
電源	電源	内蔵
	定格電圧	100-240V ~ 50/60Hz
	消費電力 (標準 / 最大)	320 W / 460 W
	パワーセーブモード	1 W 以下
出力電源	出力電源	100 W 以下
	ベゼル幅 (上/下/左/右)	97.6 / 97.6 / 57.5 / 57.5 mm
機構	キャビネット色	黒
	本体外形寸法(幅x高さx奥行)	1408.8 x 799.4 x 152.7 mm
	本体質量	104 kg
	設置方向	縦置き / 横置き
	VESA準拠 (取付ピッチ)	800 x 500 mm; 1000 x 500 mm
	キャリングハンドル	○
	ユーザー インターフェイス表示言語	英語
機能	SNMP (upto Version 3.0)対応	○
	ディミングコントロール	○
	残像防止機能	○
	自動方位センサー	○
	外光センサー	○
	オン/オフ時間設定	○
	内部温度センサー	○
	OSD縦横表示 (旋回)	○
	入力端子	HDMI
Display Port		x1
DVI-D (24ピン)		x1
SD スロット		x1 (内蔵プレイヤー用)
USB接続端子		x1 (内蔵プレイヤー用)
出力端子	音声/ステレオミニジャック	In x1
	外部コントロール	RS-232 (D-SUB 9ピン) In x1 RJ-45 (100BASE-T) x1 (LANコネクタ)
内蔵プレイヤー	オペレーティングシステム	Android 7.1.2
	プロセッサ	ARM Quad-Core Cortex-A17
	クロックスピード	1.8GHz
	メインメモリー-インターフェース	DDR3, 2G
	グラフィックス	Mali-T764 GPU
環境条件	ストレージ	内蔵: 8GB eMMC Flash 外部: SD, 32GBまで
	対応フォーマット	4K 10bits H265/H264 video decoders 1080P other video decoders (VC-1, MPEG-1/2/4, VP8) 1080P video encoder for H.264 and VP8
	動作温度	-30° C ~ 50° C
適合規格	保存温度	-20° C ~ 60° C
	湿度	10% ~ 100% (結露無きこと)
適合規格	CE / FCC / ROHS / VCCI / PSE	

# 寸法

単位: mm

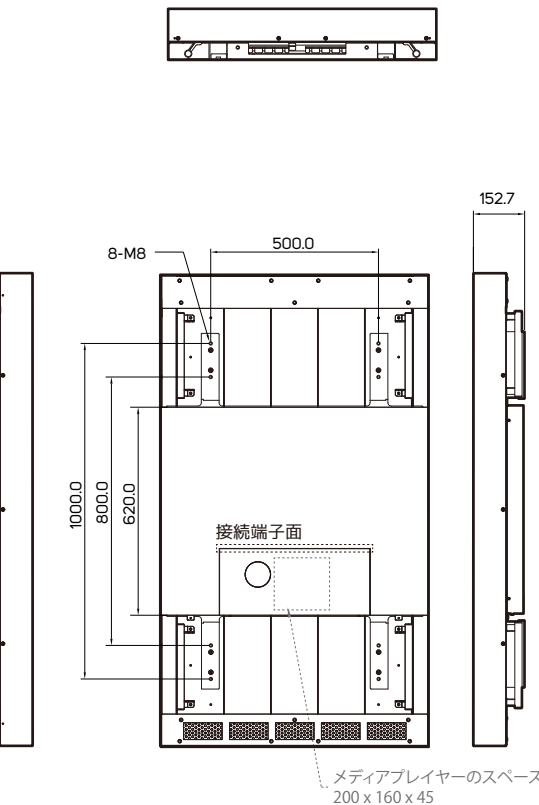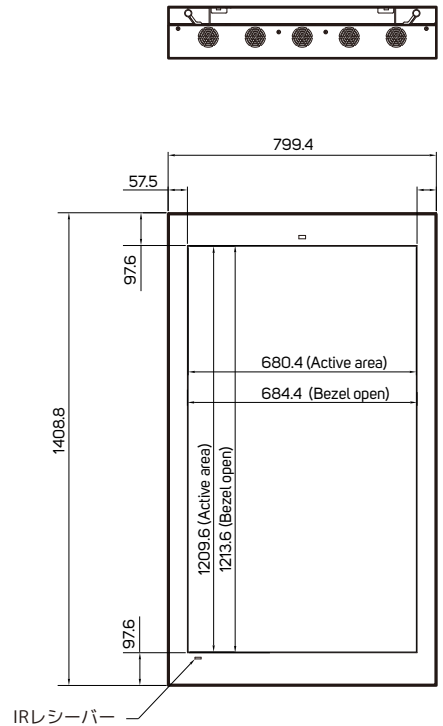

# 接続端子面

