


DS シリーズ

# DS491LT4


49インチ超高輝度 ファンレス ディスプレイ




超高輝度3500cd/m<sup>2</sup>  
明るい環境でも  
よく見える




ファンレス  
静音空冷設計



内蔵メディア  
プレーヤー



24時間稼働に対応  
高耐久性業務用液晶  
輝度低減も抑制



TRUECOLOR™  
キャリブレーション  
美しい自然な色

ダイナスキャン・テクノロジー・ジャパン株式会社

〒223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町 888 番地 [www.dynascandisplay.co.jp](http://www.dynascandisplay.co.jp) Tel 045-716-6699 Fax 045-542-1080  
製品改良のため、仕様は事前に通告することなく変更されることがございます。

Copyright © DynaScan Technology Inc. All rights reserved.

## DynaScan


V100

# 仕様

型名	DS491LT4	
パネル	LCD パネルサイズ	49型 (48.5インチ)
	解像度 (画素)	1920 x 1080
	バックライト	LED
	色温度 (工場出荷時設定)	D65 (6500 K)
	輝度	3500 cd/m <sup>2</sup>
	色深度	10 bits
	コントラスト比 (標準値)	3000 : 1
	応答速度 (標準値)	8 ms
	視野角 (上下、左右)	178° / 178°
	バックライト寿命 (標準値)	100,000 時間
	黒化現象-耐熱性	最大110°C (Hi-Tni採用)
偏光眼鏡対応	○	
電源	電源	内部
	定格電圧	100-240V ~ 50/60Hz
	消費電力 (標準 / 最大)	160 W / 230 W
	パワーセーブモード	1 W 以下
機構	出力電源	100 W 以下
	ベゼル幅 (上/下/左/右)	8.7 / 8.7 / 8.5 / 8.5 mm
	キャビネット色	黒
	本体外形寸法 (幅×高さ×奥行)	1096.7 x 627.2 x 82.3 mm
	本体質量	19.6 kg
	設置方向	縦置き / 横置き
	VESA準拠 (取付ピッチ)	400 x 400 mm
	キャリングハンドル	○
ファンレス設計	○	
機能	ユーザー インターフェイス表示言語	英語
	ビデオウォール機能	最大 15 x 15
	SNMP (upto Version 3.0)対応	○
	ディミングコントロール	○
	残像防止機能	○
	自動方位センサー	○
	外光センサー	○
	オン/オフ時間設定	○
	内部温度センサー	○
	OSD縦横表示 (旋回)	○
入力端子	HDMI	x1 (1080p)
	Display Port	x1
	DVI-D (24ピン)	x1
	SD スロット	x1 (内蔵プレイヤー用)
	USB接続端子	x1 (内蔵プレイヤー用)
出力端子	DVI-D (24ピン)	x1
	音声/ステレオミニジャック	x1
外部コントロール	RS-232 (D-SUB 9ピン)	In x1, Out x1
	RJ-45 (100BASE-T)	x1 (LANコネクタ)
内蔵プレイヤー	オペレーティングシステム	Android 4.4.2
	プロセッサー	ARM Quad-Core Cortex-A9
	クロックスピード	1.6 GHz
	メインメモリーインターフェース	DDR3L-1066, 1GB
	グラフィックス	Mali400MP4 support OpenGL ES1.1/2.0, Open VG1.1
ストレージ	内蔵: Nand flash 8GB(multi sources) 外部: SD, 32GBまで	
対応フォーマット	Multi-format 1080P video decoders (H.264,VC-1, MPEG-1/2/4, H.263, H.264 MVC, AVS, VP8/6, RV)	
環境条件	動作温度	0° C ~ 45° C
	保存温度	-20° C ~ 60° C
	湿度	10% ~ 80% (結露無きこと)
適合規格	CE / FCC / ROHS / VCCI / PSE	

# 寸法

単位: mm

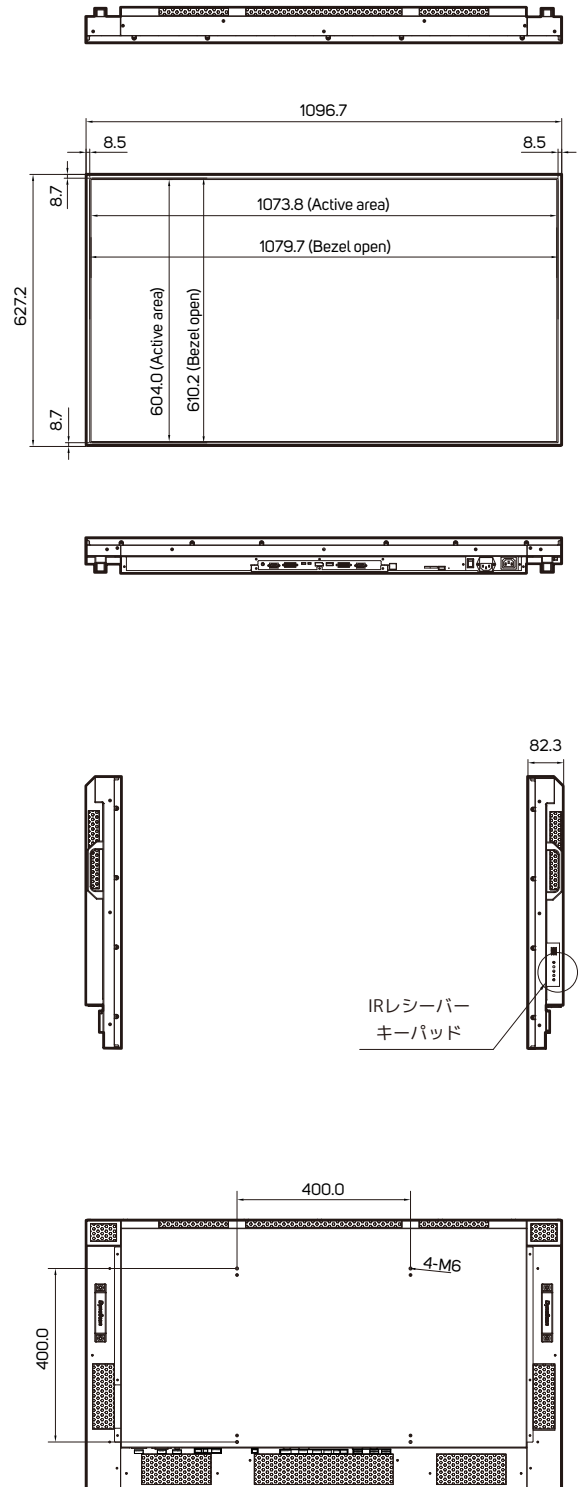

# 接続端子面

