


DS シリーズ

DS861LR4

86インチ 4K超高輝度 3500cd/m²サイネージディスプレイ




超高輝度3500cd/m²
明るい環境でも
よく見える




ディミング
コントロール



4K UHD
大画面高精細映像



TRUECOLOR™
キャリブレーション
美しい自然な色



INTEL® SDM
READY

ダイナスキャン・テクノロジー・ジャパン株式会社

〒223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町 888 番地 www.dynascandisplay.co.jp Tel 045-716-6699 Fax 045-542-1080
製品改良のため、仕様は事前に通告することなく変更されることがございます。

Copyright © DynaScan Technology Inc. All rights reserved.

DynaScan





V1.01

仕様


型名	DS861LR4	
パネル	LCD パネルサイズ	86型 (85.6インチ)
	解像度 (画素)	3840 x 2160
	バックライト	LED
	色温度 (工場出荷時設定)	D65 (6500 K)
	輝度	3500 cd/m ²
	色深度	10 bits
	コントラスト比 (標準値)	3000 : 1
	応答速度 (標準値)	8 ms
	視野角 (上下、左右)	178° / 178°
	バックライト寿命 (標準値)	100,000 時間
電源	電源	内部
	定格電圧	100-240V ~ 50/60Hz
機構	消費電力 (標準 / 最大)	750 W / 1300 W
	パワーセーブモード	1 W 以下
	ベゼル幅 (上/下/左/右)	17.8 mm 均一
	キャビネット色	黒
	本体外形寸法 (幅 x 高さ x 奥行)	1935.8 x 1106.8 x 79.0 mm
機能	本体質量	77 kg
	設置方向	縦置き / 横置き
	VESA準拠 (取付ピッチ)	600 x 400 mm
	キャリングハンドル	○
	ユーザー インターフェイス表示言語	英語
	SNMP (upto Version 3.0)対応	○
	デミングコントロール	○
	残像防止機能	○
	自動方位センサー	○
	外光センサー	○
オン/オフ時間設定	○	
内部温度センサー	○	
OSD縦横表示 (旋回)	○	
Intel SDM規格	SDM-L	○
PC用拡張スロット	SDM-S	○ (Dynascanのアダプター装着による)
	電源供給	最大45W
入力端子	HDMI	x2 (2160P)
	Display Port	x1
	USB接続端子	x1 (USB 3.0)
	Micro SD スロット	x1
出力端子	音声/ステレオミニジャック	x1
外部コントロール	RS-232 (D-SUB 9ピン)	In x1
	RJ-45 (100BASE-T)	x2 (LANコネクタ)
内蔵プレイヤー	オペレーティングシステム	Android 8.0.0
	プロセッサ	Dual-core A73 and dual-core A53
	クロックスピード	1.5GHz
	メインメモリーインターフェース	DDR4, 2G
	グラフィックス	Quad-core MaliG51
環境条件	ストレージ	内蔵: 16GB eMMC Flash 外部: Support Micro SD, 32GB(exFAT) / 128GB(FAT32)まで
	対応フォーマット	4K 10bits VP9/H265/H264 video decoders, up to 60fps 1080P other video decoders (VC-1, MPEG-1/2/4, VP8)
	動作温度	0° C ~ 45° C
適合規格	保存温度	-20° C ~ 60° C
	湿度	10% ~ 80% (結露無きこと)
適合規格	CE / FCC / RoHS / VCCI / PSE	

寸法

単位: mm

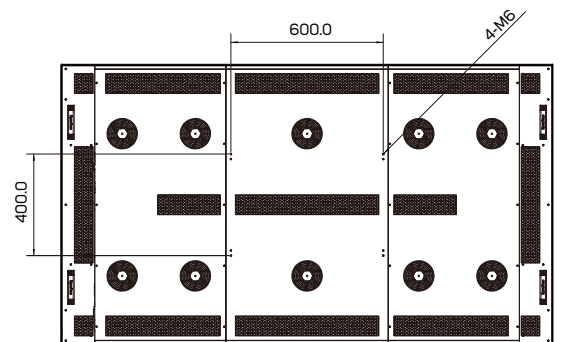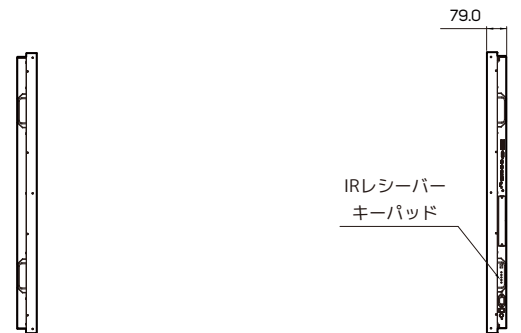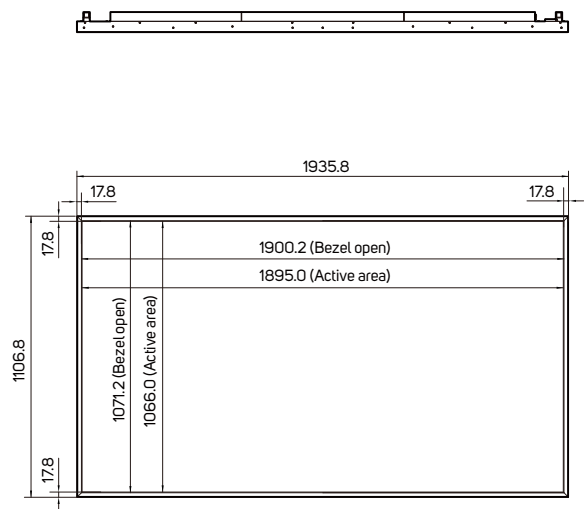

接続端子面

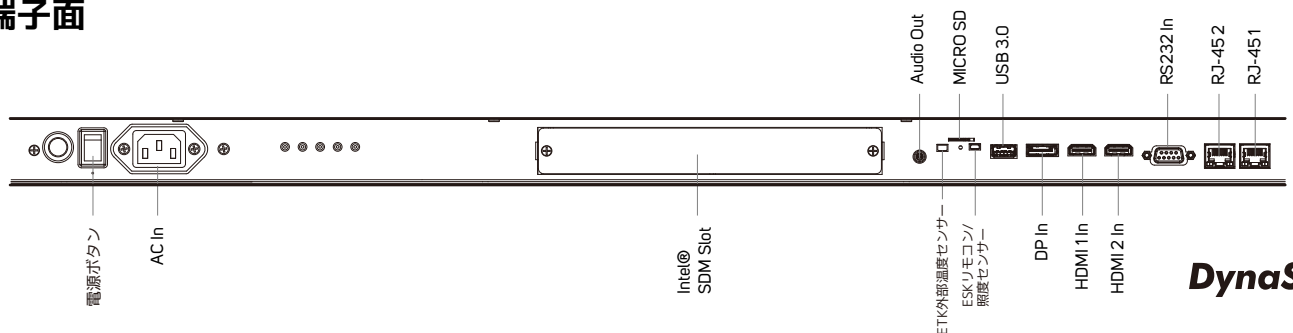

DynaScan