DynaScan

PREMIUM VISUAL SOLUTIONS

PRODUCT CATALOG 2026

DynaScan

Unified Visual Solutions

DynaScan は、顧客の関心を誘う視認性の高いビジュアル ソリューションを提供することでお客様の事業に貢献したいと考えて参りました。
今年も当社はこの事業理念をさらに推し進め、新しいディスプレイ技術を導入致します。 用途に応じ、さまざまなディスプレイオプションをお客様へご提供致します。

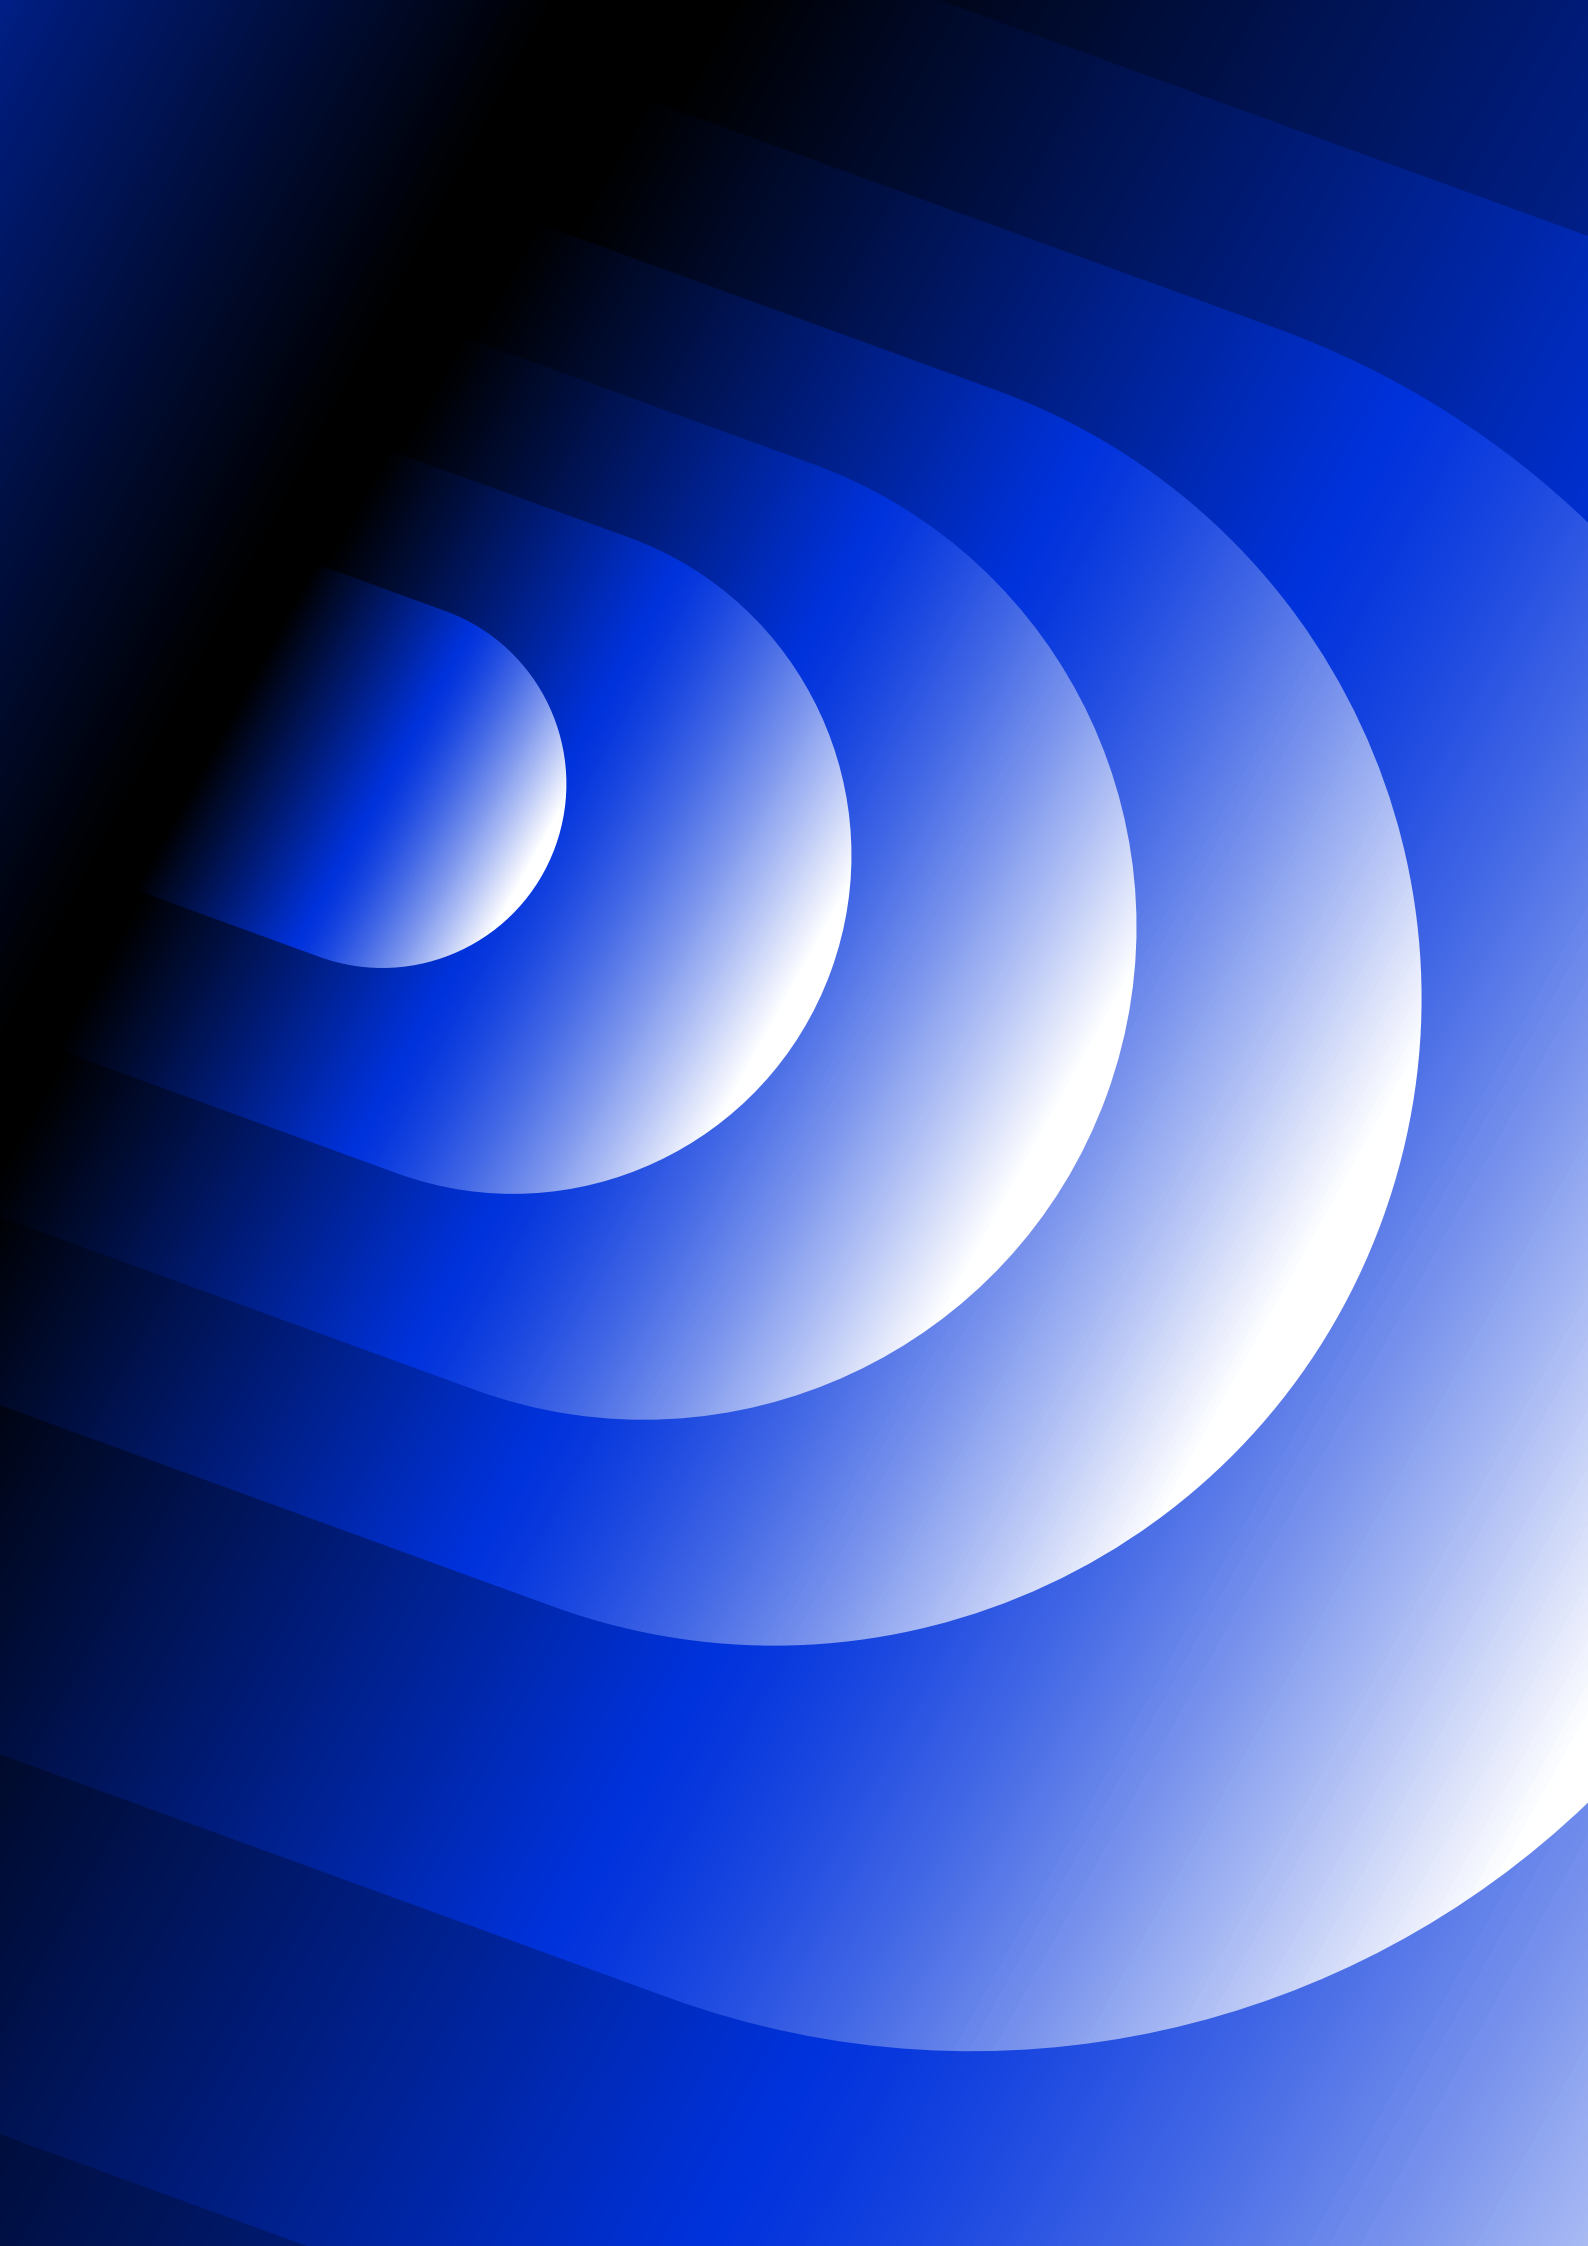

BRIGHTER BY DESIGN

DYNASCAN について

Dynascan Technology は 1998 年創業以来独自の高輝度デジタルサイネージディスプレイを開発・製造・販売して参りましたグローバルメーカーです。信頼性の高い最新技術の製品を全世界へお届けいたします。

Dynascan は世界有数の試験機器メーカーである台湾 Chroma ATE 社のグループ企業です。




Chroma

OUTDOOR［室外用］

OUTDOOR KIOSK SOLUTIONS

多用途・高耐久・スマート

超高輝度両面屋外用ディスプレイ

ダイナスキャンの DK シリーズは屋外でご利用いただく両面 KIOSK タイプ超高輝度ディスプレイです。 地盤基礎工事, 電源とLAN工事以外、セットをアンカー設置頂けばすぐにご利用頂けるオールインワンタイプです。

ショッピングモール、交通機関、公共施設、観光地市街地などでタッチ操作を含むさまざまな用途に適応可能なディスプレイソリューションです。

DynaScan



INDUSTRY TREND

ショッピングモールなどの大規模な商業施設、スタジアムや交通機関などの公共施設、テーマパーク、観光地、そして市街地にも超高輝度で視認性の高い屋外用ディスプレイが設置されてきました。広告配信のみならず、施設や自治体の最新情報、また緊急警報などリアルタイムでの情報発信が望まれます。

OUTDOOR



KEY FEATURE

IP56適合 防塵防水 全天候対応

防水防塵の性能レベルを示す国際標準規格においてIP56に適合。粉塵の内部侵入を防止し、あらゆる強い暴風雨に対し影響を受けない強靭な製品となっています。屋外での使用に最適です。

KEY FEATURE

フィルターレス 空調設計

防塵のためにフィルターが採用されている製品が多く定期的な清掃が必要ですね。ダイナスキャンは独自のサーマルマネージメント設計によりフィルター無しのメンテナンスフリーな製品を実現しました。

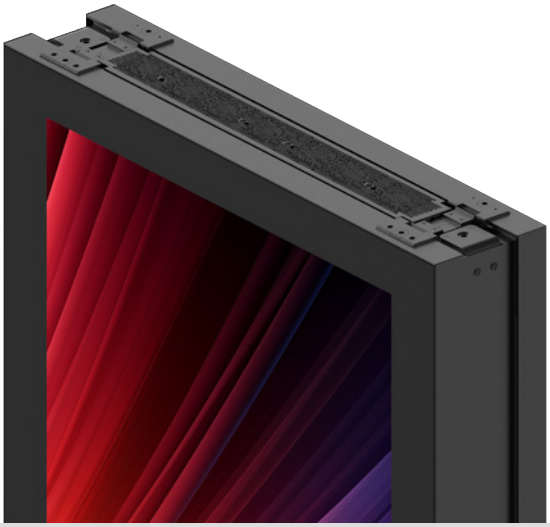



前後両面 ディスプレイ

高視野角の大画面 IPS 液晶を両面に配置したディスプレイは同一或いは異なるコンテンツを広範囲な空間に向けて発信することが可能です。



クラス最高 超高輝度

太陽光に負けない明るい画像を再現します。65/75型は 4,000 cd/m² 、86 型は 3,500 cd/m² とクラス最高の輝度 。夜間は適正輝度への自動切り換え機能も搭載しています。



偏光メガネ対応

偏光サングラスをかけてディスプレイを見ても画面が暗く見えたり、変色することなく本来の色を再現します。

KEY FEATURE

IK10
強化ガラス採用

欧州での電子機器筐体の耐衝撃保護性能規格で最高レベルの 「 IK10 」に準拠した強靭な外装設計となっています。





KEY FEATURE

そのまま屋外設置可能

電源と STB への配信さえ確保頂ければ、本製品そのものは、荷重に耐えうる床面へのアンカー止め設置ですぐに運用が可能です。

*地盤基礎工事、アンカー設置は専門業者による作業が必要です。



24 / 7

24時間稼働対応
高耐久性業務用液晶

高温による黒化現象にも強い 24 時間連続稼働にも対応した業務用液晶を採用しています。
バックライトも長寿命です。

フレキシブル
サービサビリティ

万が一の故障時も現場対応に適したシンプルなモジュラー構造を採用。
オプションで機器状態の遠隔監視も可能です。

インテリジェント
サーマルコントロール

セット内部のシステムが過熱から保護されるように効果的な放熱設計を実現、また、センサーが内部温度を継続的に監視しています。

MODELS

製品改良のため、仕様は事前に通知することなく変更される場合がございます。

65″ 4K UHD DUAL-SIDED OUTDOOR KIOSK

型名
DK652DR5

画面サイズ
65型 x 2

輝度
4,000 cd/m²

解像度
3840 x 2160

本体寸法(幅x高さx奥行)
1025.0 x 1728.0 x 250.0 mm

両面ディスプレイ設計
オールメタル構造
4K UHD ネイティブ解像度
フィルターレス設計
時速 135 マイルの風圧に耐性
IP56 防水・防塵性能
IK10 耐衝撃保護規格



75″ 4K UHD DUAL-SIDED OUTDOOR KIOSK (WIDE VERSION)

型名
DK752DR5

画面サイズ
75型 x 2

輝度
4,000 cd/m²

解像度
3840 x 2160

本体寸法(幅x高さx奥行)
1338.0 x 1893.0 x 250.0 mm

ワイドバージョン
両面ディスプレイ設計
オールメタル構造
4K UHD ネイティブ解像度
フィルターレス設計
時速 135 マイルの風圧に耐性
IP56 防水・防塵性能
IK10 耐衝撃保護規格



MODELS

製品改良のため、仕様は事前に通知することなく変更される場合がございます。

75" 4K UHD DUAL-SIDED OUTDOOR KIOSK (NARROW VERSION)

型名
DK752DN5

画面サイズ
75型 x 2

輝度
4,000 cd/m²

解像度
3840 x 2160

本体寸法(幅x高さx奥行)
1175.7 x 1893.0 x 250.0 mm

ナローバージョン
両面ディスプレイ設計
オールメタル構造
4K UHD ネイティブ解像度
フィルターレス設計
時速 135 マイルの風圧に耐性
IP56 防水·防塵性能
IK10 耐衝撃保護規格



75" 4K UHD DUAL-SIDED HYBRID KIOSK WITH LIGHTBOX

型名
DK752DH5

画面サイズ
75型 / ライトボックス

輝度
4,000 cd/m²

解像度
3840 x 2160

本体寸法(幅x高さx奥行)
1338.0 x 1893.0 x 250.0 mm

ハイブリッドバージョン
ライトボックス付き
両面ディスプレイ設計
オールメタル構造
4K UHD ネイティブ解像度
フィルターレス設計
時速 135 マイルの風圧に耐性
IP56 防水·防塵性能
IK10 耐衝撃保護規格

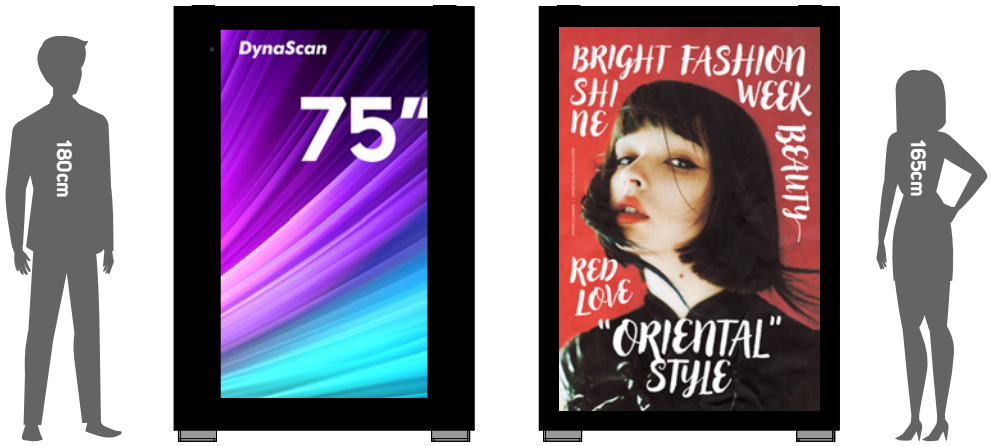

MODELS

製品改良のため、仕様は事前に通知することなく変更される場合がございます。

75" 4K UHD SINGLE-SIDED OUTDOOR KIOSK

型名
DK752LN5

画面サイズ
75型 x 1

輝度
4,000 cd/m²

解像度
3840 x 2160

本体寸法(幅x高さx奥行)
1175.7 x 1893.0 x 202.0 mm

片面デザイン
オールメタル構造
4K UHD ネイティブ解像度
フィルターレス設計
時速 135 マイルの風圧に耐性
IP56 防水・防塵性能
IK10 耐衝撃保護規格



86" 4K UHD DUAL-SIDED OUTDOOR KIOSK

型名
DK862DR4

画面サイズ
86型 x 2

輝度
3,500 cd/m²

解像度
3840 x 2160

本体寸法(幅x高さx奥行)
1338.0 x 2100.0 x 250.0 mm

両面ディスプレイ設計
オールメタル構造
4K UHD ネイティブ解像度
フィルターレス設計
時速 135 マイルの風圧に耐性
IP56 防水・防塵性能
IK10 耐衝撃保護規格



MODELS

製品改良のため、仕様は事前に通知することなく変更される場合がございます。

86” 4K UHD DUAL-SIDED HYBRID KIOSK WITH LIGHTBOX

型名
DK862DH4

画面サイズ
86型 / ライトボックス

輝度
3,500 cd/m²

解像度
3840 x 2160

本体寸法(幅x高さx奥行)
1338.0 x 2100.0 x 250.0 mm

ハイブリッドバージョン
ライトボックス付き
両面ディスプレイ設計
オールメタル構造
4K UHD ネイティブ解像度
フィルターレス設計
時速 135 マイルの風圧に耐性
IP56 防水·防塵性能
IK10 耐衝撃保護規格

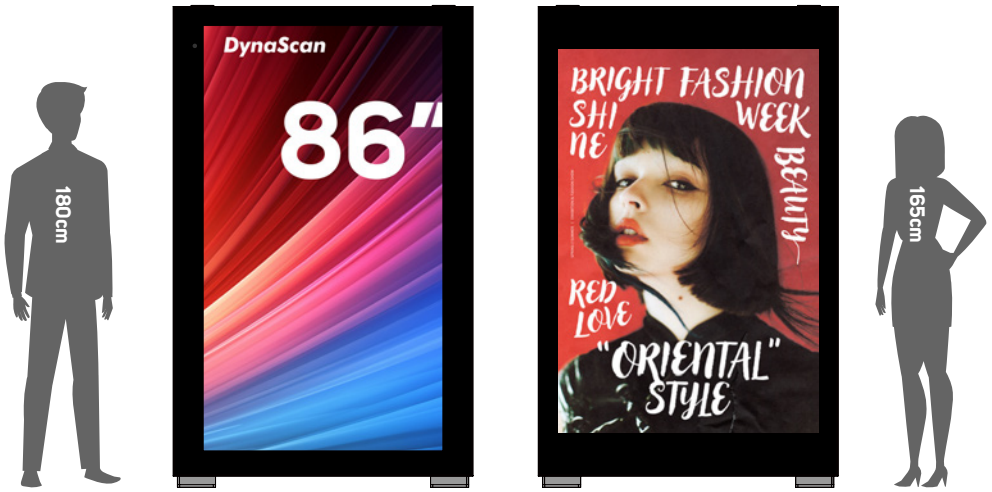

86” 4K UHD SINGLE-SIDED OUTDOOR KIOSK

型名
DK862LR4

画面サイズ
86型 x 1

輝度
3,500 cd/m²

解像度
3840 x 2160

本体寸法(幅x高さx奥行)
1338.0 x 2100.0 x 202.0 mm

片面デザイン
オールメタル構造
4K UHD ネイティブ解像度
フィルターレス設計
時速 135 マイルの風圧に耐性
IP56 防水·防塵性能
IK10 耐衝撃保護規格



SPECIFICATIONS

製品改良のため、仕様は事前に通知することなく変更される場合がございます。

		65″ 4K UHD DUAL-SIDED OUTDOOR KIOSK	75″ 4K UHD DUAL-SIDED OUTDOOR KIOSK (WIDE VERSION)
	型名	DK652DR5	DK752DR5
パネル	画面サイズ	65 型 (x2)	74.52 型 (x2)
	解像度 (dot)	3840 x 2160	3840 x 2160
	輝度	4,000 cd/m²	4,000 cd/m²
	色深度	10 bits	10 bits
	コントラスト比	1200 : 1	3000 : 1
	バックライト寿命 (時間)	100,000 hrs	100,000 hrs
	視野角 (上下/左右)	178° / 178°	178° / 178°
	偏向眼鏡対応	○	○
	設置方向	縦設置のみ	縦設置のみ
タッチ操作 (オプション)	タッチセンサー方式	静電容量方式	静電容量方式
	入力方法	指 (手袋可)	指 (手袋可)
	ノイズ防御機能	○	○
	最大タッチポイント数	最大40ポイント	最大40ポイント
電源	定格電圧	100-240V ~ 50/60Hz	200-240V ~ 50/60Hz
	消費電力 (標準/最大)	650 W / 1600 W [TBD]	650W / 1635 W
機構仕様	筐体カラー	Black	Black
	筐体サイズ (縦 x 横 x 奥行)	1338.0 x 1893.0 x 250.0 mm	1338.0 x 1893.0 x 250.0 mm
	セット重量	< 400 kg	433 kg
	保護ガラス	二重積層強化ガラス	二重積層強化ガラス
	空冷ベンチレーション	上面 & 底面	上面 & 底面
ライトボックス	ベゼル幅（上/下/左/右）	-	-
	ポスターサイズ（幅x高さ）	-	-
	ポスター表示サイズ（幅x高さ）	-	-
機能	焼き付け防止機能	○	○
	外光照度センサー	○	○
	電源On/Offタイマー	○	○
入力端子	HDMI 2.1 (HDCP 2.3)	x 6 (2160p)	x 6 (2160p)
	DisplayPort 1.2	x 2	x 2
	USB 3.0	x 2	x 2
	Micro SD Slot	x 2	x 2
環境条件	使用温度	-30° ~ 50° C	-30° ~ 50° C
	保管時温度	-20° ~ 60° C	-20° ~ 60° C
	湿度	5% ~ 95% RH (結露なきこと)	5% ~ 95% RH (結露なきこと)
	防塵防水性能	IP56	IP56
適合規格		CE / FCC / IEC60950-22 / RoHS	CE / FCC / IEC60950-22 / RoHS

SPECIFICATIONS

製品改良のため、仕様は事前に通知することなく変更される場合がございます。

		75″ 4K UHD DUAL-SIDED OUTDOOR KIOSK (NARROW VERSION)	75″ 4K UHD DUAL-SIDED HYBRID KIOSK WITH LIGHTBOX
	型名	DK752DN5	DK752DH5
パネル	画面サイズ	74.52 型 (x2)	74.52 型
	解像度 (dot)	3840 x 2160	3840 x 2160
	輝度	4,000 cd/m²	4,000 cd/m²
	色深度	10 bits	10 bits
	コントラスト比	3000 : 1	3000 : 1
	バックライト寿命 (時間)	100,000 hrs	100,000 hrs
	視野角 (上下/左右)	178° / 178°	178° / 178°
	偏向眼鏡対応	○	○
	設置方向	縦設置のみ	縦設置のみ
タッチ操作 (オプション)	タッチセンサー方式	静電容量方式	静電容量方式
	入力方法	指 (手袋可)	指 (手袋可)
	ノイズ防御機能	○	○
	最大タッチポイント数	最大40ポイント	最大40ポイント
電源	定格電圧	200-240V ~ 50/60Hz	200-240V~ 50/60Hz
	消費電力 (標準/最大)	650W / 1635 W	420 W / 940 W
機構仕様	筐体カラー	Black	Black
	筐体サイズ (縦 x 横 x 奥行)	1175.7 x 1893.0 x 250.0 mm	1338.0 x 1893.0 x 250.0 mm
	セット重量	410 kg	340 kg
	保護ガラス	二重積層強化ガラス	二重積層強化ガラス
	空冷ベンチレーション	上面 & 底面	上面 & 底面
ライトボックス	ベゼル幅 (上/下/左/右)	-	91.0 / 87.0 / 89.0 / 89.0 mm
	ポスターサイズ (幅x高さ)	-	1200 x 1800 mm
	ポスター表示サイズ (幅x高さ)	-	1160 x 1710 mm
機能	焼き付け防止機能	○	○
	外光照度センサー	○	○
	電源On/Offタイマー	○	○
入力端子	HDMI 2.1 (HDCP 2.3)	x 6 (2160p)	x 3 (2160p)
	DisplayPort 1.2	x 2	x 1
	USB 3.0	x 2	x 1
	Micro SD Slot	x 2	x 1
環境条件	使用温度	-30° ~ 50° C	-30° ~ 50° C
	保管時温度	-20° ~ 60° C	-20° ~ 60° C
	湿度	5% ~ 95% RH (結露なきこと)	5% ~ 95% RH (結露なきこと)
	防塵防水性能	IP56	IP56
適合規格		CE / FCC / IEC60950-22 / RoHS	CE / FCC / IEC60950-22 / RoHS

SPECIFICATIONS

製品改良のため、仕様は事前に通知することなく変更される場合がございます。

		75" 4K UHD SINGLE-SIDED OUTDOOR KIOSK	86" 4K UHD DUAL-SIDED OUTDOOR KIOSK
	型名	DK752LN5	DK862DR4
パネル	画面サイズ	74.52 型	85.6 型 (x2)
	解像度 (dot)	3840 x 2160	3840 x 2160
	輝度	4,000 cd/m²	3,500 cd/m²
	色深度	10 bits	10 bits
	コントラスト比	3000 : 1	1100 : 1
	バックライト寿命 (時間)	100,000 hrs	100,000 hrs
	視野角 (上下/左右)	178° / 178°	178° / 178°
	偏向眼鏡対応	○	○
	設置方向	縦設置のみ	縦設置のみ
タッチ操作 (オプション)	タッチセンサー方式	静電容量方式	静電容量方式
	入力方法	指 (手袋可)	指 (手袋可)
	ノイズ防御機能	○	○
	最大タッチポイント数	最大40ポイント	最大40ポイント
電源	定格電圧	200-240V ~ 50/60Hz	200-240V~ 50/60Hz
	消費電力 (標準/最大)	420W / 890 W	945 W / 2470 W
機構仕様	筐体カラー	Black	Black
	筐体サイズ (縦 x 横 x 奥行)	1175.7 x 1893.0 x 202.0 mm	1338.0 x 2100.0 x 250.0 mm
	セット重量	280 kg [TBD]	456 kg
	保護ガラス	二重積層強化ガラス	二重積層強化ガラス
	空冷ベンチレーション	上面 & 底面	上面 & 底面
ライトボックス	ベゼル幅 (上/下/左/右)	-	-
	ポスターサイズ (幅x高さ)	-	-
	ポスター表示サイズ (幅x高さ)	-	-
機能	焼き付け防止機能	○	○
	外光照度センサー	○	○
	電源On/Offタイマー	○	○
入力端子	HDMI 2.1 (HDCP 2.3)	x 3 (2160p)	x 6 (2160p)
	DisplayPort 1.2	x 1	x 2
	USB 3.0	x 1	x 2
	Micro SD Slot	x 1	x 2
環境条件	使用温度	-30° ~ 50° C	-30° ~ 50° C
	保管時温度	-20° ~ 60° C	-20° ~ 60° C
	湿度	5% ~ 95% RH (結露なきこと)	5% ~ 95% RH (結露なきこと)
	防塵防水性能	IP56	IP56
適合規格		CE / FCC / IEC60950-22 / RoHS	CE / FCC / IEC60950-22 / RoHS

SPECIFICATIONS

製品改良のため、仕様は事前に通知することなく変更される場合がございます。

		86" 4K UHD DUAL-SIDED HYBRID KIOSK WITH LIGHTBOX	86" 4K UHD SINGLE-SIDED OUTDOOR KIOSK
	型名	DK862DH4	DK862LR4
パネル	画面サイズ	85.6 型	85.6 型
	解像度 (dot)	3840 x 2160	3840 x 2160
	輝度	3,500 cd/m²	3,500 cd/m²
	色深度	10 bits	10 bits
	コントラスト比	3000 : 1	3000 : 1
	バックライト寿命 (時間)	100,000 hrs	100,000 hrs
	視野角 (上下/左右)	178° / 178°	178° / 178°
	偏向眼鏡対応	○	○
	設置方向	縦設置のみ	縦設置のみ
タッチ操作 (オプション)	タッチセンサー方式	静電容量方式	静電容量方式
	入力方法	指 (手袋可)	指 (手袋可)
	ノイズ防御機能	○	○
	最大タッチポイント数	最大40ポイント	最大40ポイント
電源	定格電圧	200-240V ~ 50/60Hz	200-240V ~ 50/60Hz
	消費電力 (標準/最大)	680 W / 1470 W	550 W / 1310 W
機構仕様	筐体カラー	Black	Black
	筐体サイズ (縦 x 横 x 奥行)	1338.0 x 2100.0 x 250.0 mm	1338.0 x 1893.0 x 250.0 mm
	セット重量	350 kg	300 kg [TBD]
	保護ガラス	二重積層強化ガラス	二重積層強化ガラス
	空冷ベンチレーション	上面 & 底面	上面 & 底面
ライトボックス	ベゼル幅 (上/下/左/右)	192.5 / 192.5 / 89.0 / 89.0 mm	-
	ポスターサイズ (幅x高さ)	1200 x 1800 mm	-
	ポスター表示サイズ (幅x高さ)	1160.0 x 1710.0 mm	-
機能	焼き付け防止機能	○	○
	外光照度センサー	○	○
	電源On/Offタイマー	○	○
入力端子	HDMI 2.1 (HDCP 2.3)	x 3 (2160p)	x 3 (2160p)
	DisplayPort 1.2	x 1	x 1
	USB 3.0	x 1	x 1
	Micro SD Slot	x 1	x 1
環境条件	使用温度	-30° ~ 50° C	-30° ~ 50° C
	保管時温度	-20° ~ 60° C	-20° ~ 60° C
	湿度	5% ~ 95% RH (結露なきこと)	5% ~ 95% RH (結露なきこと)
	防塵防水性能	IP56	IP56
適合規格		CE / FCC / IEC60950-22 / RoHS	CE / FCC / IEC60950-22 / RoHS

INDOOR［室内用］

ALL-IN-ONE WINDOW SOLUTIONS



明るさ、多様性、そして洗練されたデザイン

超高輝度スタイリッシュディスプレイ

ダイナスキャンの DW シリーズディスプレイは特に店舗等でのウィンドウサイネージ用に設計された製品です。
55型両面ディスプレイは超高輝度 3000cd/m² で窓越しに屋外に向けて、店内側は高輝度 1000cd/m² で双方向に明るく見やすい表示が行えます。
55型/65型のクリーンバックモデルは超高輝度 4000cd/m² で屋外に向け視認性の高い表示を行います。

DynaScan



INDUSTRY TREND

超高輝度ディスプレイによるウィンドウサイネージは屋外に向けて効果がある反面、室内側背面部分は配線などが見苦しく景観に配慮が欠けた設置も見受けられます。
DWシリーズは背面側に突起部などが無い薄くクリーンなデザインで配線を見せない設置が可能です。また両面タイプは室内側へも同様に情報発信・販促が可能です。

KEY FEATURE

省スペーススリムデザイン

専用スタンドや天吊りキットでウィンドウに面した極限られたスペースに設置が可能です。薄型でインテリアにも調和するクリーンな背面デザインの55/65型、及び、背面側にも同一或いは異なるコンテンツを配信可能な55型両面モデルで販促効果も抜群です。





TRUECOLOR™ カラーカリブレーション

日光に相関するもっとも自然な色温度CIE カラー基準の D65 (6500K) に調整しているほか、D93 (9300K)、D55 (5500K)を設定、またお好みで RGB の調整を行うことが可能です。



前後両面 ディスプレイ

55型両面タイプは高輝度高視野角の大画面を両面に持ち、室外と室内の広範囲な空間に向けて情報発信が可能です。



CLEAN BACK デザイン

55/65型の新クリーンバックタイプは超高輝度な上、ベゼルも細く室内側背面は突起部や排気孔などのないプレインなデザインで店内空間にも調和します。

DynaScan DW Series
iF Design Award 2024
で受賞



KEY FEATURE

設置のバラエティ

別売りのスタンド、また、天吊り金具は縦横両方の設置にご利用頂けます。
(両面用スタンドは縦専用)
天吊り金具は上下に2式ご使用頂くことで振動にも耐える設置が可能です。

自動輝度切り替え機能

外光センサーが周囲の照度を検知し自動的に高輝度モード、低輝度モードを切り替えます。(時間設定での切り替えも可能) 昼夜を通して最適な輝度での運用をサポートし、夜間に明るすぎるといった光害もありません。

縦横設置に対応

ディスプレイは縦横両方の設置に対応しています。
両面用スタンドは縦設置専用、クリーンバック用スタンドは縦横両方の設置に対応します。別売りのスタンドはアンカー設置となります。

偏光メガネ対応

偏光サングラスをかけてディスプレイを見ても画面が暗く見えたり、変色することなく本来の色を再現します。

MODELS

製品改良のため、仕様は事前に通知することなく変更される場合がございます。

55″ DUAL-SIDED HIGH BRIGHTNESS DISPLAY



型名
DW551DR4-1

画面サイズ
55V型 X 2 (両面)

輝度
1,000 cd/m²
3,000 cd/m²

解像度
1920 X 1080

DSM365-Android ベース内蔵メディアプレイヤー
自動輝度切り替え機能
HDMI 2 系統 (2 画面が独立した設計)
Intel SDM 対応

55″ CLEAN BACK HIGH BRIGHTNESS DISPLAY

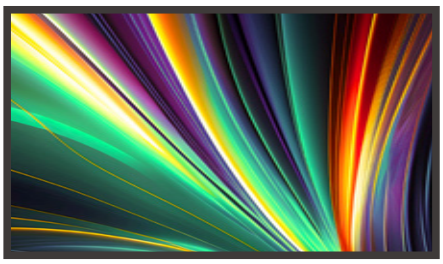

型名
DW551LR5

画面サイズ
55V型

輝度
4,000 cd/m²

解像度
1920 X 1080

DSM365-Android ベース内蔵メディアプレイヤー
自動輝度切り替え機能
HDMI 2 系統
Intel SDM 対応

65″ 4K UHD CLEAN BACK HIGH BRIGHTNESS DISPLAY



型名
DW652LR5

画面サイズ
65V型

輝度
4,000 cd/m²

解像度
3840 x 2160

4K 大画面高精細スクリーン
DSM365-Android ベース内蔵メディアプレイヤー
自動輝度切り替え機能
HDMI 2 系統
Intel SDM 対応

MONITOR DIMENSION



55″ DUAL-SIDED HIGH BRIGHTNESS DISPLAY



DW551DR4-1

1272.8 x 743.3 x 62.7 mm
40 kg

55″ CLEAN BACK HIGH BRIGHTNESS DISPLAY



DW551LR5

1240.4 x 710.7 x 74.3 mm
27 kg

65″ 4K UHD CLEAN BACK HIGH BRIGHTNESS DISPLAY



DW652LR5

1472 x 847.4 x 74.3 mm
39 kg



ACCESSORIES

製品改良のため、仕様は事前に通知することなく変更される場合がございます。

OPTIONAL KIT | STAND KIT　　標準スタンド

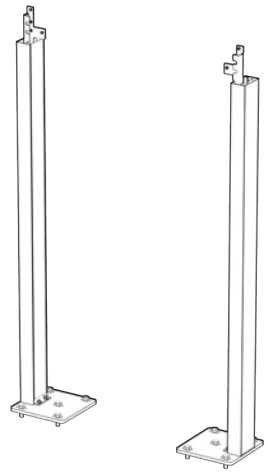

型名
ISK551DR-P1050

対応モデル
DW551DR4-1

本体寸法(幅x高さx奥行)
744.7 x 1050 x 175 mm

耐荷重
200 kg

型名
ISKLR-1050

対応モデル
DW551LR5 / DW652LR5

本体寸法(幅x高さx奥行)
847.4 x 1050 x 175 mm

耐荷重
200 kg

スリム＆スリークデザイン
ネジ穴が無い外観
簡単な組み立て
ケーブル配線が見えません

脚の長さ＝高さのオプションについては販売店へご確認下さい。

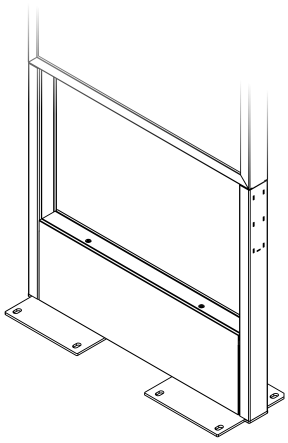

型名
ISK551DR-1950
(縦型STBカバー込み)

対応モデル
DW551DR4-1

縦設置時に上辺が195cm
の高さになります。

型名
ISK551LR-1900
(縦型STBカバー込み)

対応モデル
DW551LR5

縦設置時に上辺が190cm
の高さになります。

DIMENSION

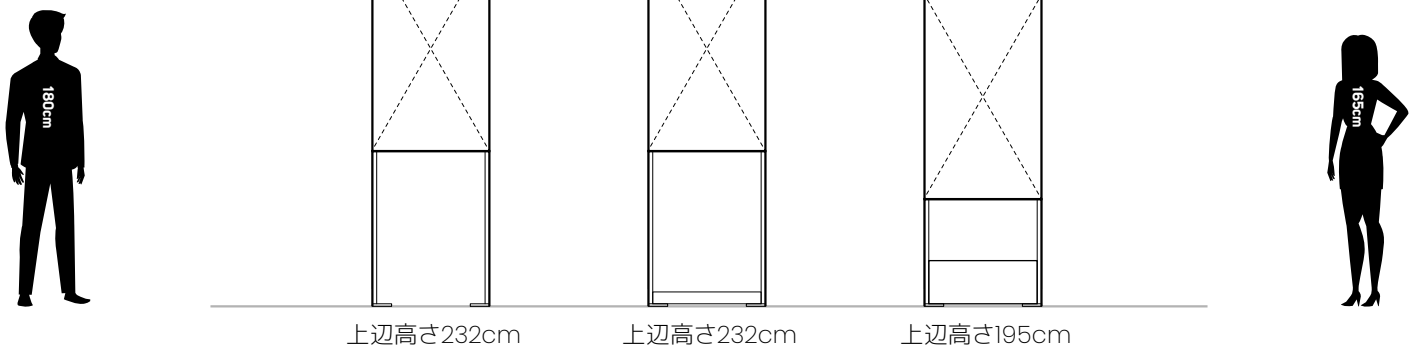

ACCESSORIES

製品改良のため、仕様は事前に通知することなく変更される場合がございます。

OPTIONAL KIT | HANGING KIT　　天吊りワイヤーキット

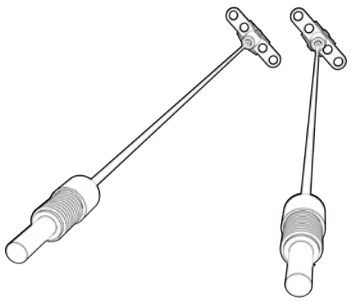

型名
IHK551DR / IHK551DR-3000

対応モデル
DW551DR4-1

ワイヤーの長さ
3000 mm (調整可能)

耐荷重
200 kg

天井取付面積は極小
長さ調整可能 (最短300~最長2900mm)
縦・横設置双方に対応
耐荷重 200kg
(天井強度は建設業者にご相談下さい。)

* DW652LR5/DW551LR5を天吊りされたい場合は販売店経由お問合せ下さい。

DIMENSION





HANGING KIT
IHK551DR
長さ 3000 mm (調整可能)



HANGING KIT
IHK551DR-3000
長さ 3000 mm (調整可能)



ACCESSORIES

製品改良のため、仕様は事前に通知することなく変更される場合がございます。

OPTIONAL KIT | BASE COVER FOR STAND KIT　STBカバー

型名
IBCK551DR-53

対応モデル
DW551DR4-1

本体寸法(幅x高さx奥行)
744.7 x 284.0 x 75.0 mm

プレーヤー用内寸
394.7 x 284 x 53.2 mm



ISK551DR-1050との組み合わせで使用

型名
IBCK551LR-53

対応モデル
DW551LR5

本体寸法(幅x高さx奥行)
711.2 x 284.0 x 75.0 mm

プレーヤー用内寸
361.2 x 282 x 53.2 mm



ISKLR-1050との組み合わせで使用

型名
IBCK652LR-53

対応モデル
DW652LR5

本体寸法(幅x高さx奥行)
847.9 x 284.0 x 75.0 mm

プレーヤー用内寸
497.9 x 282 x 53.2 mm



ISKLR-1050との組み合わせで使用

DIMENSION





PLAY COVER BASE

IBCK551DR-53
744.7 x 284.0 x 75.0 mm

IBCK551LR-53
711.2 x 284.0 x 75.0 mm

IBCK652LR-53
847.9 x 284.0 x 75.0 mm



ACCESSORIES

製品改良のため、仕様は事前に通知することなく変更される場合がございます。

OPTIONAL KIT | PLATE BASE FOR STAND KIT　アンカーレス底板

型名
IBWK-(J) キャスター付き

対応モデル
DW551DR4-1+ISK551DR-1950
DW551LR5 + ISK551LR-1900
DW551LR5 + ISKLR1050 (縦設置時)
DW652LR5 + ISKLR1050 (縦設置時)

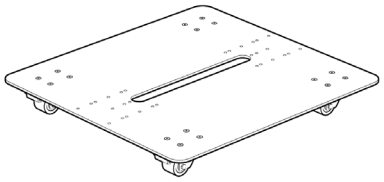

DIMENSION



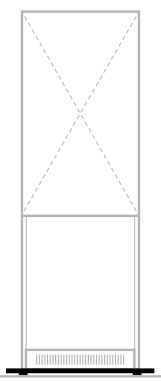

PLATE BASE
IBWK-(J)
キャスターを取り外し
847.9 x 800 x 36.5 mm

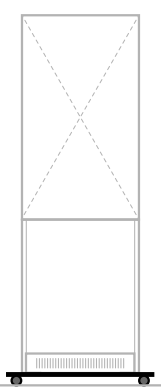

PLATE BASE
IBWK
アジャスター取り付け時
847.9 x 800 x 103 mm



SPECIFICATIONS

製品改良のため、仕様は事前に通知することなく変更される場合がございます。

		55″ DUAL-SIDED HIGH BRIGHTNESS DISPLAY	55″ CLEAN BACK HIGH BRIGHTNESS DISPLAY	65″ 4K UHD CLEAN BACK HIGH BRIGHTNESS DISPLAY
	型名	DW551DR4-1	DW551LR5	DW652LR5
パネル	画面サイズ：	54.64 型 (x2)	54.64 型	64.53 型
	解像度（dot）	1920 x 1080	1920 x 1080	3840 x 2160
	輝度：	1,000 cd/m² , 3,000 cd/m²	4,000 cd/m²	4000 cd/m²
	色深度	8 bits	8 bits	10 bits
	コントラスト比	3000 : 1	3000 : 1	1200 : 1
	応答速度(標準）	9 ms (Typ.)	9 ms (Typ.)	9 ms (Typ.)
	視野角(上下/左右）	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°
	バックライト寿命(時間)	100,000 hrs	100,000 hrs	100,000 hrs
	偏向眼鏡対応	○	○	○
電源	電源	内蔵	内蔵	内蔵
	定格電圧	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz
	消費電力(標準/最大）	380 W	130 W / 260 W	240 W / 490 W
機構	ベゼル幅（上/下/左/右）	29.5 / 29.5 / 29.5 / 29.5 mm	11 / 11 / 11 / 11 mm	19 / 19 / 19 / 19 mm
	本体寸法(幅x高さx奥行)	1272.8 x 743.3 x 62.7 mm	1240.4 x 710.7 x 74.3 mm	1472.2 x 847.4 x 74.3 mm
	本体重量	40 kg	27 kg	39 kg
	VESA穴位置(横x縦）	専用穴	専用穴	専用穴
機能	OSD表示言語	English	English	English
	焼き付け防止機能	○	○	○
	自動縦横センサー	○	○	○
	外光照度センサー	○	○	○
	電源On/Offタイマー	○	○	○
	OSD表示縦横切り替え	○	○	○
入力端子	HDMI 1.4b (HDCP 1.4)	-	-	-
	HDMI 2.1 (HDCP 2.3)	x 2 (1080p)	x 2 (1080p)	x 2 (2160p)
	DVI-D	-	-	-
	DisplayPort	-	-	-
	USB 2.0	x 2	x 2	-
	USB 3.0	-	-	x 1
	SD Slot	-	-	-
	Micro SD Slot	-	-	x 1
	VGA	-	-	-
	Audio	-	-	-
出力端子	DVI-D	-	-	-
	Audio	x 2	x 1	x 1
外部コントロール	RS-232	In x 1	In x 1	In x 1
	RJ-45	x 2 (LAN)	x 1 (LAN)	x 2 (LAN)
内蔵メディアプレイヤー	オペレーティングシステム	Android 11.0	Android 11.0	Android 11.0
	プロセッサー	Quad-core A53	Quad-core A53	Quad-core A73
	クロックスピード	1.5 GHz	1.5 GHz	1.8 GHz
	メモリーインターフェース	DDR4, 2GB	DDR4, 2GB	DDR4, 4GB
	グラフィックス	Mali G52	Mali G52	Mali G52
環境条件	使用温度	0° ~ 45° C	0° ~ 45° C	0° ~ 45° C
	保管時温度	-20° ~ 60° C	-20° ~ 60° C	-20° ~ 60° C
	湿度	10% ~ 80% (結露なきこと)	10% ~ 80% (結露なきこと)	10% ~ 80% (結露なきこと)
適合規格		PSE / CE / FCC / RoHS	PSE / CE / FCC / RoHS	PSE / CE / FCC / RoHS
付属品	クイックスタートガイド	○	○	○
	電源ケーブル	○	○	○
	リモコン(電池付き)	○	○	○
	リモコン/照度兼用センサー	○	○	○
	外部温度センサー	(別売り)	(別売り)	(別売り)

INDOOR［室内用］

HIGH BRIGHTNESS LCDS

直射日光下でも抜群の視認性

超高輝度ウィンドウディスプレイ

ダイナスキャンの超高輝度ディスプレイは太陽光下の明るい環境でのご使用を前提に開発されています。 DS シリーズは 32 型から 86 型まで各サイズをラインアップしており、用途と設置環境により最適のモデルをお選び頂けます。

各サイズに於いてサイネージディスプレイとして最高クラスの輝度を誇ります。

同時に弊社独自のサーマルマネージメント設計により製品内部の温度上昇を抑え、消費電力も 1cd 当たりで業界最小のエコソリューションとなっています。

DynaScan



INDUSTRY TREND

紙のポスターやコルトンはデザインから印刷、配送、貼り付けまで長いリードタイムが必要で、毎回付け替え時の人件費も軽視できません。世の中の変化が著しい今日、広告販促は臨機応変に、また、情報もリアルタイムで発信できることが重要になっています。

ウィンドウやガラスドア越しに屋外のお客様へ訪問を促すコンテンツ表示は効果絶大です。

INDOOR

見えないサイネージなんて意味がない！

KEY FEATURE

小型から大型までフルラインアップ

32 インチから 86 インチまで、用途と設置場所に応じて各サイズをお選びいただけます。





KEY FEATURE

晴天時もよく見える超高輝度画面

世界最高の 75 インチ 4,500cd/m² など、各サイズに於いて最高クラスの輝度を誇ります。
ウィンドウサイネージや屋外用筐体への組み込み用途に最適です。

TRUECOLOR™ カラーカリブレーション

日光に相関するもっとも自然な色温度 CIE カラー基準の D65 (6500K) に調整しているほか、D93 (9300K)、D55 (5500K) を設定、またお好みで RGB の調整を行うことが可能です。

輝度減を抑えた耐久性

長時間の連続使用でも明るさと色の劣化を 5 年で一割程度に抑えており、長く明るくご利用頂けます。

インテリジェント サーマルコントロール

セット内部のシステムが過熱から保護されるように効果的な放熱設計を実現、また、センサーが内部温度を継続的に監視しています。
(49/55インチはファンレス)





KEY FEATURE

店頭ウィンドウサイネージ

お店や施設のもっとも目立つショーウィンドウや入口ガラスドア脇などで視認性の高い情報発信が可能です。

ローカルディミング

高コントラストと低消費電力を実現するLED　バックライトのローカルディミング技術を採用しています。1cd/m² あたり業界最小の消費電力です。

低消費電力

低いワット/ニットの評価を持つDynaScanは、業界で最もエネルギー効率の高い、消費電力の低いプロフェッショナルな液晶ディスプレイを提供しています。

24時間連続稼働に対応

縦設置でも横設置でも24時間の連続運転が可能な耐久性を有しています。

MODELS
SMALL

製品改良のため、仕様は事前に通知することなく変更される場合がございます。

32″ HIGH BRIGHTNESS DISPLAY



型名
DS323LT4

画面サイズ
32V型

輝度
2,500 cd/m²

解像度
1920 x 1080

DSM365-Android ベース内蔵メディアプレイヤー
自動輝度切り換え機能
スリムベゼル
HDMI 2 系統

37″ BAR-TYPE HIGH BRIGHTNESS DISPLAY



型名
DS371BT4

画面サイズ
37V型

輝度
3,000 cd/m²

解像度
1920 x 540

*受注生産

32/9 ストレッチパネルワイドディスプレイ
DSM365-Android ベース内蔵メディアプレイヤー
自動輝度切り替え機能

43″ HIGH BRIGHTNESS DISPLAY



型名
DS431LT4

画面サイズ
43V型

輝度
2,500 cd/m²

解像度
1920 x 1080

DSM365-Android ベース内蔵メディアプレイヤー
自動輝度切り換え機能
スリムベゼル
HDMI 2 系統

MONITOR DIMENSION



32″ HIGH BRIGHTNESS DISPLAY



DS323LT4
719.6 x 415.7 x 76.6 mm
9.8 kg

37″ BAR-TYPE HIGH BRIGHTNESS DISPLAY



DS371BT4
914.9 x 280.8 x 51.5 mm
9 kg

43″ HIGH BRIGHTNESS DISPLAY



DS431LT4
962.1 x 552.0 x 77.4 mm
18.1 kg



MODELS
MEDIUM

製品改良のため、仕様は事前に通知することなく変更される場合がございます。

49” FANLESS HIGH BRIGHTNESS DISPLAY

型名
DS491LT5-1

画面サイズ
49V型

輝度
4,000 cd/m²

解像度
1920 x 1080



DSM365-Android ベース内蔵メディアプレイヤー
自動輝度切り替え機能
スリムベゼル
HDMI 2 系統
ファンレス

55” FANLESS HIGH BRIGHTNESS DISPLAY

型名
DS553LT5

画面サイズ
55V型

輝度
4,000 cd/m²

解像度
1920 x 1080



DSM365-Android ベース内蔵メディアプレイヤー
自動輝度切り替え機能ファンレス
HDMI 2 系統
ファンレス

MONITOR DIMENSION



49” FANLESS HIGH BRIGHTNESS DISPLAY



DS491LT5-1
1096.7 x 627.2 x 82.3 mm
19.6 kg

55” FANLESS HIGH BRIGHTNESS DISPLAY



DS553LT5
1239.3 x 710.0 x 87.5 mm
24 kg



MODELS
LARGE

製品改良のため、仕様は事前に通知することなく変更される場合がございます。

65” HIGH BRIGHTNESS DISPLAY



型名
DS653LT5-1

画面サイズ
65V型

輝度
4,000 cd/m²

解像度
1920 x 1080

DSM365-Android ベース内蔵メディアプレイヤー
自動輝度切り替え機能
HDMI 2 系統

75” 4K UHD HIGH BRIGHTNESS DISPLAY



型名
DS752LT5

画面サイズ
75V型

輝度
4,500 cd/m²

解像度
3840 x 2160

4K 大画面高精細スクリーン
DSM365-Android ベース内蔵メディアプレイヤー
自動輝度切り替え機能
HDMI 2 系統

86” 4K UHD HIGH BRIGHTNESS DISPLAY



型名
DS861LR4

画面サイズ
86V型

輝度
3,500 cd/m²

解像度
3840 x 2160

4K 大画面高精細スクリーン
DSM365-Android ベース内蔵メディアプレイヤー
自動輝度切り替え機能
HDMI 2 系統
Intel SDM 対応

MONITOR DIMENSION



65”
HIGH BRIGHTNESS
DISPLAY



DS653LT5-2
1456.7 x 829.7 x 89.6 mm
39.1 kg

75” 4K UHD
HIGH BRIGHTNESS
DISPLAY



DS752LT5-1
1688 x 967.5 x 93.6 mm
58 kg

86” 4K UHD
HIGH BRIGHTNESS
DISPLAY



DS861LR4-1
1935.8 x 1106.8 x 79.0 mm
77 kg



SPECIFICATIONS

製品改良のため、仕様は事前に通知することなく変更される場合がございます。

SMALL

		32″ HIGH BRIGHTNESS DISPLAY	37″ BAR-TYPE HIGH BRIGHTNESS DISPLAY	43″ HIGH BRIGHTNESS DISPLAY
	型名	DS323LT4	DS371BT4	DS431LT4
パネル	画面サイズ	31.55 型	37 型	42.5 型
	解像度 (dot)	1920 x 1080	1920 x 540	1920 x 1080
	輝度	2,500 cd/m²	3,000 cd/m²	2,500 cd/m²
	色深度	10 bits	8 bits	8 bits
	コントラスト比	1300 : 1	4000 : 1	4000 : 1
	応答速度 (標準)	9 ms	16 ms	8 ms
	視野角 (上下/左右)	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°
	バックライト寿命 (時間)	100,000 hrs	50,000 hrs	100,000 hrs
	偏向眼鏡対応	-	-	-
電源	電源	内蔵	内蔵	内蔵
	定格電圧	100V 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz
	消費電力 (標準/最大)	145 W	95 W / 145 W	220 W
機構	ベゼル幅 (上/下/左/右)	8.7 / 8.7 / 8.7 / 8.7 mm	11.7 / 11.7 / 5.6 / 5.6 mm	8.7 / 8.7 / 8.7 / 8.7 mm
	本体寸法 (幅 x 高さ x 奥行)	719.6 x 415.7 x 76.6 mm	914.9 x 280.8 x 51.5 mm	962.1 x 552.0 x 77.4 mm
	本体重量	9.8 kg	9.0 kg	18.1 kg
	VESA穴位置 (横 x 縦)	200 x 200 mm	200 x 100 mm	400 x 200 mm
機能	OSD表示言語	English	English	English
	焼き付け防止機能	○	○	○
	自動縦横センサー	○	○	○
	外光照度センサー	○	○	○
	電源On/Offタイマー	○	○	○
	OSD表示縦横切り替え	○	○	○
入力端子	HDMI 1.4b (HDCP 1.4)	-	x 1 (1080p)	-
	HDMI 2.1 (HDCP 2.3)	x 2 (1080p 推奨)	-	x 2 (1080p 推奨)
	DVI-D	-	x 1	-
	DisplayPort	-	x 1	-
	USB 2.0	x 2	x 1 (For Internal Player)	x 2
	USB 3.0	-	-	-
	SD Slot	-	x 1 (For Internal Player)	-
	Micro SD Slot	-	-	-
	VGA	-	-	-
	Audio	-	-	-
出力端子	DVI-D	-	x 1	-
	Audio	x 1	x 1	x 1
外部コントロール	RS-232	In x 1	In x 1 , Out x 1	In x 1
	RJ-45	x 1 (LAN)	x 1 (LAN)	x 1 (LAN)
内蔵メディアプレイヤー	オペレーティングシステム	Android 11.0	Android 4.4.2	Android 11.0
	プロセッサー	Quad-core A53	ARM Quad-Core Cortex-A9	Quad-core A53
	クロックスピード	1.5GHz	1.6 GHz	1.5GHz
	メモリーインターフェース	DDR4, 2GB	DDR3L-1066, 1GB	DDR4, 2GB
	グラフィックス	Mali G52	Mali400MP4	Mali G52
環境条件	使用温度	0° ~ 45° C	0° ~ 45° C	0° ~ 45° C
	保管時温度	-20° ~ 60° C	-20° ~ 60° C	-20° ~ 60° C
	湿度	10% ~ 80% RH (結露なきこと)	10% ~ 80% RH (結露なきこと)	10% ~ 80% RH (結露なきこと)
適合規格		PSE / CE / FCC / RoHS	PSE / CE / FCC / RoHS	PSE / CE / FCC / RoHS
付属品	クイックスタートガイド	○	○	○
	電源ケーブル	○	○	○
	リモコン (電池付き)	○	○	○
	リモコン / 照度兼用センサー	○	○	○
	外部温度センサー		(別売り)	(別売り)

SPECIFICATIONS

MEDIUM

製品改良のため、仕様は事前に通知することなく変更される場合がございます。

		49" FANLESS HIGH BRIGHTNESS DISPLAY	55" FANLESS HIGH BRIGHTNESS DISPLAY
	型名	DS491LT5-1	DS553LT5
パネル	画面サイズ	48.5 型	54.64 型
	解像度 (dot)	1920 x 1080	1920 x 1080
	輝度	4,000 cd/m²	4,000 cd/m²
	色深度	10 bits	8 bits
	コントラスト比	3000 : 1	3000 : 1
	応答速度 (標準)	8 ms	9 ms
	視野角 (上下/左右)	178° / 178°	178° / 178°
	バックライト寿命 (時間)	100,000 hrs	100,000 hrs
	偏向眼鏡対応	○	○
電源	電源	内蔵	内蔵
	定格電圧	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz
	消費電力 (標準/最大)	110 W / 240 W	160W / 260W
機構	ベゼル幅 (上/下/左/右)	8.7 / 8.7 / 8.5 / 8.5 mm	10.7 / 10.7 / 10.7 / 10.7 mm
	本体寸法 (幅 x 高さ x 奥行)	1096.7 x 627.2 x 82.3 mm	1239.3 x 710.3 x 87.5 mm
	本体重量	19.6 kg	24 kg
	VESA穴位置 (横 x 縦)	400 x 400 mm	400 x 400 mm
機能	OSD表示言語	English	English
	焼き付け防止機能	○	○
	自動縦横センサー	○	○
	外光照度センサー	○	○
	電源On/Offタイマー	○	○
	OSD表示縦横切り替え	○	○
入力端子	HDMI 1.4b (HDCP 1.4)	-	-
	HDMI 2.1 (HDCP 2.3)	x 2	x 2
	DVI-D	-	-
	DisplayPort	-	-
	USB 2.0	x 2	x 1
	USB 3.0	-	x 1
	SD Slot	-	-
	Micro SD Slot	-	x 1
	VGA	-	-
	Audio	-	-
出力端子	DVI-D	-	-
	Audio	x 1	x 1
外部コントロール	RS-232	In x 1	In x 1
	RJ-45	x 2 (LAN)	x 2 (LAN)
内蔵メディアプレイヤー	オペレーティングシステム	Android 11.0.0	Android 14.0.0
	プロセッサー	Dual-core A53	Arm Cortex-A73
	クロックスピード	1.5GHz	1.3GHz
	メモリーインターフェース	DDR4, 2G	DDR4, 4G
	グラフィックス	Mali G52	Mali G52MC1
環境条件	使用温度	0° ~ 45° C	0° ~ 45° C
	保管時温度	-20° ~ 60° C	-20° ~ 60° C
	湿度	10% ~ 80% RH (結露なきこと)	10% ~ 80% RH (結露なきこと)
適合規格		PSE / CE / FCC / RoHS	PSE / CE / FCC / RoHS
付属品	クイックスタートガイド	○	○
	電源ケーブル	○	○
	リモコン (電池付き)	○	○
	リモコン / 照度兼用センサー	○	○
	外部温度センサー	(別売り)	(別売り)

SPECIFICATIONS

LARGE

製品改良のため、仕様は事前に通知することなく変更される場合がございます。

		65″ HIGH BRIGHTNESS DISPLAY	75″ 4K UHD HIGH BRIGHTNESS DISPLAY	86″ 4K UHD HIGH BRIGHTNESS DISPLAY
	型名	DS653LT5-1	DS752LT5	DS861LR4
パネル	画面サイズ	65 型	74.52 型	85.6 型
	解像度 (dot)	1920 x 1080	3840 x 2160	3840 x 2160
	輝度	4,000 cd/m²	4,500 cd/m²	3,500 cd/m²
	色深度	10 bits	10 bits	10 bits
	コントラスト比	4000 : 1	3000 : 1	3000 : 1
	応答速度 (標準)	8 ms	8 ms	8 ms
	視野角 (上下/左右)	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°
	バックライト寿命 (時間)	100,000 hrs	100,000 hrs	100,000 hrs
	偏向眼鏡対応	○	○	○
電源	電源	内蔵	内蔵	内蔵
	定格電圧	100-240V ~ 50/60Hz	100-240V ~ 50/60Hz	200-240V ~ 50/60Hz
	消費電力 (標準/最大)	255 W / 550 W	420 W / 800 W	750 W / 1300 W
機構	ベゼル幅 (上/下/左/右)	11.8 / 11.8 / 11.8 / 11.8 mm	17.0 / 17.0 / 16.5 / 16.5 mm	17.8 / 17.8 / 17.8 / 17.8 mm
	本体寸法 (幅 x 高さ x 奥行)	1456.7 x 829.7 x 89.6 mm	1688 x 967.5 x 93.6 mm	1935.8 x 1106.8 x 79.0 mm
	本体重量	39.1 kg	58 kg	77 kg
	VESA穴位置 (横 x 縦)	400 x 400 mm , 600 x 400 mm	800 x 400 mm	600 x 400 mm
機能	OSD表示言語	English	English	English
	焼き付け防止機能	○	○	○
	自動縦横センサー	○	○	○
	外光照度センサー	○	○	○
	電源On/Offタイマー	○	○	○
	OSD表示縦横切り替え	○	○	○
入力端子	HDMI 1.4b (HDCP 1.4)	-	-	-
	HDMI 2.1 (HDCP 2.3)	x 2 (1080p 推奨)	x 2 (2160P)	x 2 (2160P)
	DVI-D	-	-	-
	DisplayPort	-	x 1	x 1
	USB 2.0	x 2	-	-
	USB 3.0	-	x 1	x 1
	SD Slot	-	-	-
	Micro SD Slot	-	x 1	x 1
	VGA	-	-	-
	Audio	-	-	-
出力端子	DVI-D	-	-	-
	Audio	x 1	x 1	x 1
外部コントロール	RS-232	In x 1	In x 1	In x 1
	RJ-45	x 1 (LAN)	x 2 (LAN)	x 2 (LAN)
内蔵メディアプレイヤー	オペレーティングシステム	Android 11.0.0	Android 8.0.0	Android 8.0.0
	プロセッサー	Quad-core A53	Dual-core A73 , Dual-core A53	Dual-core A73 , Dual-core A53
	クロックスピード	1.5GHz	1.5GHz	1.5GHz
	メモリーインターフェース	DDR4, 2G	DDR4, 2G	DDR4, 2G
	グラフィックス	MaliG52	Quad-core MaliG51	Quad-core MaliG51
環境条件	使用温度	0° ~ 45° C	0° ~ 45° C	0° ~ 45° C
	保管時温度	-20° ~ 60° C	-20° ~ 60° C	-20° ~ 60° C
	湿度	10% ~ 80% RH (結露なきこと)	10% ~ 80% RH (結露なきこと)	10% ~ 80% RH (結露なきこと)
適合規格		PSE / CE / FCC / RoHS	PSE / CE / FCC / RoHS	PSE / CE / FCC / RoHS
付属品	クイックスタートガイド	○	○	○
	電源ケーブル	○	○	○
	リモコン (電池付き)	○	○	○
	リモコン / 照度兼用センサー	○	○	○
	外部温度センサー	(別売り)	(別売り)	(別売り)

INDOOR［室内用］

SUSTAINABLE DISPLAY SOLUTIONS

超低消費電力 ディスプレイソリューション

カラー電子ペーパーディスプレイ

DynaScan の ePaper ディスプレイは、反射型ディスプレイ技術を採用しており、コンテンツ更新時のみ電力を消費する省エネルギーソリューションです。
従来のディスプレイのように画像を維持するために常時電力を使用する必要がなく、一度表示した内容は変更されるまで電力を必要としません。
そのため、ウィンドウ広告のように内容が頻繁に変わらない用途に最適です。
低消費電力により、ePaperディスプレイは長期的な使用においてもコスト効率に優れ、環境にもやさしい製品です。

DynaScan



INDUSTRY TREND

ショッピングモールなどの大規模な商業施設、スタジアムや交通機関などの公共施設、テーマパーク、観光地、そして市街地にも超高輝度で視認性の高い屋外用ディスプレイが設置されてきました。広告配信のみならず、施設や自治体の最新情報、また緊急警報などリアルタイムでの情報発信が望まれます。

KEY FEATURE

難燃性

V-0等級の素材を使用しており、公共スペースや高温環境にさらされる可能性のある場所でも安全に使用できます。



KEY FEATURE

標準用紙サイズ

従来の印刷ポスターで一般的に使用される標準的な用紙サイズで提供されています。

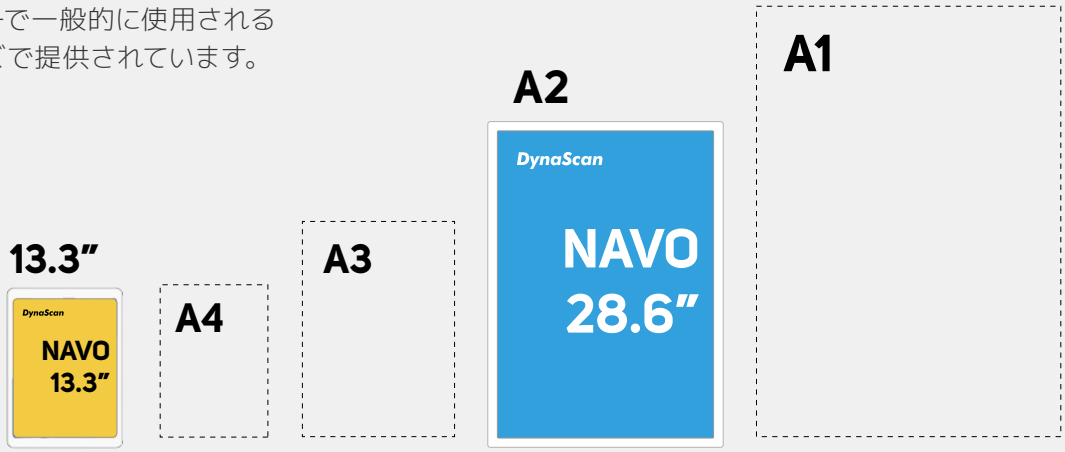

超軽量・薄型

軽量で超薄型のデザインにより、設置や吊り下げが非常に簡単になり、さまざまな用途に対応する手間のかからないセットアップを実現します。

再生可能な材料とリサイクル素材

使用済みリサイクルプラスチック（PCR）を使用した構造は、バージンプラスチックよりも環境に優しく、洗練されたスタイリッシュな外観を実現します。

KEY FEATURE

ゴースト低減

高いAC電圧振動により粒子の可動範囲を拡大し、画像のゴースト現象を低減します。

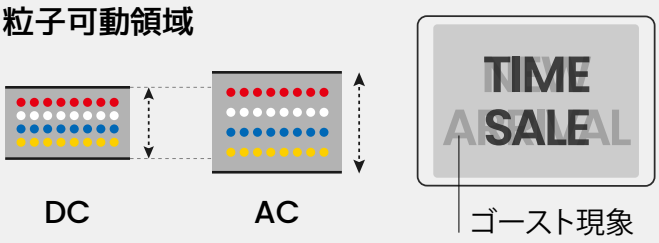

KEY FEATURE

多様な設置オプション

柔軟性を重視した設計により、VESAマウントおよび吊り下げ設置に対応しており、さまざまな環境への導入が容易です。

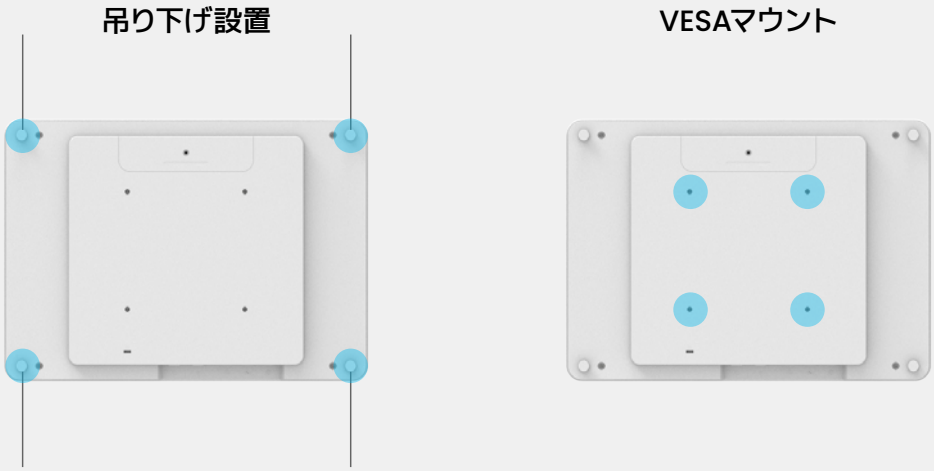

PDF

PDFフォーマット対応

NAVOシリーズの電子ペーパーディスプレイはPDFファイルの直接表示に対応しており、フォーマット変換なしでリッチなコンテンツを表示できます。プレゼンテーションや文書掲示に最適です。

バッテリー駆動でどこでも設置可能

充電式バッテリーで動作するため、電源コンセントや配線のない場所でもディスプレイを設置できます。

MODELS

製品改良のため、仕様は事前に通知することなく変更される場合がございます。

13″ COLOR EPAPER

型名
NAVO 13

画面サイズ
13 型

解像度
1600 x 1200



業界最薄・最軽量
100%リサイクル可能な素材
省エネルギー
UL 94V-0 認定の難燃素材
超低消費電力ディスプレイソリューション
使いやすいコンテンツ管理
超高精細画質（PPI：150）

A2 COLOR EPAPER

型名
NAVO A2

画面サイズ
A2 (28型)

解像度
3060 x 2160



業界標準ポスターサイズ
100%リサイクル可能な素材
省エネルギー
UL 94V-0 認定の難燃素材
超低消費電力
使いやすいコンテンツ管理
超高精細画質（PPI：131）

MONITOR DIMENSION



13″ COLOR EPD



NAVO 13
310.5 x 223.0 x 17.5 mm
624 g

A2 COLOR EPD



NAVO A2
628.1 x 453.9 x 28 mm
2.4 kg



SPECIFICATIONS

製品改良のため、仕様は事前に通知することなく変更される場合がございます。

		13” COLOR EPAPER	A2 COLOR EPAPER
	型名	NAVO 13	NAVO A2
パネル	EPD パネルサイズ	13.3 型	28.54 型
	PPI	150	131
	解像度 (画素)	1600 x 1200 px	3060 x 2160 px
	画素ピッチ	0.169 x 0.169 mm	0.1935 x 0.1935 mm
	表示エリア (横 x 縦)	268.4 x 200.8 mm	589.2 x 415.0 mm
	コントラスト比 (標準値)	22 : 1	22 : 1
	表示色	60,000	60,000
	運用時間	24/7	24/7
	応答速度 (標準値)	27s	21s
	パネル表面	反射防止	反射防止
電源	定格電圧	DC 5V / 2A	DC 12V / 2.5A
	消費電力 (最大)	3W	6W
バッテリー互換性*	タイプ	10440リチウム電池 x 4*	18650 リチウム電池 x 4*
*電池は付属しておりません.	定格電圧	3.7 V	3.7 V
	推奨容量	> 300mAh	> 3,000mAh
機構	本体外形寸法 (幅x高さx奥行)	310.5 x 223.0 x 17.5 mm	628.1 x 453.9 x 28 mm
	本体質量	624g	2.4kg
	吊り下げ位置	x 4	x 4
	ベゼル幅 (上/下/左/右)	11.1 / 11.1 / 21.1 / 21.1 mm	18.5 / 18.5 / 18.5 / 18.5 mm
	キャビネット色	黒, 白	黒, 白
	保護ガラス	-	-
	VESA準拠 (取付ピッチ)	100 x 100 mm	200 x 200 mm
	設置方向	縦置き/横置き	縦置き/横置き
機能	表示言語	English	English
	SNMP (upto Version 3.0) 対応	○	○
	オン/オフ時間設定	○	○
入力端子	USB Type-C	x 2 (1x データ用、1x 電源供給用)	x 2 (1x データ用、1x 電源供給用)
	USB Type Mini-A	x 1 (Wi-charge 受信機用)	-
環境条件	動作温度	0°~ 50° C	0°~ 50° C
	保存温度	-20°~60° C	-20°~60° C
	湿度	20% ~ 80% (結露無きこと)	20% ~ 80% (結露無きこと)
	環境評価	-	-
内蔵プレイヤー	オペレーティングシステム	Android 11	Android 11
適合規格		CE / FCC / CB / PSE / VCCI / BLE / WiFi / RoHS 2.0	CE / FCC / CB / PSE / VCCI / BLE / WiFi / RoHS 2.0

3年保証 仕様環境下で通常にご利用いただいているダイナスキャンのディスプレイは3年間の保証がついています。

安全に関するご注意事項

● ご使用の前にユーザーマニュアルをよくお読みいただき正しくお使いください。

● 各製品にはクイックスタートガイドのみが同梱されています。
ユーザーマニュアル（取り扱い説明書）は弊社ホームページより必ず事前にダウンロードください。
URL : www.dynascandisplay.co.jp

● もしご使用になる環境が適切かご心配な場合には、ぜひ上記のサイトよりご購入前のリファレンスブックやインスタレーションガイドをご覧ください。また販売店或いはダイナスキャンまでお問合せください。
support@dynascandisplay.co.jp

● 水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。
火災、故障、感電、けが、死亡など重大な事故の原因となることがあります。
ディスプレイ設置時には据え付け業者により必ず転倒/落下防止の処置をするようにしてください。

DynaScan

ダイナスキャン・テクノロジー・ジャパン株式会社

〒223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町 888 番地
www.dynascandisplay.co.jp TEL: 045-716-6699 FAX: 045-542-1080

仕様やサービスについては事前に通告されることなく変更されることがございます。