

DynaScan

ユーザーマニュアル

デジタルサイネージディスプレイ

超高輝度 “DS シリーズ”

DS653LT5



この度はお買い上げいただき誠に有難うございます。ご使用前に本取り扱い説明書をよくお読みになり正しくお使いください。3ページの安全に関するご注意事項は必ずお読みください。本書は大切に保管ください。

本書で使用される図表等は参考用のみです。実際の製品とは異なる場合があります。
製品の設計および仕様を予告なく変更することがございます。

HDMI™

[2023年9月現在]

目次

安全上の注意事項.....	3
セットと付属品の確認	5
セットの取り出し	5
同梱物の確認	6
リモコンの電池の挿入/交換	6
設置について	7
マウント	7
設置方向	8
設置場所 条件	9
壁かけ設置	10
電源への接続	11
外部ビデオソースに接続する	11
コネクターの配列 入力/出力端子	12
操作説明	13
ディスプレイの電源を入れる/切る	13
リモコンの使用方法	14
リアパネルコントロールスイッチの使用方法	16
オンスクリーンディスプレイ (OSD)メニュー操作方法	17
仕様	26
対応入力信号	27
RS-232C 入力 ピン配列	28
トラブルシューティング	29
DSM365 について	30

電波障害に関するご注意

この装置は、クラス A 相当の情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。その場合に使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

* 本製品をラジオ・テレビ受信機から十分離して別のコンセントに接続下さい。

* この製品に接続するケーブルはシールドされたものをご使用ください。

本製品の廃棄

本製品を破棄する場合は地域や地方自治体などの規制に従って処置ください。

商標に関する情報

- * HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing, LLC の商標または登録商標です。
- * DisplayPort は Video Electronics Standards Association の登録商標です。
- * Android™ は Google LLC の商標です。


免責事項について

- * 地震・雷などの自然災害、火災、第三者による行為、その他の事故、使用者の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に対して当社は一切の責任を負いません。
- * 本製品の使用または使用不能から生じる付随的な損害に関し当社は一切の責任を負いません。
- * 取付/取扱説明書の記載内容に反することで生じた損害に関し当社は一切の責任を負いません。
- * 誤操作や静電気のノイズにより本製品に記憶されたデータなどが変化/消失することがあります。これらの場合に当社は一切の責任を負いません。

セットと付属品の確認

セットの取り出し

本ディスプレイは4名以上で作業を行うようにしてください。必ず背面の取手(左下図)を持って取り出し・移動・設置等の作業をしてください。karton上面を開け、上部のパッキングを一旦取り出します。セットを保護しているビニールを引き下げ、両サイド背面の取手をしっかりと握って持ち上げます。アクセサリーの入った袋も取り出します。セットの取り出し後、あらかじめ準備したウレタンか厚手の保護布マットなど軟らかいものの上に画面を下側にして丁寧に置いてください。適当なものが無ければ取り出した製品のkartonにパッキングを戻し、その上に画面を下にして置き設置用金具の取付作業等を行うことも出来ます。(下図参照)

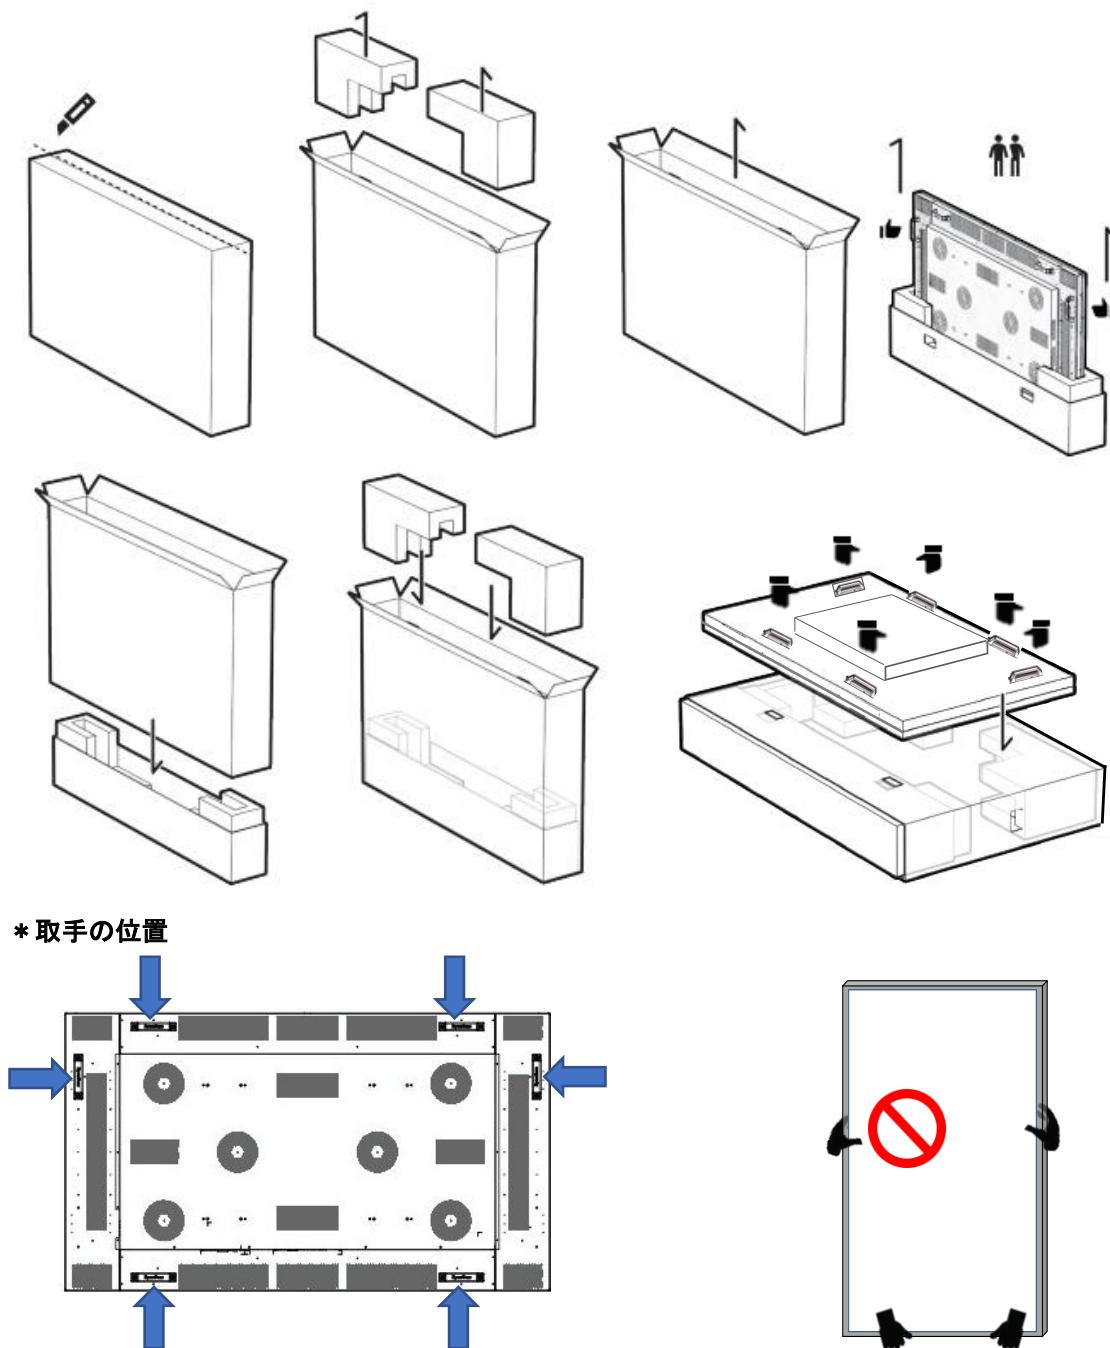


*ご注意事項

ディスプレイの周辺フレーム部を強く握って運搬しないようにして下さい。また作業中にセットを直接床に置いたり、不安定な状態で壁に立てかけたりしないでください。破損、転倒等の原因となります。

同梱物の確認

下記のアクセサリーがディスプレイに付属していることを確認してください。万が一、いずれかが不足している場合は商品をご購入された代理店まで至急ご連絡ください。アクセサリーの色や形状は製品によって異なる場合があります。

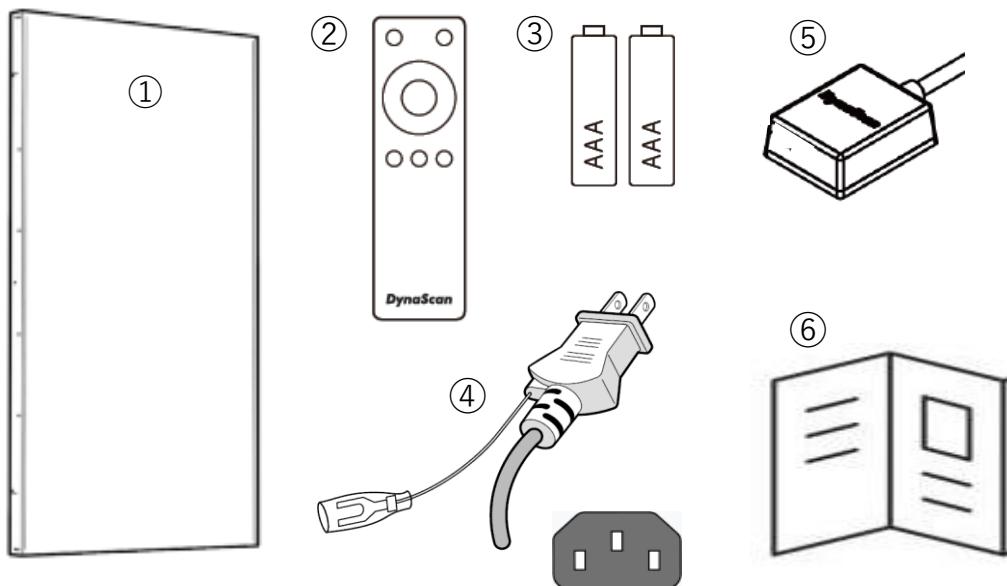

- | | |
|---------------------|----------------------|
| ① DSシリーズLCDディスプレイ本体 | ④ 電源ケーブル |
| ② リモートコントローラー | ⑤ リモコン・照度センサー ESK302 |
| ③ 電池（1.5V /単4） × 2本 | ⑥ クイック・スタート・ガイド |

⚠ 注意: ダイナスキャンディスプレイは世界中で販売されています。万が一、同梱の電源コードがご使用の日本地域に適合していない場合、販売店までお問い合わせください。

・リモコンへの電池の挿入/交換

1. 電池収納カバーを開きます。
2. 新しい単4電池2本を挿入してください。
3. 電池収納カバーを閉じます。



警告:

- 電池の不適切な使用は液漏れまたは爆発の危険性があります。
- 挿入する際には、電池のプラス/マイナスの向きに注意してください。
- 異なるタイプの電池、あるいは新しい電池と古い電池を同時に使用しないでください。電池の寿命を縮め、液漏れを起こす危険性があります。
- 使用後の電池は収納ケース内で液漏れを起こさないよう取り外し、交換ください。
- 電池に液体が付着している場合、液漏れの可能性がありますので触らないでください。肌を傷つける恐れがあります。

注: リモコンを長期間使用しない場合は、電池を取り外しておくことを推奨します。

設置について

・マウント


! 本機は屋内用で、設置には VESA 規格に準拠したスタンドや壁掛け用金具が必要です。スタンドや取付金具の説明書・指示に従い、正しく設置してください。不適切な設置は怪我や機器の破損につながります。不適切な設置による破損は製品保証の対象外であり、DynaScan はかかる事態に対する一切の責任を負いません。

- ・ 取付を行われる際、設置は 4 名以上で作業頂くことを推奨します。
- ・ ディスプレイ本体を壁にマウントする場合はユーザーの責任で行って頂きます。壁の強度によっては、ディスプレイを設置できない場合があります。不十分な強度の壁や直立していない壁にマウントするとセットが落下して重大な怪我の要因となる場合があります。
不適切な設置、改造、あるいは天災による破損は製品保証の対象に含まれていません。
建築や機器設置の専門業者によりディスプレイの重量を支えられるか等、設置場所の査定が事前に行われる必要があります。 設置作業は特殊な技術による工事や適切な壁掛け用取付金具、天吊り用金具が必要になりますので、販売店・専門業者へご相談頂くことをお薦めします。
- ・ 壁掛け用マウント金具は付属アクセサリーに含まれていません。VESA 正規の壁掛け用マウント金具を購入してセットを据え付けください。不適切な設置作業、或いは、正規の壁掛け用取付金具以外を使用することにより発生した破損に対して DynaScan は一切責任を負いません。
- ・ スタンドや壁掛け・天吊り用取付金具は販売店・専門業者にご相談頂き、セットのサイズ・重量・取付穴仕様に適した製品の利用をお薦めします。
- ・ 適切に熱が放散されるよう、機器の通気口やヒートシンクは覆わないでください。
- ・ スタンドメーカーの設置ガイドを参照して、適切にマウントしてください。
- ・ 設置角度は垂直軸に対し 15 度以内にしてください。
- ・ 壁掛け用取付金具を設置する場合は必ず機器の電源を切ってください。感電の危険性があります

モデル番号	VESA穴位置(mm)		ネジ仕様	ネジ長さ	必要数
DS653LT5	(A × C)	600 × 400	M6	12mm以上 15mm以下 (壁掛け用マウント金具 自体の厚みを除く)	4
	(B × C)	400 × 400			


* 次ページディスプレイ背面図をご参照ください。

単位: mm

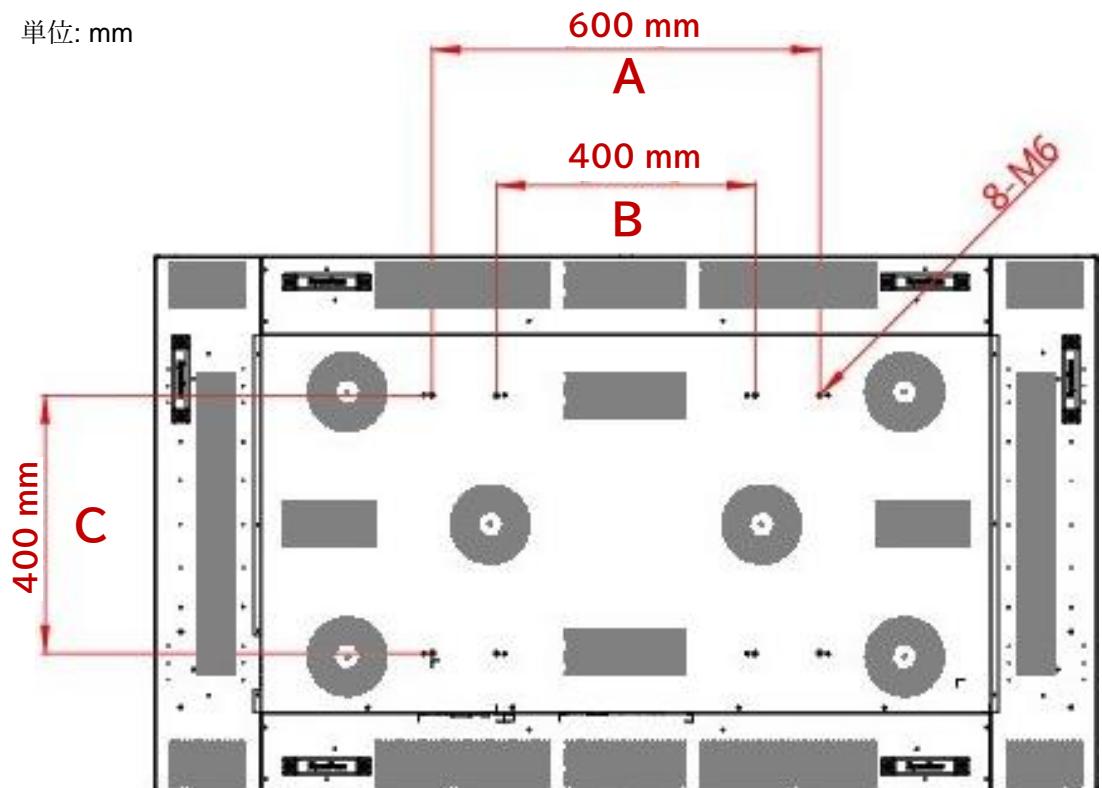


設置方向

- ポートレート向き（縦置き）で設置する場合は、本体はディスプレイに向かって時計回りに 90 度回転させ、左側の側面が上になるように設置してください。

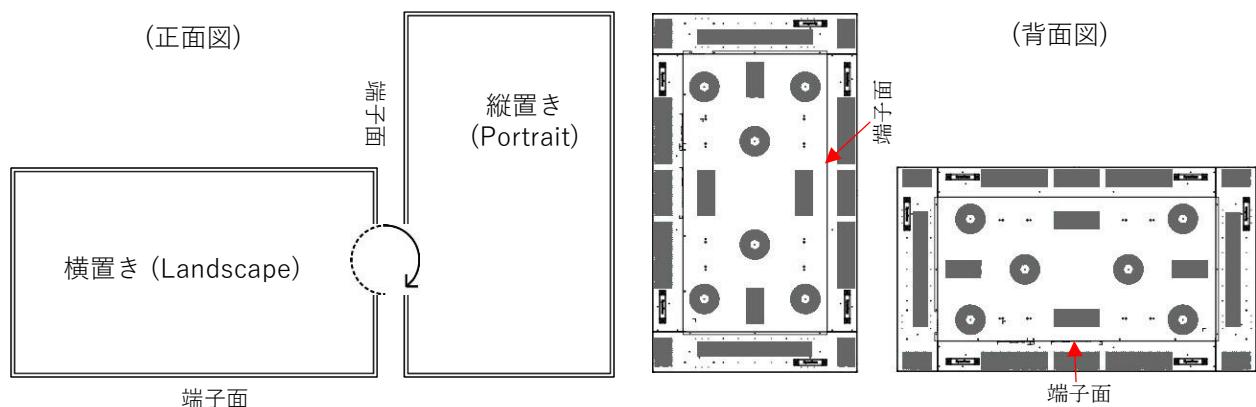

*正面から見て端子面がランドスケープ=横置き時は下側、ポートレート=縦置き時は左側にあること)

セットの背面に横置き（LANDSCAPE）、縦置き(PORTRAIT)のそれぞれの方向を示すステッカーも貼られていますのでご参照下さい。

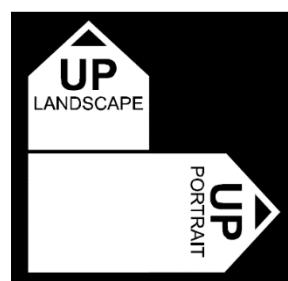





設置場所・条件

- ・ 壁とマウント金具は本体とアクセサリーを設置するのに十分な強度である必要があります。
- ・ 強い振動がある場所や埃の多い場所には設置しないでください。
- ・ 建物の主要電源コントロールパネル/配電盤の近くには設置しないでください。
- ・ 関係者以外不特定多数の人が簡単に取り外せない様、本体はしっかりと固定してください。
- ・ 適切な通気性を保つ為、セットの周囲から、できるだけ他の物体を離すようにしてください。
- ・ スクリーンを壁に埋め込む形で設置する場合は、本設置条件及び別冊のインストレーションノート（ダイナスキャンのホームページよりダウンロード下さい）の冷却性および通気性を考慮したエンクロージャ（囲み方）の項目を参照ください。

正面

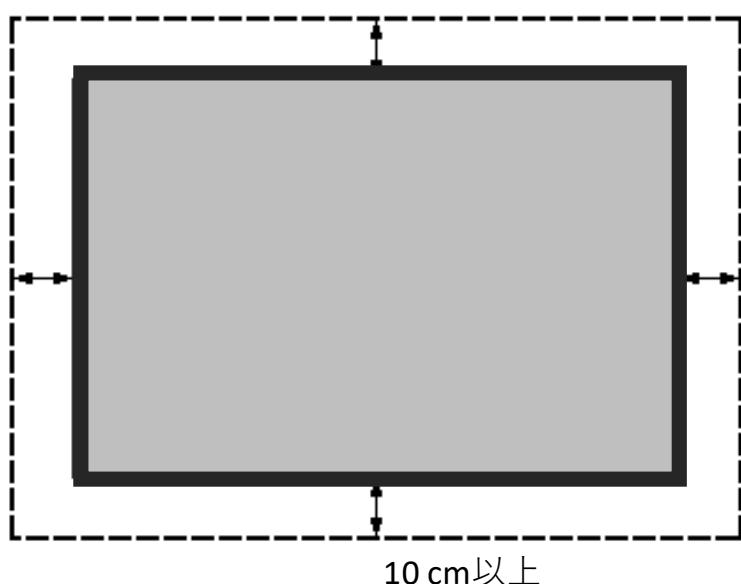

側面

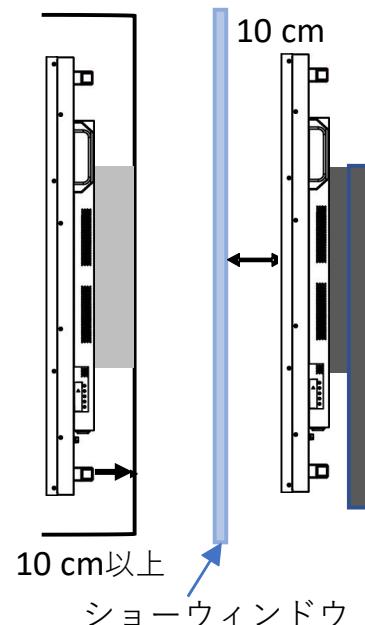


ディスプレイ使用時の周辺温度は0~40度の範囲に保って頂く必要があります。温度が仕様上限の45°Cを超えると、輝度を低下させて熱の発生を落とし故障や事故を防ぐ安全機能(OHP=Over Heat Protection=過熱保護機能)が作動します。万が一画面の輝度が低下しましたら、周囲の温度をご確認頂き、45°Cを超えているようでしたら、一旦セットの電源を落としてクールダウンしてください。また、設置場所の温度が上がらないように空調やエアフローの改善をお願い致します。

設置環境のご注意事項については”リファレンスブック”を、また、エアコンやエアフローについては”インストレーションノート”、“リファレンスブック”をダイナスキャンホームページよりダウンロードの上、ご参照ください。



壁掛け設置の場合

- 壁掛け用マウント金具は付属していません。VESA 正規の壁掛け用マウント金具を購入してセットを固定してください。不適切な設置作業、或いは、正規の壁掛け用マウント金具以外を使用することによって発生した破損に対して DynaScan は責任を負いません。
- 設置する場所が本体の重量を支えられるかを設置前に建設業者等専門家に確認して下さい。
- 設置角度は垂直軸に対し 15 度以内にして下さい。
- 壁掛け用マウントを設置する場合は、必ず機器の電源を切って下さい。
感電する危険性があります。

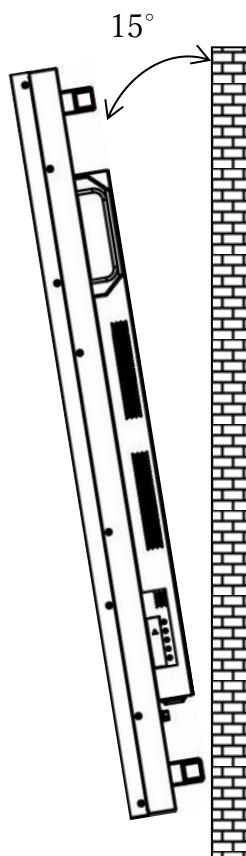

注：図はイメージです。

* メインテナンス

- 留め具に緩みや変形がないか、定期的に確認してください。問題があった場合には、適切な是正措置をとってください。問題/トラブルを放置しておくと更に悪化する場合があります。
- 過去にメインテナンス修理をした場所は検査回数を増やし、問題/トラブルが再発していないか確認してください。
- 輸送時に LCD 画面を保護する為にアクリル保護シートが付いていますが、設置完了後取り外して下さい。（乱反射などの原因になります。）

電源への接続

付属の電源ケーブルを、下図の通りにディスプレイの背面に接続します。 電源ケーブルをコンセント（100V、50 / 60Hz AC 電源）に接続します。



プラグはしっかりとソケットに挿入してください。


電源の接続が緩い場合、ディスプレイが破損したり火災の危険性があります。

アースを必ず接続ください。接続が出来ない場合は専門の電気工事業者へご相談下さい。



外部ビデオソースに接続する


セットおよび外部ビデオ機器、両方の電源をオフにします。HDMI1 ケーブル（又は HDMI2 ケーブル）の一方の端をディスプレイ背面の HDMI1 入力（又は HDMI2 入力）に挿入します。（下図を参照）HDMI1 ケーブル（又は HDMI2 ケーブル）のもう一方の端をビデオソースの HDMI1 出力（又は HDMI2 出力）に接続します。 詳細につきましては、ご使用になられているビデオ機器のマニュアルを参照してください。

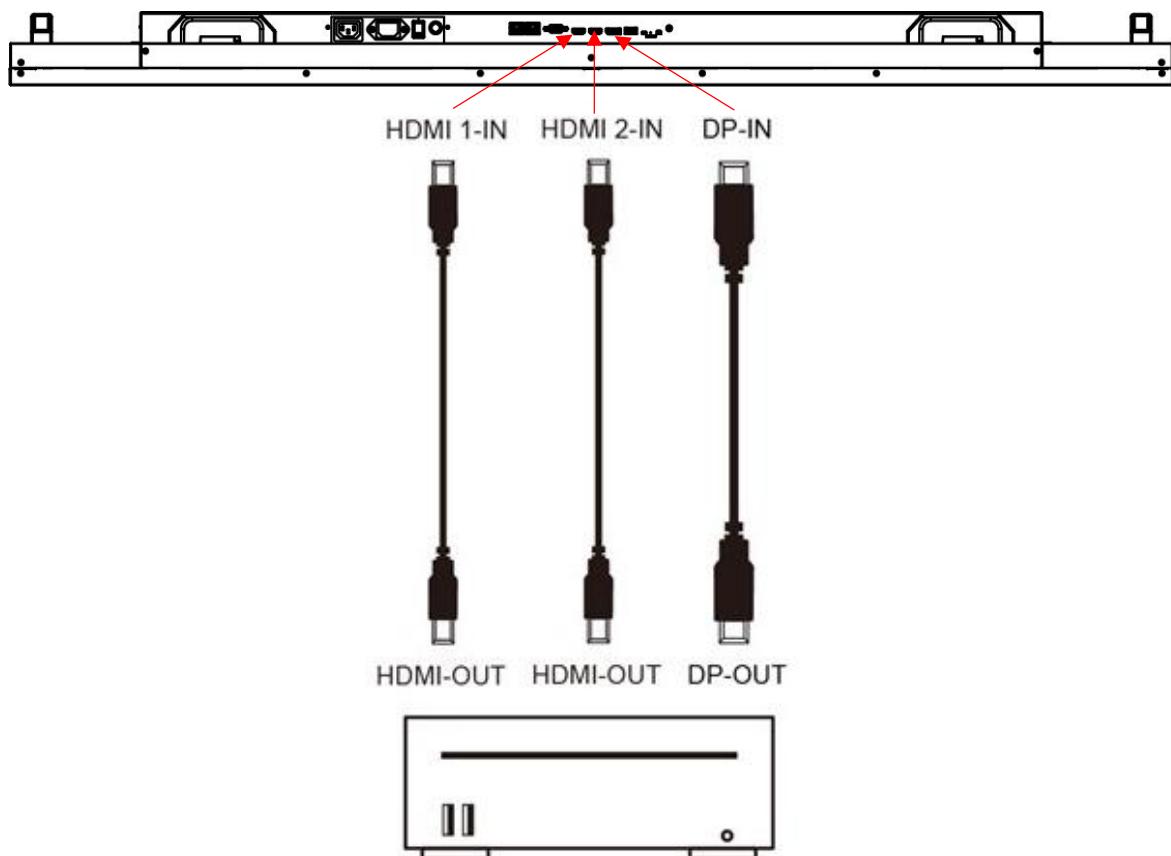

入力/出力端子

- A. RJ-45 1 (IN): RJ45 ネットワーク入力接続
- B. RJ-45 2 (IN): RJ45 ネットワーク入力接続
- C. RS-232 (IN): RS232C PC からの遠隔コントロール用 RS-232C ネットワーク入力接続
- D. HDMI 1 (IN): PC の HDMI 出力または AV 機器の HDMI 出力を HDMI ケーブルで接続
- E. HDMI 2 (IN): PC の HDMI 出力または AV 機器の HDMI 出力を HDMI ケーブルで接続
- F. DP (IN): PC の DP 出力または AV 機器の DP 出力を DP ケーブルで接続。
- G. USB 3.0 ポート: USB メモリー、マウス、キーボードに対応
- H. センサー : 付属のリモコン/照度センサー(ESK302)用コネクター
- I. Micro SD card: マイクロ SD カード（最大 128GB）, FAT32 フォーマットにも対応
- J. 温度センサー: 別売りのサーマルキット (ETK302) 用コネクター
- K. Audio (OUT): オーディオ信号出力を外部 AV 機器のオーディオ入力端子に接続
- L. 電源スイッチ: 主電源のオン/オフを切り替えます。
- M. AC (IN): 付属の電源コードでコンセントに接続
- N. AC (OUT): 電源コードを接続することで外部機器へ電力を供給

(底面)

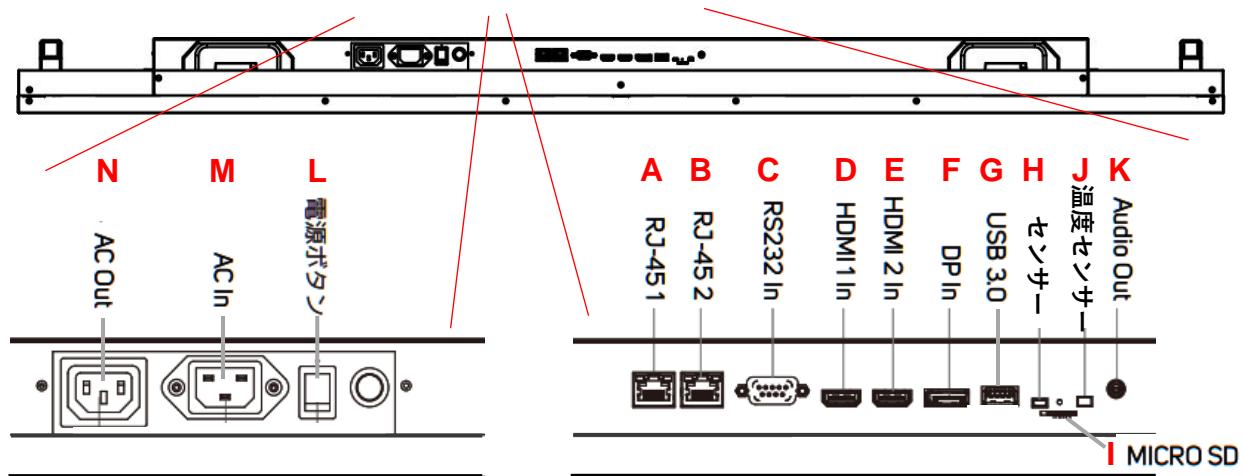


操作説明

ディスプレイのメイン電源を入れる/切る


ディスプレイ電源のオン/オフは、ディスプレイ背面の電源スイッチをしっかりと押します。

(下図を参照)

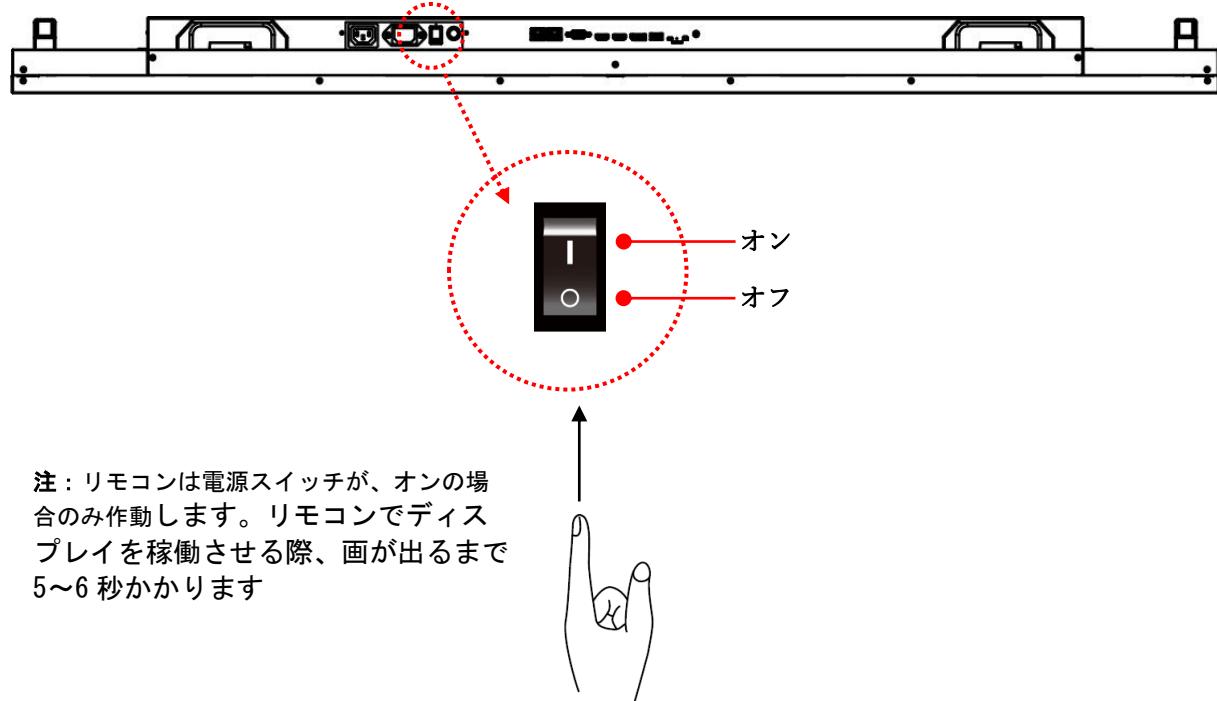


・リモコンの使用方法

- ・リモコンを使用する際は、オプションのリモコンレシーバー/照度センサー兼用モジュール（パーツ名 ESK302）が必要です。センサーのケーブルの端子をディスプレイ背面のセンサーサポート（ミニ USB ポート / P. 13 図の K）に接続します。
- ・センサー部底面は磁石になっていますので、メタル部に設置することができます。
- ・リモコンを使用する際は、同モジュールのセンサー部にリモコンを向けます。
- ・リモコンの動作範囲は 2.5 メートルです。
- ・周囲の光は、リモートコントロールの操作性能に影響する場合があります。蛍光灯やネオンの近くは避けてください。

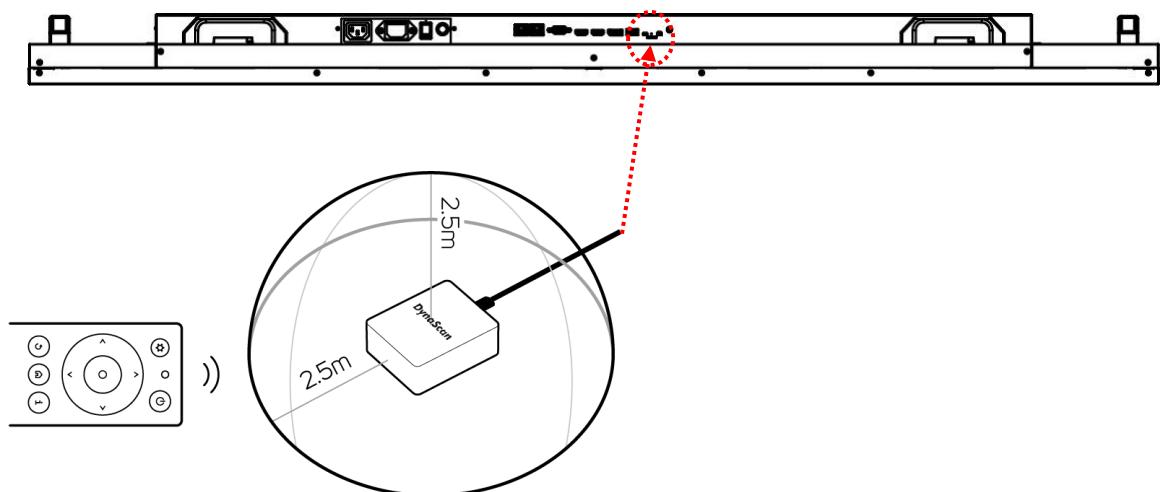

リモコンの使用方法（続）

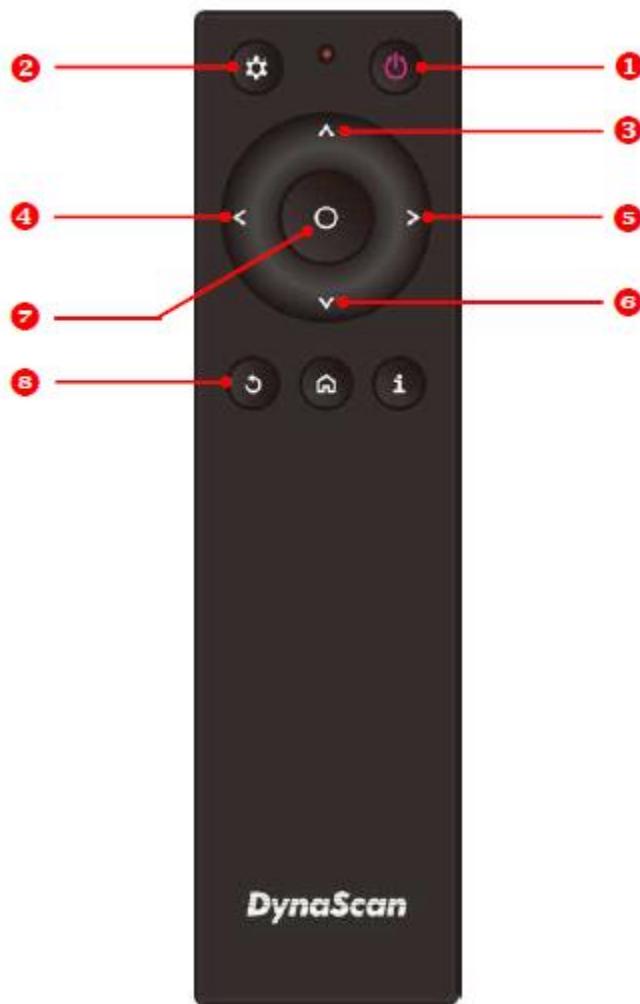


* 型式により色や形状が異なる場合があります。

アイテム	説明
①	POWER (電源)
②	電源オン/オフ
③	MENU (メニュー)
④	OSD (オンスクリーン表示) オン/オフ
⑤	③ UP (上)
⑥	カーソルを上に移動したり、選択したアイテムの設定を変更します。
⑦	④ LEFT (左)
⑧	現在の選択を終了します。
⑨	⑤ RIGHT (右)
⑩	ハイライトしたアイテムを選択します。
⑪	⑥ DOWN (下)
⑫	カーソルを下に移動したり、選択したアイテムの設定を変更します。
⑬	⑦ OK
⑭	確定 (DSM365のみ)
⑮	⑧ BACK戻る
⑯	前のページに移動します。 (DSM365のみ)

* DSM365=内蔵メディアプレイヤーの名称（後述）

リアパネルコントロールスイッチ（セット本体の操作ボタン）の使用方法

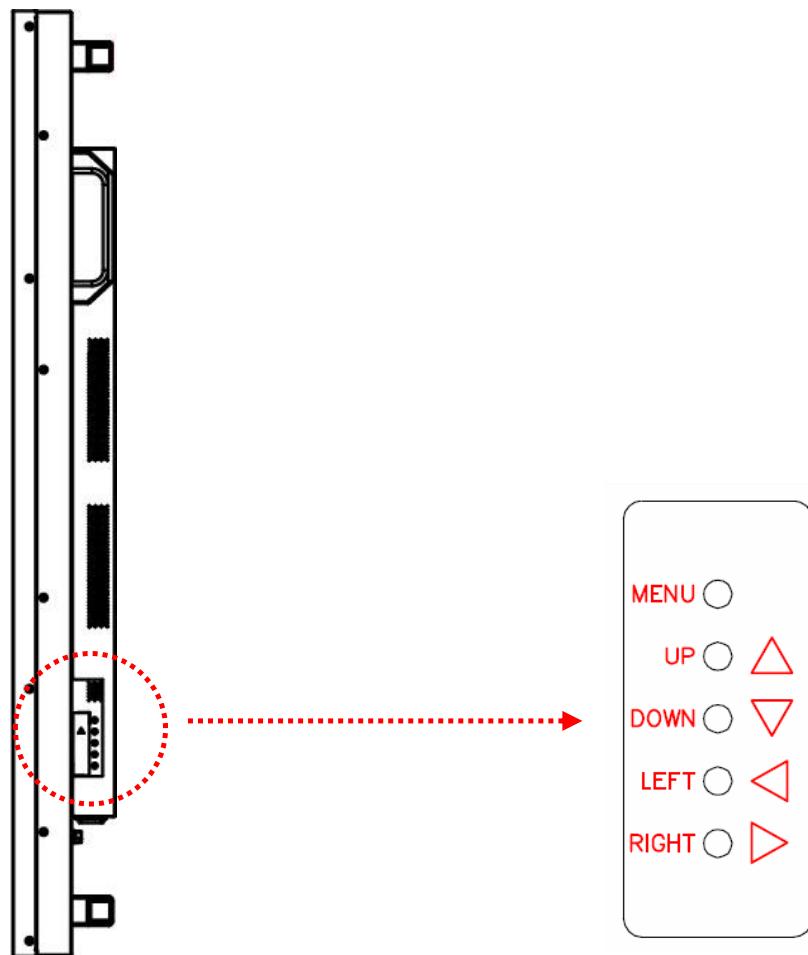


アイテム	説明
MENU（メニュー）	OSDをオン/ オフ、電源をオン/ オフします。
UP（上）	カーソルを上に移動したり、選択したアイテムの設定を変更します。
DOWN（下）	カーソルを下に移動したり、選択したアイテムの設定を変更します。
LEFT（左）	現在の選択を終了します。
RIGHT（右）	ハイライトしたアイテムを選択します。

OSD(オンスクリーン表示)メニュー操作説明

リモコンまたはリアパネルコントロールスイッチの MENU (メニュー) ボタンを押して OSD を表示します。矢印キーを使用してメニュー項目を選択し調整します。

*各設定の変更は、”LEFT(左)” (p. 16, p. 17をご参照) を押して最後のメニューレイヤーに戻るときにのみ有効になります。

1. Input Source (入力ソースの選定)

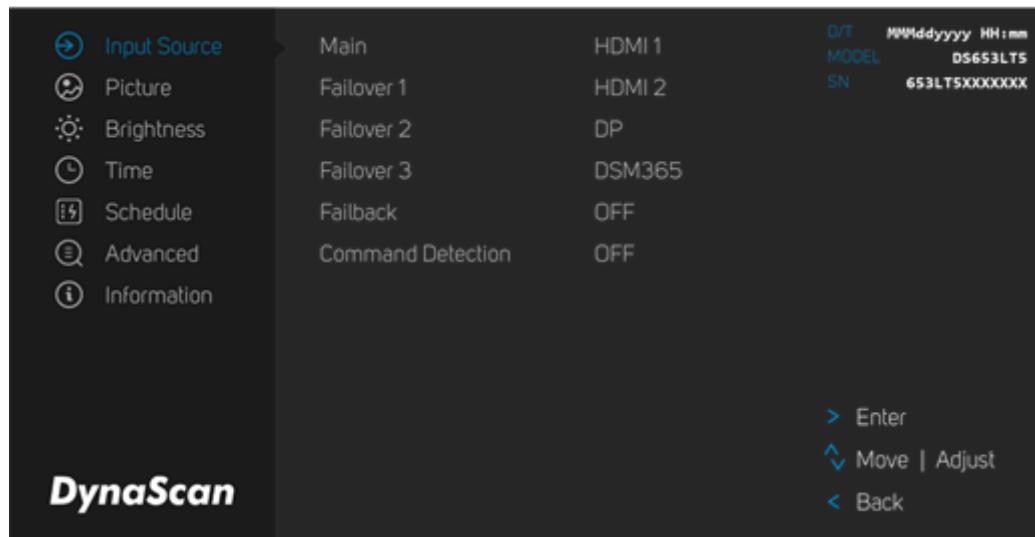


* Failover とは優先している入力信号が何等かの理由で途絶えた場合にバックアップとして次の信号を再生する設定。左の場合は HDMI1 信号がメイン、もし信号が止まつたら HDMI2—DP—DSM365(内蔵メディアプレイヤー)の順で入力のある信号を再生。


Main の信号のみ使用して Failover は使用しない場合、Failover1-3 は全て NONE に設定下さい。

アイテム1	アイテム2	デフォルト	説明
Input Source (入力信号)	Main (メイン)	HDMI1	表示するメインの入力ソースを設定します。
	Failover (フェールオーバー) 1	None	フェールオーバー1番目の入力ソースを設定します。
	Failover (フェールオーバー) 2	None	フェールオーバー2番目の入力ソースを設定します。
	Failover (フェールオーバー) 3	None	フェールオーバー3番目の入力ソースを設定します。
	Fallback (フェイルバック)	OFF	何等かの理由によりMain入力信号ではなくFailoverの信号を再生している場合にMain入力信号の再検知作動を行う時間間隔を設定します。
	Command Detection (PC操作時)	OFF	Main入力時にRS232CでPCによる操作時のみ使用。もしMainもRS232Cコマンド信号も入力されていない場合はFailover1へ自動的に切替ます。

2. Picture (画質調整)

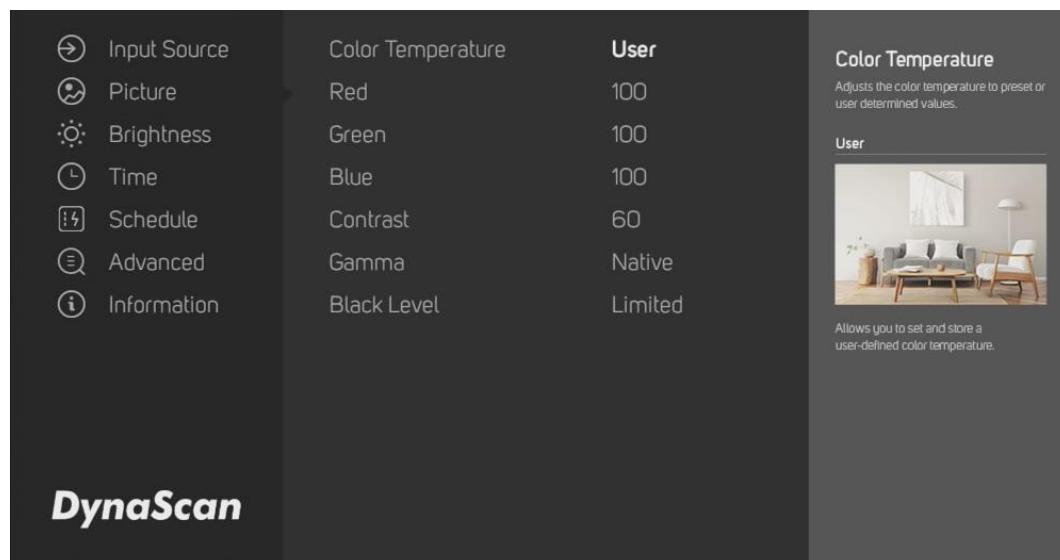


Fixed 工場設定：輝度=100

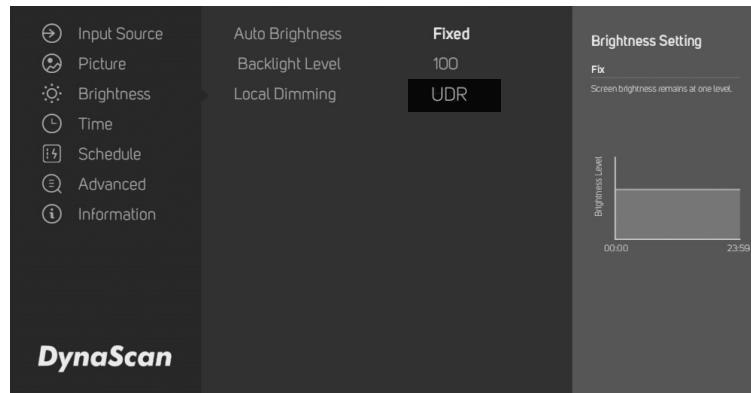


昼夜を問わず一定の輝度の設定。

By Time

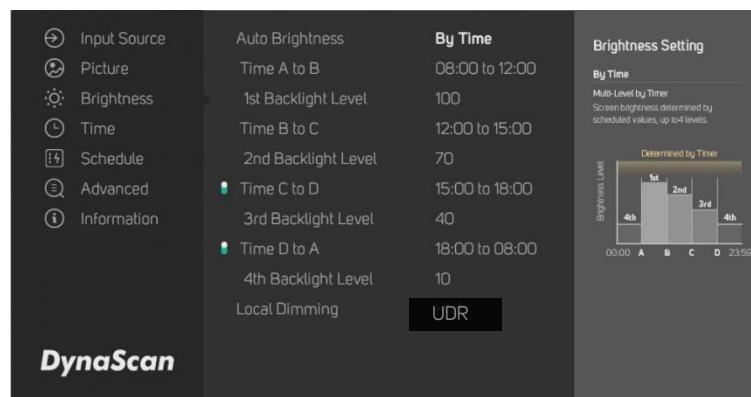


一日をタイマーにより4つの時間帯に分けそれぞれ輝度レベルの設定が可能
3つ目のTime C to Dの横のスイッチに合わせリモコンのOKボタンを押すと
3番目、4番目の時間設定はオフになり2番目の時間設定がB to Aに変わります。
4番目のTime D to Aの横のスイッチを押すと3番目の時間設定がC to Aに変わり、3つの時間帯での輝度設定になります。(4段階は不要の場合などに使用)

By Light Value

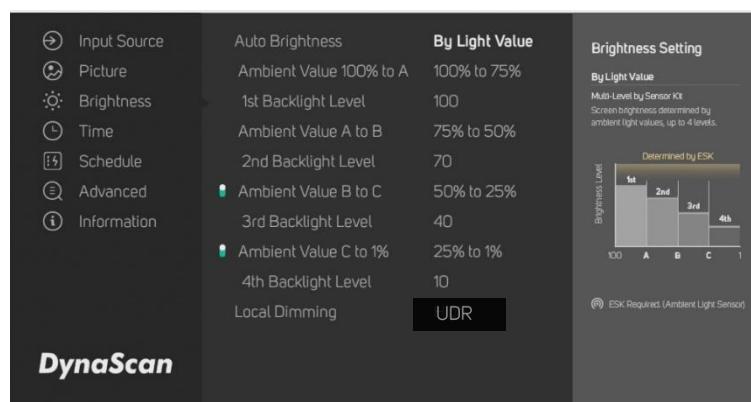

一日を照度センサーにより4つの照度レベルに分けそれぞれ輝度レベルの設定が可能。
3番目、4番目の照度レベルを設定不要な場合については上記のBy Timeと同じ要領でご使用下さい。


Mix

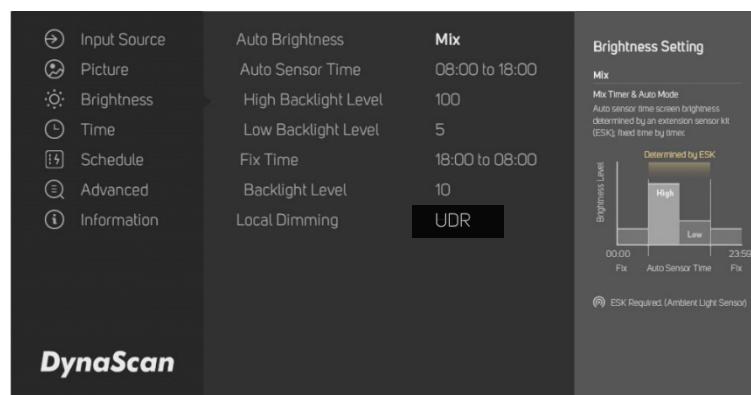

一日を照度センサーにより照度を決める時間とタイマーで設定する時間帯に分けて照度を2段階で設定が可能。日の入りの時間が変わる地域などで有効です。例えばタイマーで低輝度の時間を設定していますが、その前の時間でもセンサーが低輝度へ切り替えを判断すれば自動で切り替わります。
タイマーとセンサー両方による設定


Auto

一日を照度センサーにより高輝度と低輝度の2段階に切り替える設定

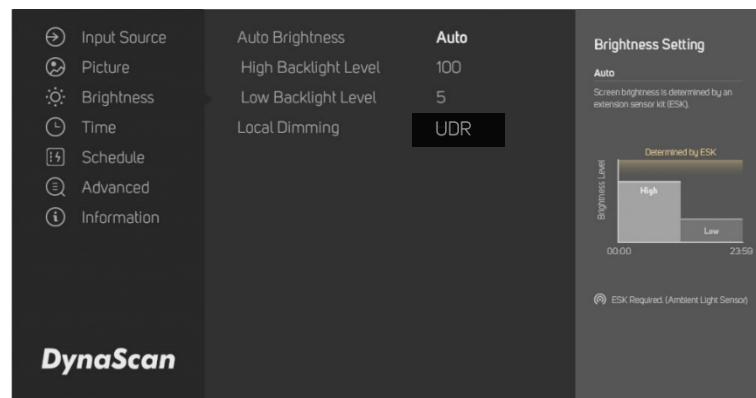


Timer

一日をタイマーで高輝度と低輝度の時間帯に分けて切り替える設定

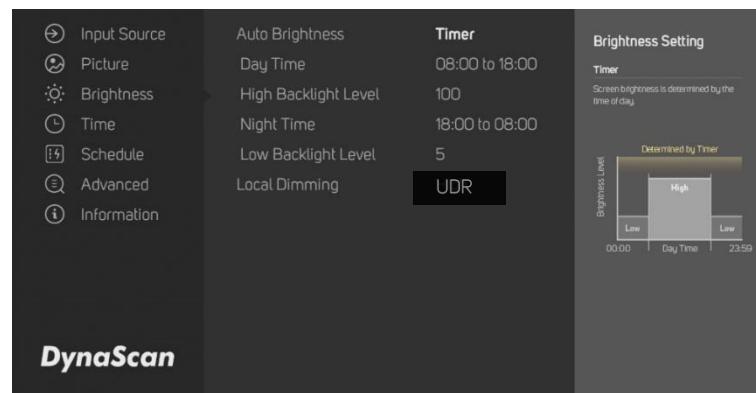

上記の各設定方法では高輝度、低輝度、4段階の場合はその他2つの輝度レベルの設定をそれぞれ行って頂くことで、光害などを避け、省エネで効果的な輝度による運用が可能です。


4. Time (時間関連の設定)

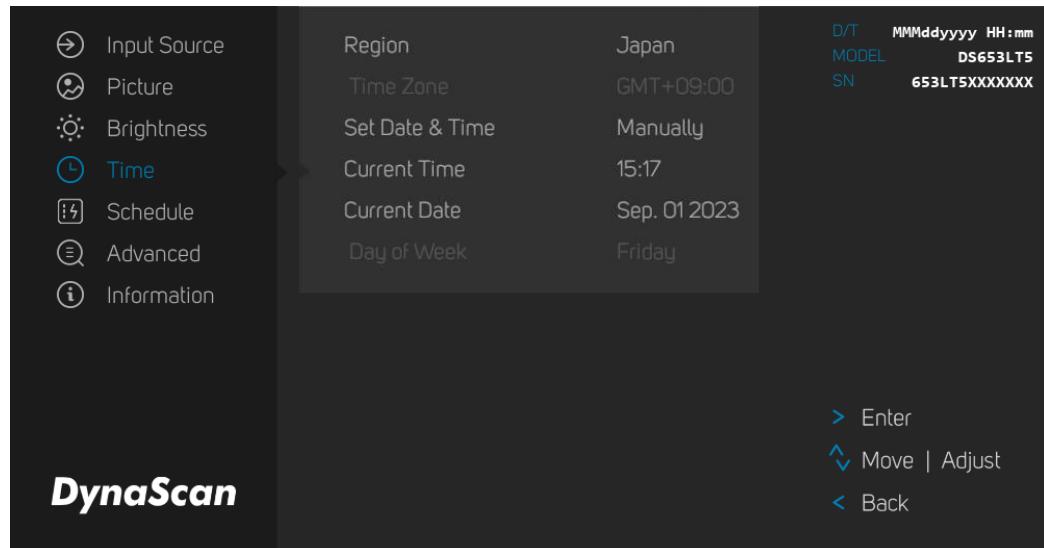

アイテム1	アイテム2	デフォルト	説明
Time (時間)	Region (地域)	Japan	日本を選択します。
	Time Zone	GMT+00:00	Regionの選択で自動で設定 操作不要
	Set Date & Time (設定方法)	Manually	手動設定を選択します。
	Current Time (現在の時刻)	HH:MM:SS (時/分/秒)	時計を設定します。
	Current Date	Month.Day.Ye ar (月.日,年)	月、日、年の順で設定します。
	Day of Week (曜日)	xxxxxxday	曜日は自動（月曜日～日曜日）操作不要


最初に Region (地域) が Japan(日本)に設定されていることを確認下さい。 (工場設定) 万が一異なる場合はアルファベット順に国名が表示されますので Japan を選択下さい。 Time Zone は設定不要です。 Set Day & Time の項目は Manually (手動設定) が選択されていることを確認下さい。 (Auto はモニター自体が LAN ケーブルでインターネットに接続された特殊な状態の場合にのみ使用することが可能ですが。) 時分と日にちを入力ください。曜日は設定不要です。 (自動)

5. Schedule (ON OFF タイマーの設定)

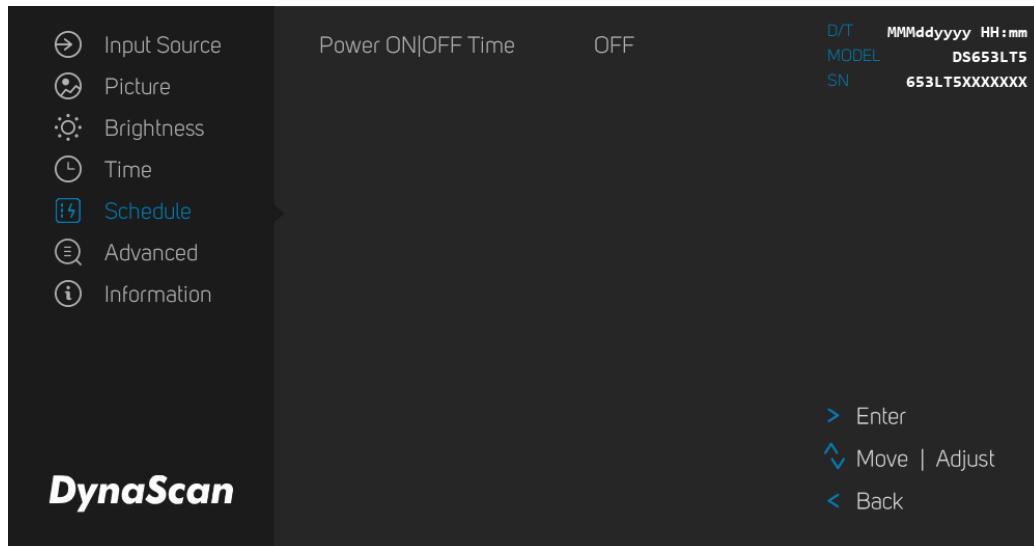


アイテム1	アイテム2	デフォルト	説明
Schedule (タイマー)	Power On Off Time	OFF	OFF – Weekly – Everydayからタイマーモードを選択して稼働時間 ONと消灯時間 OFFを設定します。

OFF (ON/OFF タイマーは使用しない運用設定です。—工場設定)

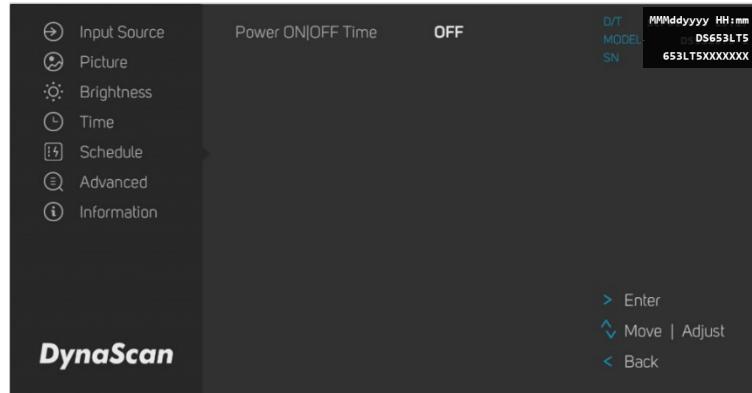

Weekly (一週間の曜日ごとに ON/OFF タイマーを設定可能)

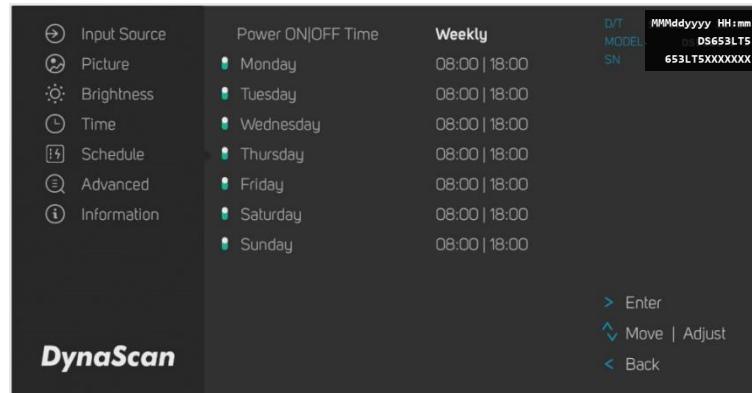


24H つけっぱなし、或いはリモコンや本体の電源ボタンの入り切りで点灯消灯される場合、又は、施設のブレーカーなどで一斉に電源を落としたり入れたりする運用などの場合に使用します。

曜日により表示時間を変えたい場合に本項目を設定します。


曜日の左側のスイッチはリモコンで選択して OK ボタンを押すと On/Off が切り替わり、Off の際は”Power Off All day–終日電源オフ”と表示されその曜日は点灯しません。

Everyday (毎日の ON/OFF タイマーの設定)

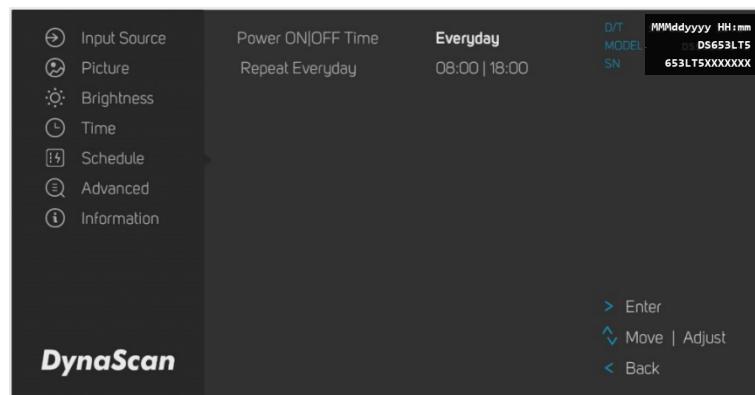


毎日の ON と OFF の時間を共通で設定します。いつでも同じ時間に稼働し消灯します。

6. Advance (その他の設定)

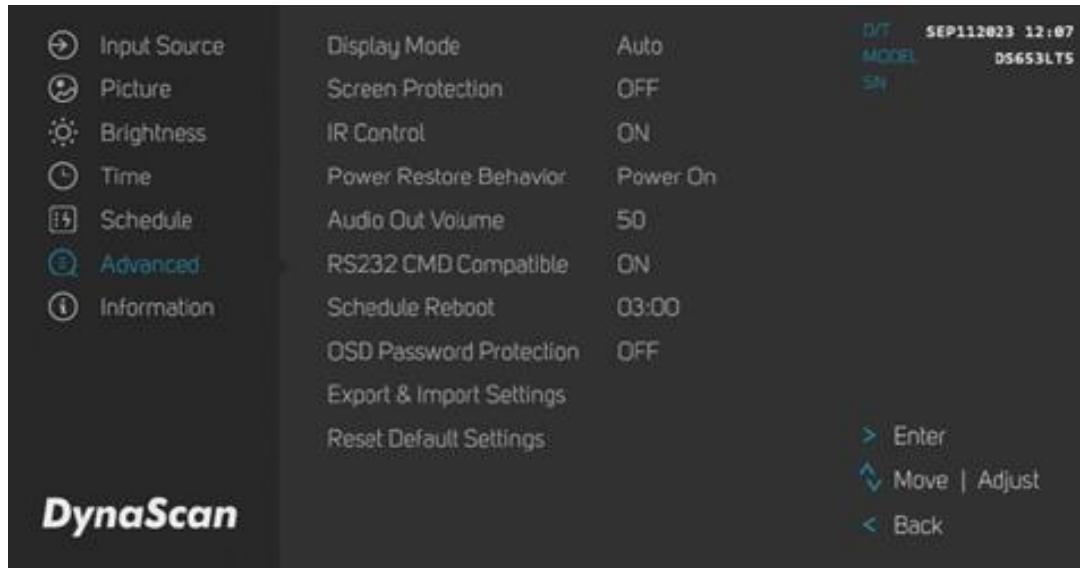

アイテム1	アイテム2	デフォルト	説明
Advance (アドバンス)	Display Mode(OSD表示モード)	Auto(オート)	メニューの向きを変更します。メニューは LANDSCAPE(横向き) あるいは、PORTRAIT(縦向き) モードで表示できます。
	Screen Protection (スクリーン焼き付けの保護)	OFF (オフ)	画像の焼き付け保護をオン/オフにします。画像焼き付け保護の間隔を設定します。レンジ 0 - 100分 焼き付け保護の為にスクロールする黒いバーが画面に表示されます。これは故障ではありません。
	IR Control (IRコントロール)	ON(オン)	メニュー操作用のリモコン機能を有効化/無効化します。 注：無効化した後に再度リモコン機能を有効にしたい場合、ディスプレイ本体のコントロールボタンを操作して行います。(p. 16ご参照) 本設定はいたずら防止等の為で通常は使用せず"ON"の設定のままにして下さい。
	Power Restore Behavior (電源復旧対応)	Power On (電源オン)	ACバックステータス機能の状態を選択します。 ・電源オン：停電後、電源が回復時に起動します。 ・スタンバイ：停電後に電源が回復の際ディスプレイはスタンバイ状態を維持します。 ・メモリ：停電後電源が回復するとディスプレイは稼働している時の最後の状態に戻ります。
	Volume (音量)	50	音量出力を設定します。レンジ 100 - 0
	RS232 CMD Compatible	ON(オン)	旧機種とのRS232コマンドの互換性を保ちます。(旧機種と合わせてRS232C操作をされる場合にのみ使用) モデル名等詳細は販売店へお問い合わせください。
	Schedule Reboot	3:00	本体の自動再起動を設定します。OFF(再起動しない) 或いは 1:00~24:00まで再起動させる時間の設定をします。
	OSD Password Protection (パスワード設定による保護)	OFF(オフ)	OSDを使用するためのパスワードの設定ができます。 (通常使用しません。設定後OSDには"Change OSD Password"の表示が追加となります。設定時は4桁の数字を忘れないようにメモ下さい。)
	Export & Import Settings		OSD設定のインポートまたはエクスポートが可能です。セットを同じ設定で多数ご利用になる際に最初に設定されたセットにUSBメモリーを装着し"Export"を選びますとデータがUSBメモリーにコピーされます。同じ設定をしたい別のセットにそのUSBメモリーを装着し、同じ項目を選択し"Import"を選びますと同一の設定データが一瞬でコピーされます。
	Reset to Default Setting (出荷時の状態に戻す)		すべての設定をデフォルト設定にリセットします。 注：現在時刻、電源オン時間、電源オフ時間はリセットされず現状を維持します。

7. Information (本セットの情報)

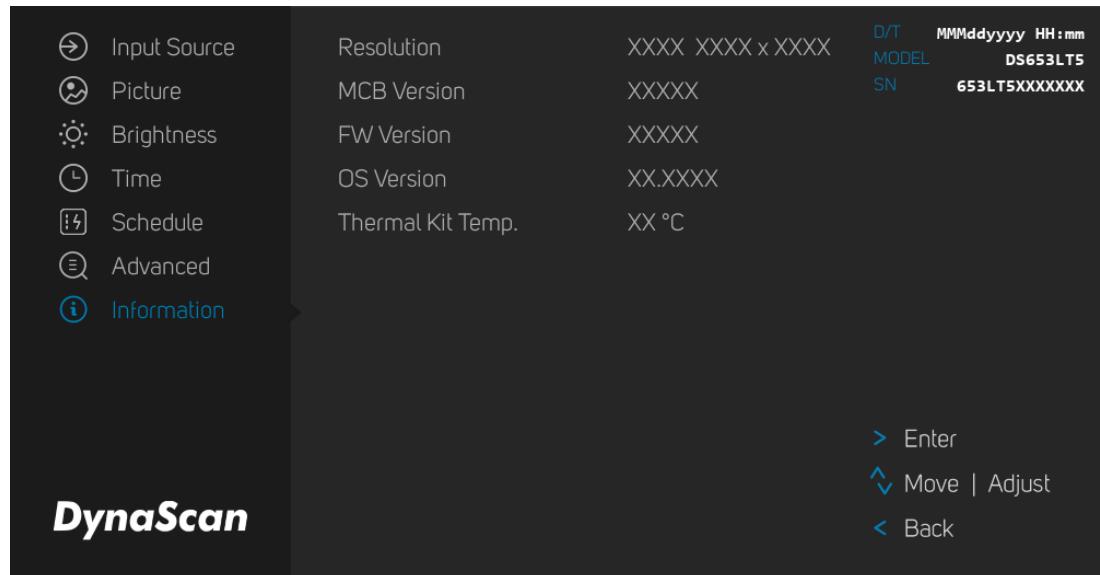

アイテム1	アイテム2	デフォルト	説明
Information (製品情報)	Resolution (解像度)	xxxx x xxxx	入力信号の解像度を表示します。
	MCB Version (メイン基板)	xxxxxx	メイン基板のバージョンを示します。
	FW Version (ファームウェア)	xxxxxx	ファームウェアバージョンを示します。
	OS Version	xxxxxx	OSのバージョンを示します。
	Thermal Kit Temp (別売り温度センサー装着時の測定温度)	XX°C	LCDの外部（環境）温度をモニタリング。別売り温度センサー(ETK302)の取付が必要です。

* モニターのモデル名、製造シリアル番号、は各画面で常に右上に表示されています。

万が一不具合が発生した場合など、この情報及び上記 Information (製品情報) の MCB, FW, OS Version の情報を確認いただけますと販売店の対応がスムーズに行えます。

対応入力信号


アクティブ解像度		リフレッシュレート
水平 Pixels	垂直 Lines	
640	480	60 Hz
720	480	60 Hz
800	600	60 Hz
960	600	60 Hz
1024	768	60 Hz
1280	720	60 Hz
1280	768	60 Hz
1280	960	60 Hz
1280	1024	60 Hz
1366	768	60 Hz
1400	1050	60 Hz
1440	900	60 Hz
1600	1200	60 Hz
1680	1050	60 Hz
1920	720	60 Hz
1920	1080	60 Hz

* 接続するコンピューターによっては、上記対応信号であっても正しく表示できない場合があります。

RS-232C ピン配列

RS-232 入力

PIN No.	名称
01	7と8に接続
02	TXD
03	RXD
04	6に接続
05	GNDアース
06	4に接続
07	1と8に接続
08	1と7に接続
09	非接続

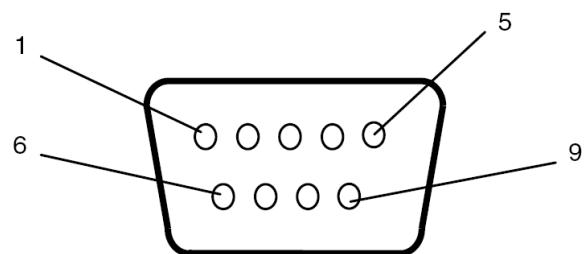


DSM365について

DSM365は、USBメモリーにより、静止画や動画のコンテンツを簡単に再生が出来るディスプレイ内蔵のAndroidベースメディアプレイヤーです。

1. DSM365に切り替えるには

- リモコン(或いは本体リアパネル)のMENU(メニュー)ボタンを押してOSDを表示します。
- 矢印キーを使用して入力ソースを選択し、Input Source(入力ソース)→Main(メイン)→DSM365と選択します。

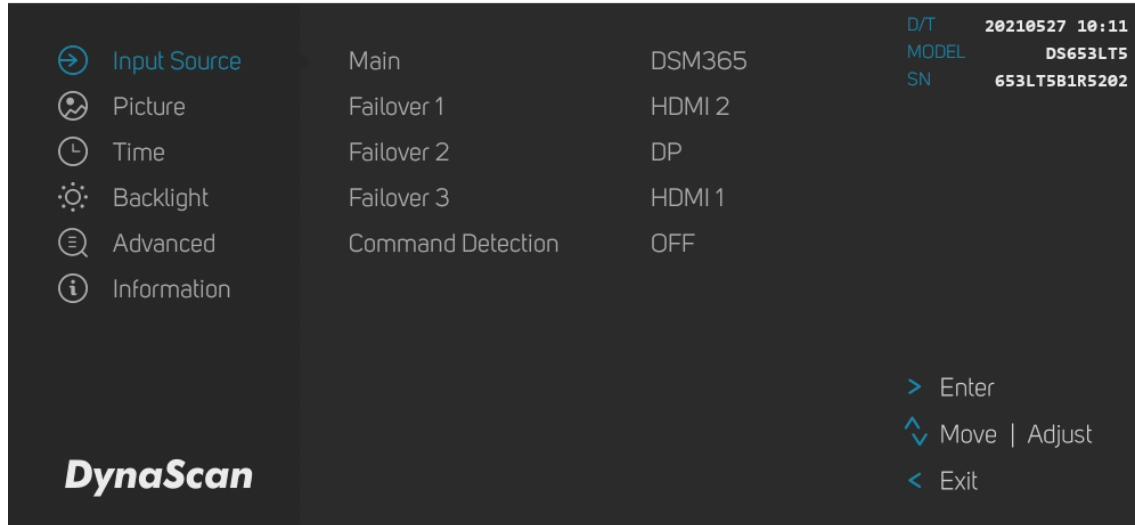

- リモコンの①ホームボタンを押します。アンドロイドの画面になりますので、DSM365を選択して決定ボタンを押して下さい。右下の画面になりましたら準備完了です。



本説明は初めてのご使用時のもので、一旦USBにコンテンツを入れて挿入すれば、次回からはDSM365を選択すると自動的に再生を開始いたします。

2. コンテンツについて



再生対応コーデック

静止画: JPG, PNG

動画 : MP4

縦設置(Portrait)の場合は、画像の左側が上になるように作成してください。

簡単自動再生の場合、ファイル名順に再生されますのでファイルの頭部分に再生する順番に01、02のように番号を振れば、その順番で再生されます。


例) 001_xxxxxx.jpg
002_yyyyyy.mp4

3. 簡単再生について


前述のファイルの頭部分に再生する順番に 01、02 のように番号を付けた名前で USB メモリーにセーブされたコンテンツの自動再生の設定方法です。一度設定すれば、新しいコンテンツに切り替える際も本設定は維持されていますので、簡単にコンテンツの更新・再生を行うことが出来ます。



作成されたコンテンツの記録された USB メモリーを差し込んでください。

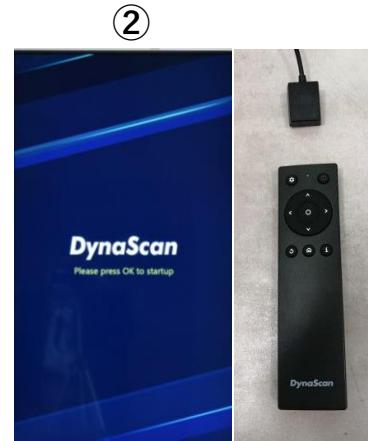

リモコンの○(決定)ボタンを押すと③の画面が表示されます。

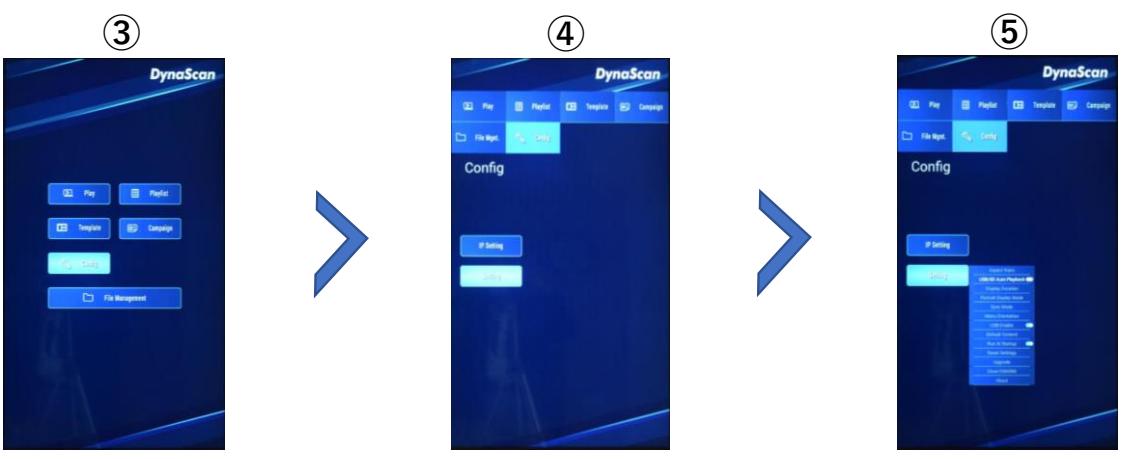

リモコンの上下左右キーを押して“Config”に合わせ(ハイライトになります)、決定を押してください。

次に”Setting”を選択し決定ボタンを押ししてください。

“USB Auto Playback”を Onにしてください。



次に”Display Duration”を選択し、再生される静止画像の秒数を決めます。

5秒、10秒、30秒から選びOKを押します。
(*動画コンテンツはその長さでのみ再生)



リモコンの○ボタンを数回押すと自動的に再生が始まります。

* DSM365 オペレーティングシステム使用方法詳細については別冊をご覧ください。

www.dynascandisplay.co.jp

[**www.dynascanusa.com**](http://www.dynascanusa.com)

**ダイナスキャン・テクノロジー・ジャパン株式会社
〒223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町 888 番地**

Copyright © DynaScan Technology, Inc. All Rights Reserved.